
point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

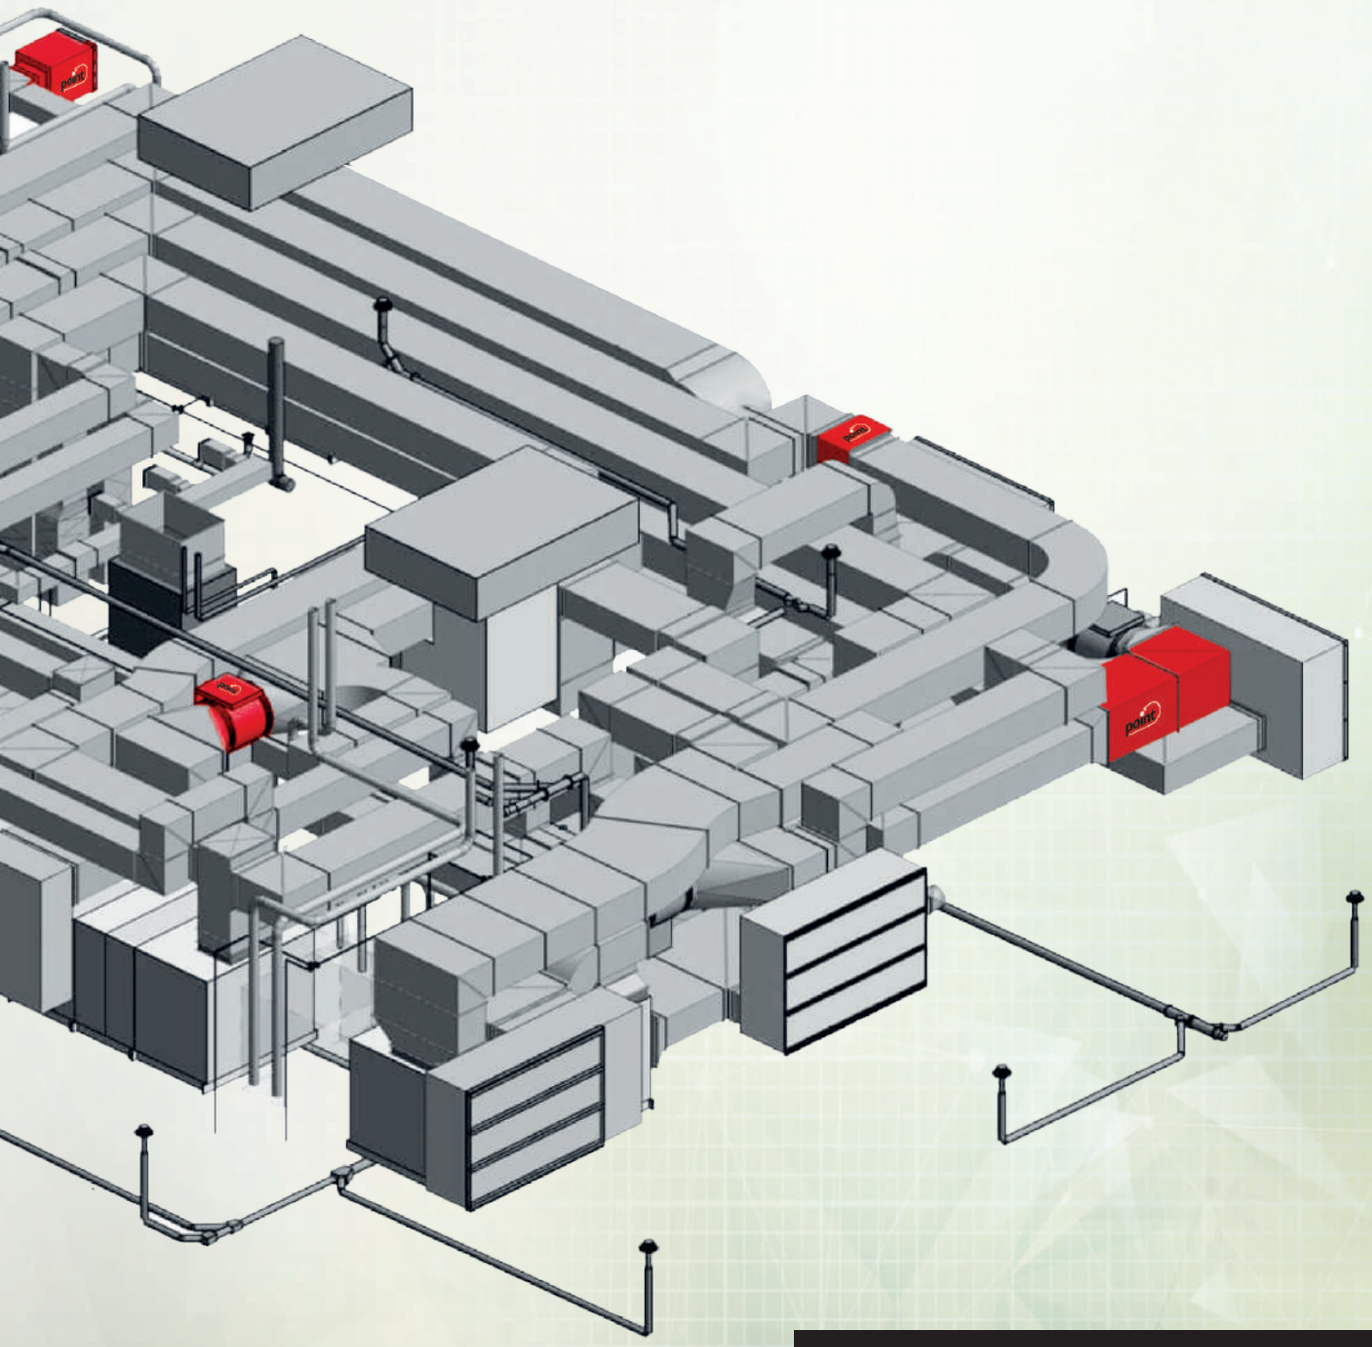

Ürün
Teknik Kataloğu
Fanlar

2026

İÇİNDEKİLER

02	Hakkımızda	
06	Yuvarlak Kanal Tipi Fan	YKF
08	Dikdörtgen Kanal Tipi Fan	KF
10	Dikdörtgen Kanal Tipi Fan (EC Motorlu)	KF EC
12	Dikdörtgen Kanal Tipi Fan (Dıştan Motorlu)	DKF
14	Dikdörtgen Kanal Tipi Fan (Dıştan Ex-Proof Motorlu)	DKF EX
16	Yatay Atışlı Radyal Çatı Tipi Fan (Kendinden Motorlu)	CF
18	Yatay Atışlı Radyal Çatı Tipi Fan (EC Motorlu)	CF EC
20	Dikey Atışlı Radyal Çatı Tipi Fan (Kendinden Motorlu)	CF V
22	Yatay Atışlı Radyal Çatı Tipi Fan (Dıştan Motorlu)	DCF
24	Yatay Atışlı Radyal Çatı Tipi Fan (Dıştan Ex-Proof Motorlu)	DCF EX
26	Dikey Atışlı Radyal Çatı Tipi Fan (Dıştan Motorlu)	DCF V
28	Yatay Atışlı Aksiyel Çatı Tipi Fan	ACF
30	Paket Tipi Sığınak Vantilatörü	SV MDF
32	Paket Tipi Sığınak Vantilatörü (W Modül)	SV WM
34	Hücreli Tip Sığınak Vantilatörü (W Modül)	HSV WM
36	Isı Geri Kazanım Ünitesi (Eco-Tek Cidarlı)	IGK ECO
38	Isı Geri Kazanım Ünitesi (Çift Cidarlı)	IGK
40	Isı Geri Kazanım Ünitesi (Isı Pompalı)	IGK IP
42	Aksiyel Basınçlandırma Fanı	BF
45	Çatı Tipi Aksiyel Basınçlandırma Fanı	CAF
48	Hücreli Tip Aksiyel Basınçlandırma Fanı	HAF
51	Aksiyel Duman Tahliye Fanı	DTF
54	Çatı Tipi Aksiyel Duman Tahliye Fanı	CDTF
57	Hücreli Tip Aksiyel Duman Tahliye Fanı	HDTF
60	Duvar Tipi Aksiyel Fan	AF
62	Duvar Tipi Aksiyel Fan (Ex-Proof Motorlu)	AF EX
64	Aksiyel Jet Fan	AJF
66	Radyal Jet Fan	RJF
68	Hücreli Aspiratör (Sık Kanatlı)	SH
71	Hücreli Aspiratör (Seyrek Kanatlı)	SYH
74	Hücreli Aspiratör (Plug Fanlı)	PH
77	Elektrostatik Filtre Ünitesi (Ekoloji Ünitesi)	ESF
79	Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcı	EI
80	Kalite Sertifikalarımız	

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

2011 yılında Ankara'da kurulan Point Havalandırma Sistemleri, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe öne çıkan bir firma olarak, müşterilerine yenilikçi ve kaliteli çözümler sunma misyonuyla faaliyet göstermektedir.15.000 metrekarelik kapalı alana sahip modern üretim tesisimizde, havalandırma sistemleri alanında geniş bir ürün yelpazesi sunarak sektördeki önemli oyunculardan biri haline geldik. Ürün portföyümüz, Klima Santralleri, Çatı Tipi Paket Klima Santralleri, Isı Geri Kazanım Üniteleri, Havuz Nem Alma Santralleri, Jet Fanlar, Aksiyel Fanlar, Çatı Tipi Fanlar, Kanal Tipi Fanlar ve Hücreli Fanlar gibi çeşitli çözümleri içermektedir.

Firmamız, toplamda 150 kişilik uzman bir ekip ile çalışmakta ve her bir çalışanımız, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf etmektedir. Kalite kontrol süreçlerimiz, üretim aşamasının her aşamasında titizlikle uygulanmakta ve bu sayede müşterilerimize güvenilir, dayanıklı ve dünya standartlarında ürünler sunmaktayız.

Yurt içindeki başarılı operasyonlarımızın yanı sıra, uluslararası pazarda da kendimizi kanıtlamak adına 19 farklı ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunuyoruz. Global rekabette öne çıkabilmek için sürekli olarak Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapıyor, teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikçi çözümler geliştirmekteyiz. Bu bağlamda, sektördeki en son trendleri ve teknolojileri benimseyerek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun ürünleri sunmayı hedefliyoruz.

Kaliteyi sağlamak ve güvenilirliğimizi artırmak adına, TSE, ISO, CE ve havalandırma sektöründeki en prestijli sertifika olan Eurovent gibi uluslararası standartlara uygunluk belgesine sahibiz. Bu sertifikalar, üretim süreçlerimizin ve ürünlerimizin kalitesini garanti altına alarak, müşteri memnuniyetini artırmamızı sağlamaktadır. Ayrıca, ürünlerimiz sürekli olarak performans testlerine tabi tutulmakta, bu sayede müşterilerimize en yüksek verimlilikte ve güvenirlikte çözümler sunulmaktadır.

Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, enerji verimliliği ve doğaya saygı açısından son derece önemlidir. Point Havalandırma Sistemleri olarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik çözümler geliştirmeye ve enerji tasarrufu sağlayan sistemler sunmaya özen gösteriyoruz. Bu yaklaşımımız, sürdürülebilir bir gelecek için kritik bir öneme sahiptir. Verimliliği artırmak, enerji maliyetlerini azaltmak ve çevre dostu sistemler tasarlamak, temel hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca, enerji geri kazanım ünitelerimiz sayesinde, hem enerji tüketimini azaltıyor hem de doğaya olan etkimizi minimize ediyoruz.

Müşteri odaklı bir anlayışla, sektördeki yenilikçi yaklaşımlarımızı sürdürerek, gelecekte de lider konumumuzu korumayı hedefliyoruz. Müşterilerimizle olan ilişkilerimizi sürekli olarak güçlendirmeye, onlara en iyi hizmeti sunmaya ve işbirliklerimizi geliştirmeye özen gösteriyoruz. Point Havalandırma Sistemleri, kalitesiyle, güvenilirliğiyle ve çevreye duyarlılığıyla sektördeki en iyi firmalardan biri olmayı sürdürmektedir. Sizlere sunduğumuz çözümlerle hem işinizi hem de çevrenizi korumaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir bir gelecek için atacağımız adımların öneminin bilincindeyiz ve bu doğrultuda

hep bir adım önde ...


point
VENTILATION
SYSTEMS
www.pointhvac.com
point
VENTILATION
SYSTEMS
www.pointhvac.com

Rakamlarla biz



52 Ürün Çeşidi



15 Yıllık Tecrübe



150 Personel



24 Ülkeye İhracat






15.000 m² Üretim Alanı

point® | HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ


P-YKF

Yuvarlak Kanal Tipi Fan

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

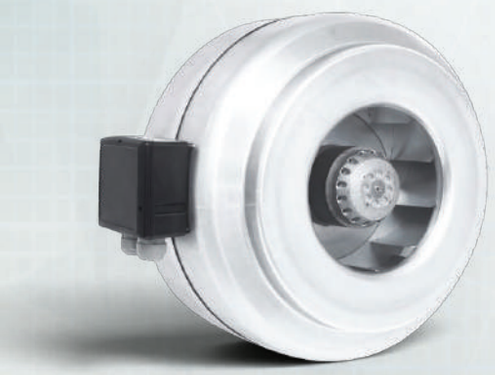

Genel Özellikler



- Kendinden motorlu tüm cihazlar için termik koruma
- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP44 motor koruma sınıfı
- Min/Max ortam sıcaklığı -25/60°C
- Galvaniz sac kasa
- Geriye eğik radyal kanatlar
- Kolay kurulum ve montaj

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-YKF 100	380	0.08	230	0.35	2400	50	42	3	IP44	-25 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-YKF 125	540	0.09	230	0.38	2350	50	43	3,5	IP44	-25 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-YKF 150	650	0.11	230	0.49	2200	50	47	4,5	IP44	-25 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-YKF 200 A	780	0.15	230	0.67	2600	50	52	5	IP44	-25 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-YKF 200 B	1000	0.16	230	0.70	2600	50	54	5,4	IP44	-25 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-YKF 250 A	1100	0.17	230	0.73	2600	50	57	5,7	IP44	-25 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-YKF 250 B	1200	0.18	230	0.77	2600	50	59	6,1	IP44	-25 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-YKF 315 A	1550	0.19	230	0.83	2500	50	68	6,5	IP44	-25 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-YKF 315 B	1900	0.20	230	0.87	2500	50	70	6,8	IP44	-25 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5

Aksesuarlar


P-HKC.1


P-ZS


P-HCP



P-DPS.02


P-EI-Y


P-VD



P-A-SRS

* **P-HKC :** HIZ KONTROL CİHAZI * **P-ZS :** ZAMAN SAATİ * **P-HCP:** KUMANDA PANELİ 3 KADEME * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ
* **P-EI-Y :** KANAL TİPİ YUVARLAK ELEKTRİKLİ ISITICI * **P-VD :** BY PASS HAVA DAMPERİ * **P-A-SRS :** YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCU

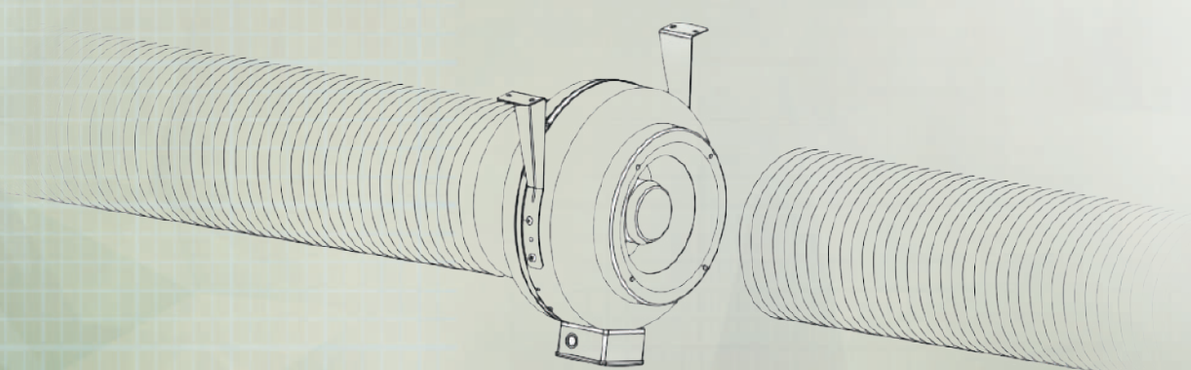

P-YKF
Yuvarlak Kanal Tipi Fan

Teknik Çizim

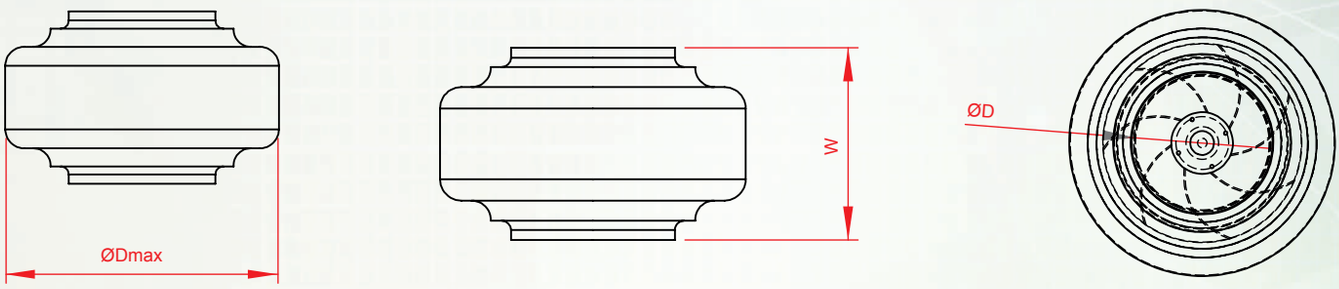

Ölçüler

MODELS	D (mm)	W (mm)	Dmax (mm)
P-YKF 100	98	218	233
P-YKF 125	123	203	233
P-YKF 150	149	230	322
P-YKF 200 A	199	228	342
P-YKF 200 B	199	228	342
P-YKF 250 A	248	227	342
P-YKF 250 B	248	227	342
P-YKF 315 A	311	220	397
P-YKF 315 B	311	220	397

BENI OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları


BU KAREKODDA

P-KF
Dikdörtgen Kanal Tipi Fan

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



- Kendinden motorlu tüm cihazlar için termik koruma
- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP44 motor koruma sınıfı
- Min/Max ortam sıcaklığı -25/70°C
- Galvaniz sac kasa
- Azaltılmış türbülans
- Yüksek Basınç
- Kolay kurulum ve montaj

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	İLK KALKIŞ AKIMI (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-KF 30-15	470	0.15	230	0.64	0.73	2360	50	45	6	IP44	-25 / 70 °C	3X1,5	3X1,5
P-KF 40-20 A	960	0.16	230	0.68	0.84	2200	50	52	10	IP44	-25 / 70 °C	3X1,5	3X1,5
P-KF 40-20 B	1160	0.17	230	0.72	1.16	2600	50	56	12	IP44	-25 / 70 °C	3X1,5	3X1,5
P-KF 50-25	1620	0.18	230	0.79	1.21	2500	50	54	18	IP44	-25 / 70 °C	3X1,5	3X1,5
P-KF 60-30	1860	0.19	230	0.81	1.37	2500	50	50	21	IP44	-25 / 70 °C	3X1,5	3X1,5
P-KF 60-35 A	2750	0.20	230	0.87	1.43	1400	50	54	24	IP44	-25 / 70 °C	3X1,5	3X1,5
P-KF 60-35 B	3350	0.25	230	1.07	2.20	1350	50	58	28	IP44	-25 / 70 °C	3X1,5	3X1,5
P-KF 70-40 A	4400	0.29	230	1.27	2.63	1350	50	58	32	IP44	-25 / 70 °C	3X1,5	3X1,5
P-KF 70-40 B	5800	0.48	230	2.08	3.38	1300	50	60	38	IP44	-25 / 70 °C	3X1,5	3X1,5
P-KF 80-50	7540	1.04	230	4.50	9.51	1500	50	64	44	IP44	-25 / 70 °C	3X1,5	3X1,5
P-KF 100-50	9650	1.15	230	5.00	10.18	1500	50	66	68	IP44	-25 / 70 °C	3X1,5	3X2,5

Aksesuarlar


P-ZS


P-HKC.1


P-HCP


P-DPS.02


P-EB


P-AC


P-EI


P-DKTS


P-G2



P-G4



P-VD


* **P-ZS :** ZAMAN SAATİ * **P-HKC :** HIZ KONTROL CİHAZI * **P-HCP:** KUMANDA PANELİ 3 KADEME * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ * **P-EB :** ESNEK BAĞLANTI
* **P-G4 :** G4 KABA FİLTRE * **P-EI :** ELEKTRİKLİ ISITICI * **P-DKTS :** DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCU * **P-G2 :** G2 METAL FİLTRE * **P-VD :** VOLUM DAMPERİ
* **P-AC :** AKTİF KARBON KASET TİP FİLTRE

P-KF
Dikdörtgen Kanal Tipi Fan

Teknik Çizim

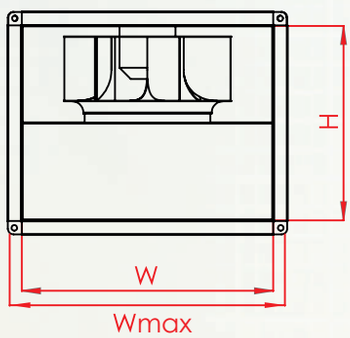

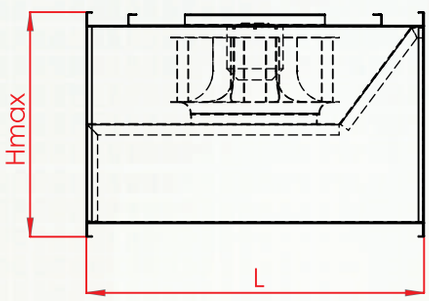

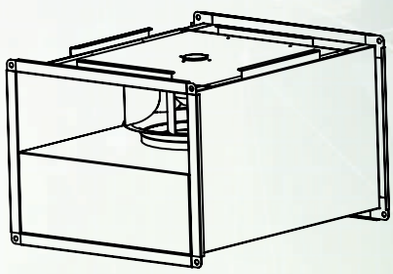

Ölçüler

MODELS	W (mm)	Wmax (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	L (mm)
P-KF 30-15	300	355	150	205	405
P-KF 40-20 A	400	455	200	255	505
P-KF 40-20 B	400	455	200	255	505
P-KF 50-25	500	555	250	305	565
P-KF 60-30	600	655	300	355	755
P-KF 60-35 A	600	655	350	405	755
P-KF 60-35 B	600	655	350	405	755
P-KF 70-40 A	700	755	400	455	805
P-KF 70-40 B	700	755	400	455	805
P-KF 80-50	800	855	505	555	925
P-KF 100-50	1000	1055	500	555	1060

BENİ OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-KF EC

Dikdörtgen
Kanal Tipi Fan EC Motorlu

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Genel Özellikler



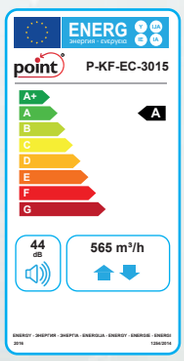

- Kendinden motorlu tüm cihazlar için termik koruma
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- *IP44 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/60°C
- Geriye eğik radyal kanatlar
- Azaltılmış türbülans
- Yüksek Basınç
- Kolay kurulum ve montaj

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-KF EC 30-15	750	0.10	230	0.73	3570	50	78	12	IP44	-35 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-KF EC 40-20 A	1300	0.13	230	0.87	3000	50	72	14	IP44	-35 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-KF EC 40-20 B	1415	0.13	230	0.85	2850	50	72	16	IP44	-35 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-KF EC 50-25	2050	0.40	230	1.88	2850	50	75	18	IP44	-35 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-KF EC 60-30	2250	0.40	230	1.88	2850	50	75	22	IP44	-35 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-KF EC 60-35 A	3050	0.33	230	1.50	1900	50	79	30	IP44	-35 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-KF EC 60-35 B	5200	1.10	380	1.86	2350	50	87	32	IP44	-35 / 60 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-KF EC 70-40 A	5400	1.10	380	1.86	2350	50	87	40	IP44	-35 / 60 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-KF EC 70-40 B	6940	1.10	380	2	2000	50	82	42	IP44	-35 / 60 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-KF EC 80-50	8500	1.25	380	2.15	1700	50	81	44	IP44	-35 / 60 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-KF EC 100-50	10200	2.40	380	4	2400	50	92	68	IP44	-35 / 60 °C	4 x 2,5	4 x 2,5

Aksesuarlar


P-DPS.02


P-EI


P-CDT E0-10


P-DKTS


P-ZS


P-HCP


P-EB


P-G4


P-AC


P-G2



P-VD


* **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ * **P-EI :** ELEKTRİKLİ ISITICI * **P-CDT E0-10 :** HIZ ANAHTARI EC 0-10V * **P-DKTS :** DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCU
* **P-AC :** AKTİF KARBON KASET TİP FİLTRE * **P-ZS :** ZAMAN SAATİ * **P-HCP:** KUMANDA PANELİ 3 KADEME * **P-EB :** ESNEK BAĞLANTI
* **P-G2 :** G2 METAL FİLTRE * **P-G4 :** G4 KABA FİLTRE * **P-VD :** VOLUM DAMPERİ


P-KF EC

Dikdörtgen Kanal Tipi Fan EC Motorlu

Teknik Çizim

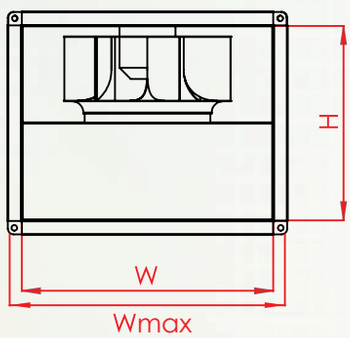

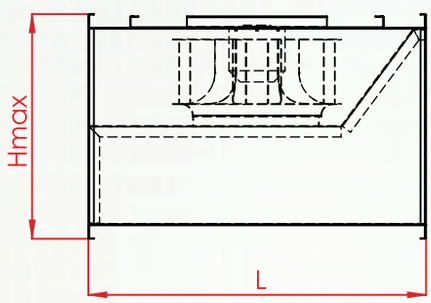

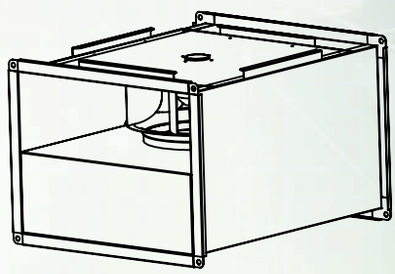

Ölçüler

MODELLER	W (mm)	Wmax (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	L (mm)
P-KF EC 30-15	300	355	150	205	405
P-KF EC 40-20 A	400	455	200	255	505
P-KF EC 40-20 B	400	455	200	255	505
P-KF EC 50-25	500	555	250	305	565
P-KF EC 60-30	600	655	300	355	755
P-KF EC 60-35 A	600	655	350	405	755
P-KF EC 60-35 B	600	655	350	405	755
P-KF EC 70-40 A	700	755	400	455	805
P-KF EC 70-40 B	700	755	400	455	805
P-KF EC 80-50	800	855	500	555	925
P-KF EC 100-50	1000	1055	500	555	1060

BENİ OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-DKF

Dıştan Motorlu
Dikdörtgen Kanal Tipi Fan

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



- Motor hava akımı dışında
- Hız ayarı (Opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Kendinden flanşlı kasa
- Müdahale kapağı
- Kolay kurulum ve montaj

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m^3/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-DKF 315 M	2200	0,25	230	2	1500	50	70	24	IP55	-35 / 120 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-DKF 355 M	3100	0,25	230	2	1500	50	75	28	IP55	-35 / 120 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-DKF 400 M	4200	0,37	230	3.20	1500	50	79	36	IP55	-35 / 120 °C	3 X 1,5	3 X 2,5
P-DKF 450 M	5500	0,55	230	4.20	1500	50	82	40	IP55	-35 / 120 °C	3 X 1,5	3 X 2,5
P-DKF 500 M	8100	1,1	230	7.10	1500	50	85	60	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5	3 X 4
P-DKF 560 M	10500	2,2	230	13.40	1500	50	90	78	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4	3 X 10
P-DKF 315 T	2200	0,25	380	0.80	1500	50	97	26	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF 355 T	3100	0,25	380	0.80	1500	50	97	30	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF 400 T	4200	0,37	380	1.15	1500	50	97	38	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF 450 T	5500	0,55	380	1.60	1500	50	97	42	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF 500 T	8100	1,1	380	2.60	1500	50	97	62	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF 560 T	10500	2,22	380	5	1500	50	97	80	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5

Aksesuarlar


P-FI-GMT


P-DKTS


P-EI


P-EB


P-ZS


P-HCP


P-DPS.02


P-G2


P-G4



P-AC



P-VD


* **P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-DKTS :** DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCU * **P-EI :** ELEKTRİKLİ ISITICI * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ
* **P-ZS :** ZAMAN SAATİ * **P-HCP:** KUMANDA PANELİ 3 KADEME * **P-AC :** AKTİF KARBON KASET TİP FİLTRE * **P-EB :** ESNEK BAĞLANTI
* **P-G2 :** G2 METAL FİLTRE * **P-G4 :** G4 KABA FİLTRE * **P-VD :** VOLUM DAMPERİ

P-DKF
Dıştan Motorlu Dikdörtgen Kanal Tipi Fan

Teknik Çizim

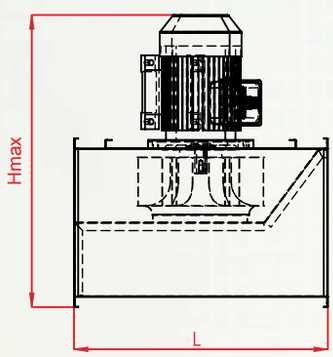

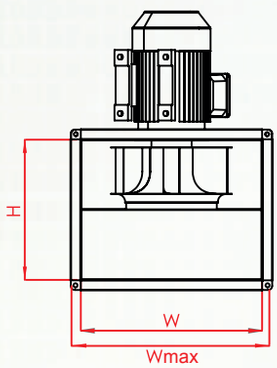

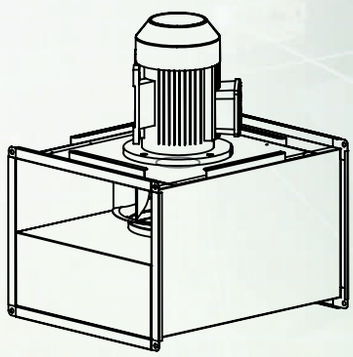

Ölçüler

MODELS	W (mm)	Wmax (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	L (mm)
P-DKF 315 M	600	655	350	610	755
P-DKF 355 M	600	655	350	610	755
P-DKF 400 M	700	755	400	660	805
P-DKF 450 M	700	755	400	700	805
P-DKF 500 M	800	855	500	790	925
P-DKF 560 M	1000	1055	500	840	1060
P-DKF 315 T	600	655	350	610	755
P-DKF 355 T	600	655	350	610	755
P-DKF 400 T	700	755	400	660	805
P-DKF 450 T	700	755	400	700	805
P-DKF 500 T	800	855	500	790	925
P-DKF 560 T	1000	1055	500	840	1060

BENI OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-DKF-EX

Ex-Proof Motorlu Dikdörtgen Kanal Tipi Fan

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler

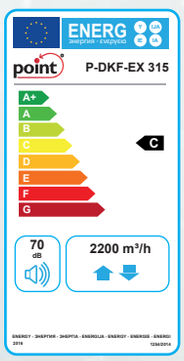

- Motor hava akımı dışında
- Kolay kurulum ve montaj
- Hız ayarı (Opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP65 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Kendinden flanşlı kasa
- Müdahale kapağı
- Ex-Proof motor

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m^3/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-DKF-EX 315	2200	0,25	380	1	1500	50	70	25	IP65	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF-EX 355	3100	0,25	380	1	1500	50	75	30	IP65	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF-EX 400	4200	0,37	380	1.35	1500	50	79	37	IP65	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF-EX 450	5500	0,55	380	1.5	1500	50	82	42	IP65	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF-EX 500	8100	1,1	380	2.75	1500	50	85	61	IP65	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF-EX 560	10500	2,2	380	4.9	1500	50	90	78	IP65	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5

Aksesuarlar


P-FI-GMT


P-DKTS


P-EI



P-AC


P-ZS


P-HCP


P-EB


P-DPS.02


P-G2


P-G4



P-VD


* **P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-DKTS :** DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCU * **P-EI :** ELEKTRİKLİ ISITICI * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ
* **P-ZS :** ZAMAN SAATİ * **P-AC :** AKTİF KARBON KASET TİP FİLTRE * **P-EB :** ESNEK BAĞLANTI * **P-HCP:** KUMANDA PANELİ 3 KADEME
* **P-G2 :** G2 METAL FİLTRE * **P-G4 :** G4 KABA FİLTRE * **P-VD :** VOLUM DAMPERİ


P-DKF-EX

Ex-Proof Motorlu Dikdörtgen Kanal Tipi Fan

Teknik Çizim

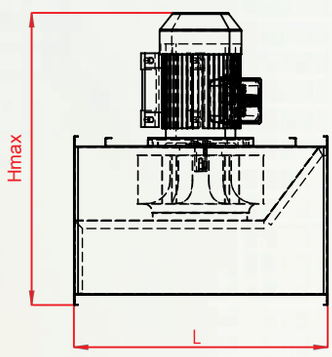

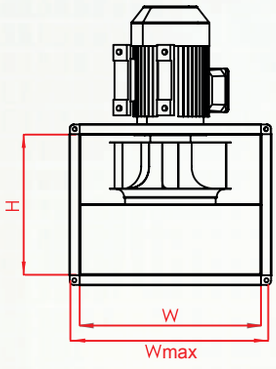

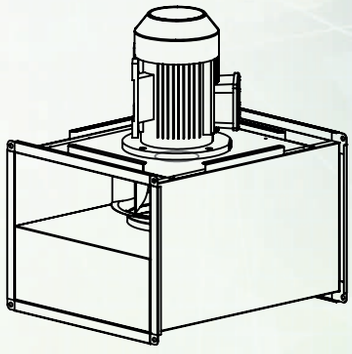

Ölçüler

MODELS	W (mm)	Wmax (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	L (mm)
P-DKF-EX 315	600	650	350	600	760
P-DKF-EX 355	600	650	350	600	760
P-DKF-EX 400	700	755	450	640	800
P-DKF-EX 450	700	755	400	700	800
P-DKF-EX 500	800	855	500	790	925
P-DKF-EX 560	1000	1055	500	840	1060

BENİ OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları


BU KAREKODDA

P-CF

Radyal Çatı Tipi Fan
Kendinden Motorlu (Yatay Atışlı)

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ





Genel Özellikler


- Kendinden motorlu tüm cihazlar için termik koruma
- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP44 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C
- Geriye eğik radyal kanatlar
- Galvaniz sac
- Kolay kurulum ve montaj

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	İLK KALKIŞ AKIMI (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-CF 180	480	0.06	230	0.27	0.37	2360	50	48	4	IP44	-25 / 70 °C	3 x1,5	3 x1,5
P-CF 225	910	0.09	230	0.40	0.62	2200	50	49	6	IP44	-25 / 70 °C	3 x1,5	3 x1,5
P-CF 250	1250	0.15	230	0.64	1.43	2600	50	51	7	IP44	-25 / 70 °C	3 x1,5	3 x1,5
P-CF 280	2000	0.19	230	0.81	1.56	2500	50	46	9	IP44	-25 / 70 °C	3 x1,5	3 x1,5
P-CF 355	2930	0.31	230	1.36	2.31	1350	50	45	21	IP44	-25 / 70 °C	3 x1,5	3 x1,5
P-CF 400	4120	0.35	230	1.52	2.51	1350	50	50	25	IP44	-25 / 70 °C	3 x1,5	3 x1,5
P-CF 450	5350	0.45	230	1.96	2.90	1300	50	51	31	IP44	-25 / 70 °C	3 x1,5	3 x1,5
P-CF 500	7650	1.06	230	4.60	9.50	1500	50	55	42	IP44	-25 / 70 °C	3 x1,5	3 x 2,5
P-CF 560	9890	1.09	230	4.75	9.65	1500	50	65	45	IP44	-25 / 70 °C	3 x1,5	3 x 2,5

Aksesuarlar


P-HKC



P-I.01


P-ZS


P-HCP


P-DPS.02

* **P-HKC :** HIZ KONTROL CİHAZI * **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-ZS :** ZAMAN SAATİ * **P-HCP:** KUMANDA PANELİ 3 KADEME * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ

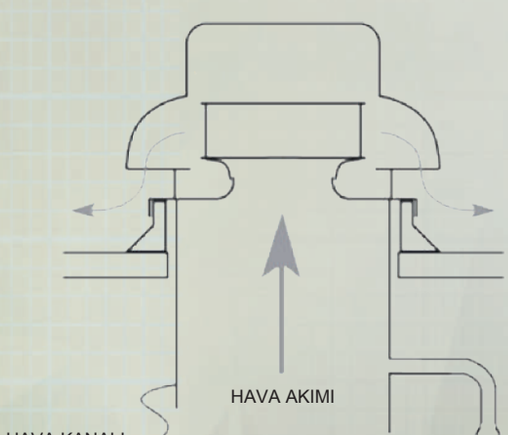



www.pointhvac.com


P-CF

Radyal Çatı Tipi Fan (Yatay Atışlı) Kendinden Motorlu

Teknik Çizim



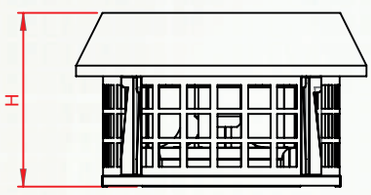

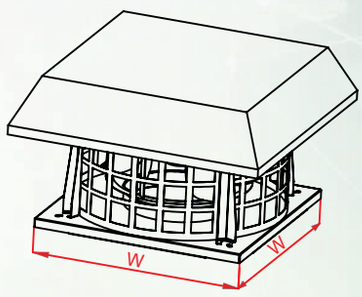

Ölçüler

MODELS	B (mm)	W (mm)	H (mm)
P-CF 180	245	287	142
P-CF 225	276	338	164
P-CF 250	310	372	164
P-CF 280	347	409	169
P-CF 355	443	517	288
P-CF 400	531	605	320
P-CF 450	582	655	348
P-CF 500	631	705	409
P-CF 560	691	765	409

BENI OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları


BU KAREKODDA

P-CF EC

Radyal Çatı Tipi Fan
Yatay Atışlı EC Motorlu

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



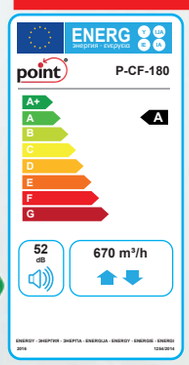

Genel Özellikler

- Kendinden motorlu tüm cihazlar için termik koruma
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- *IP44 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -25/60°C
- Geriye eğik radyal kanatlar
- Azaltılmış türbülans
- Yüksek Basınç
- Kolay kurulum ve montaj

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	(100)
P-CF EC 180	750	0.10	230	0.73	3570	50	78	3	IP44	-25 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-CF EC 225	1300	0.13	230	0.87	3000	50	72	6	IP44	-25 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-CF EC 250	1700	0.27	230	1.2	3170	50	84	7	IP44	-25 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-CF EC 280	2300	0.40	230	1.88	2850	50	75	9	IP44	-25 / 60 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-CF EC 355	3100	0.99	380	1.63	2100	50	79	17	IP44	-25 / 60 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-CF EC 400	5100	1.00	380	1,67	1450	50	73	21	IP44	-25 / 60 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-CF EC 450	7000	1.10	380	2	2000	50	82	27	IP44	-25 / 60 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-CF EC 500	10150	2.40	380	4	2400	50	92	36	IP44	-25 / 60 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-CF EC 560	13800	3.00	380	4.95	1800	50	89	41	IP44	-25 / 60 °C	4 X 2,5	4 X 2,5

Aksesuarlar


P-CDT E0-10



P-I.01


P-ZS


P-HCP


P-DPS.02

* **P-CDT E0-10 :** HIZ ANAHTARI EC 0-10V * **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-HCP:** KUMANDA PANELİ 3 KADEME * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ
* **P-ZS :** ZAMAN SAATİ

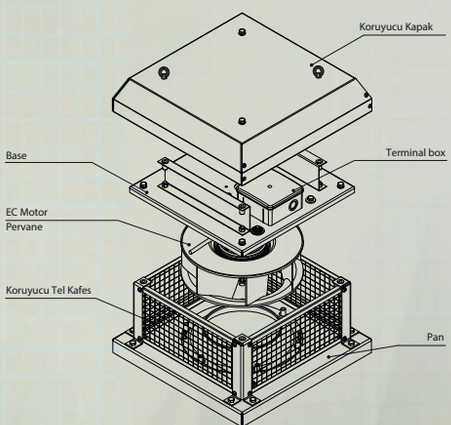


www.pointhvac.com

P-CF EC


Radyal Çatı Tipi Fan
Yatay Atışlı EC Motorlu

Teknik Çizim

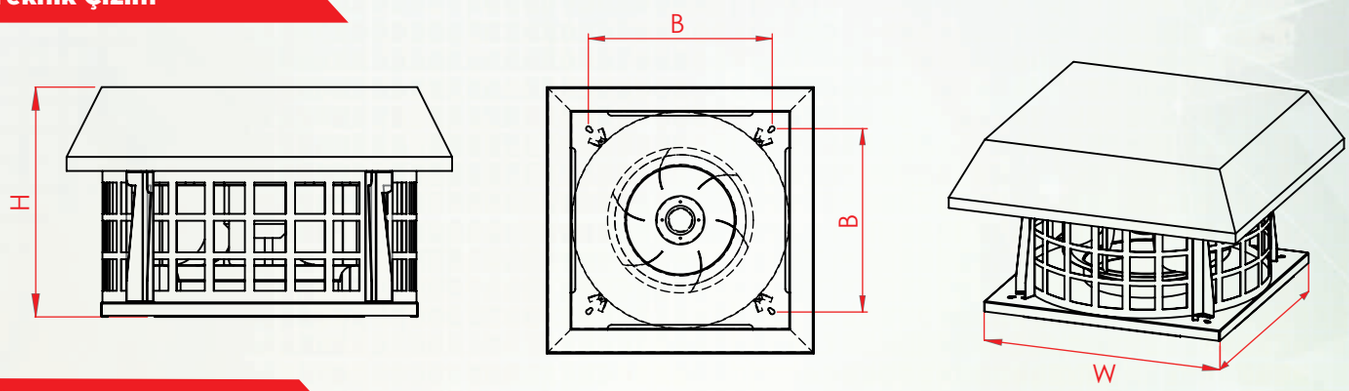

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	W (mm)	H (mm)
P-CF EC 180	210	250	165
P-CF EC 225	275	335	260
P-CF EC 250	310	370	215
P-CF EC 280	390	452	235
P-CF EC 355	375	445	347
P-CF EC 400	425	490	374
P-CF EC 450	465	540	423
P-CF EC 500	520	590	450
P-CF EC 560	565	640	480

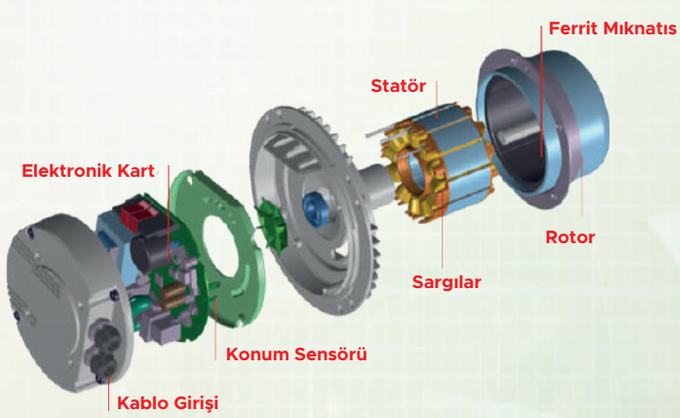

BENİ OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-CF-V

Kendinden Motorlu Radyal Çatı Tipi Fan (Dikey Atışlı)

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler

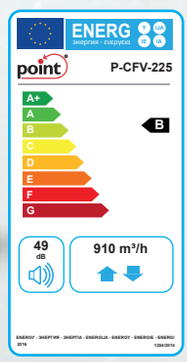


- Kendinden motorlu tüm cihazlar için termik koruma
- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP44 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C
- Geriye eğik radyal kanatlar
- Galvaniz sac
- Kolay kurulum ve montaj

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	İLK KALKIŞ AKIMI (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-CF V 225	910	0,14	230	0,60	0,87	2200	50	49	13	IP44	-25 / 70 °C	3 x1,5	3 x1,5
P-CF V 280	2000	0,21	230	0,90	1,42	2500	50	46	19	IP44	-25 / 70 °C	3 x1,5	3 x1,5
P-CF V 355	2930	0,25	230	1,10	1,91	1350	50	45	26	IP44	-25 / 70 °C	3 x1,5	3 x1,5
P-CF V 400	4120	0,33	230	1,43	2,13	1350	50	50	32	IP44	-25 / 70 °C	3 x1,5	3 x1,5
P-CF V 450	5350	0,45	230	1,96	3,20	1300	50	51	36	IP44	-25 / 70 °C	3 x1,5	3 x1,5
P-CF V 500	7650	1,10	230	4,80	9,50	1500	50	55	48	IP44	-25 / 70 °C	3 x1,5	3 x 2,5
P-CF V 560	9890	1,15	230	5,00	9,65	1500	50	65	61	IP44	-25 / 70 °C	3 x1,5	3 x 2,5

Aksesuarlar


P-HKC


P-I.01


P-ZS


P-HCP



P-DPS.02

* **P-HKC :** HIZ KONTROL CİHAZI * **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-ZS :** ZAMAN SAATİ * **P-HCP:** KUMANDA PANELİ 3 KADEME * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ

P-CF-V

Kendinden Motorlu Radyal Çatı Tipi Fan (Dikey Atışlı)

Teknik Çizim

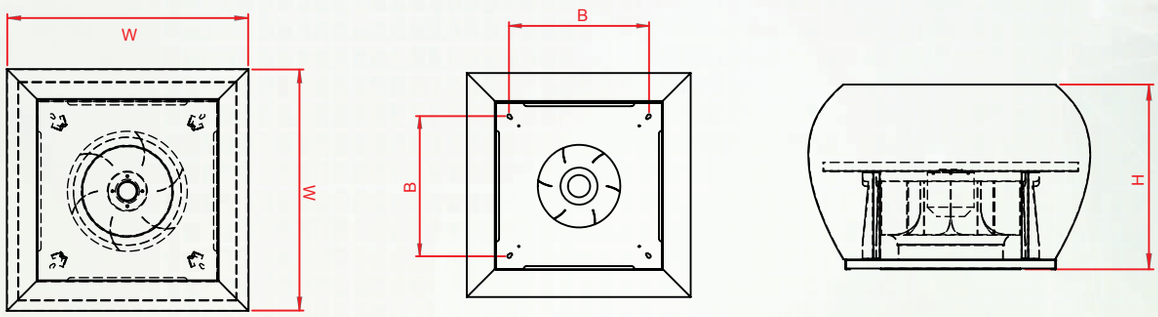

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	W (mm)	H (mm)
P-CF V 225	405	450	200
P-CF V 280	505	550	280
P-CF V 355	535	600	330
P-CF V 400	585	665	370
P-CF V 450	635	735	410
P-CF V 500	685	800	460
P-CF V 560	745	860	500

BENI OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-DCF

Dıştan Motorlu Radyal Çatı Tipi Fan (Yatay Atışlı)

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



- Motor hava akımı dışında
- Hız ayarı (Opsiyonel)
- Waterproof özelliği
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Geriye eğik radyal kanatlar
- Galvaniz sac kasa
- Kolay kurulum ve montaj

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m^3/h)	GÜÇ (Kw)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-DCF 280 M	1000	0.25	230	2	1500	50	53	20	IP55	-35/120°C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-DCF 315 M	1950	0.25	230	2	1500	50	53	22	IP55	-35/120°C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-DCF 355 M	2900	0.25	230	2	1500	50	55	24	IP55	-35/120°C	3 X 1,5	3 X 2,5
P-DCF 400 M	4000	0.37	230	3.20	1500	50	60	31	IP55	-35/120°C	3 X 1,5	3 X 2,5
P-DCF 450 M	5550	0.55	230	4.20	1500	50	62	36	IP55	-35/120°C	3 X 1,5	3 X 2,5
P-DCF 500 M	8400	1.1	230	7.10	1500	50	64	50	IP55	-35/120°C	3 X 2,5	3 X 4
P-DCF 560 M	10800	2.20	230	13.40	1500	50	66	62	IP55	-35/120°C	3 X 4	3 X 10
P-DCF 280 T	1000	0.25	380	0.80	1500	50	53	22	IP55	-35/120°C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF 315 T	1950	0.25	380	0.80	1500	50	53	23	IP55	-35/120°C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF 355 T	2900	0.25	380	0.80	1500	50	55	26	IP55	-35/120°C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF 400 T	4000	0.37	380	1.15	1500	50	60	32	IP55	-35/120°C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF 450 T	5550	0.55	380	1.60	1500	50	62	38	IP55	-35/120°C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF 500 T	8400	1.1	380	2.60	1500	50	64	52	IP55	-35/120°C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF 560 T	10800	2.2	380	5	1500	50	66	64	IP55	-35/120°C	4 X 2,5	4 X 2,5

Aksesuarlar


P-FI-GMT


P-I.01


P-ZS


P-HCP



P-DPS.05

* **P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-ZS :** ZAMAN SAATİ * **P-HCP:** KUMANDA PANELİ 3 KADEME * **P-DPS.05 :** BASINÇ SENSÖRÜ

P-DCF

Dıştan Motorlu Radyal Çatı Tipi Fan (Yatay Atışlı)

Teknik Çizim

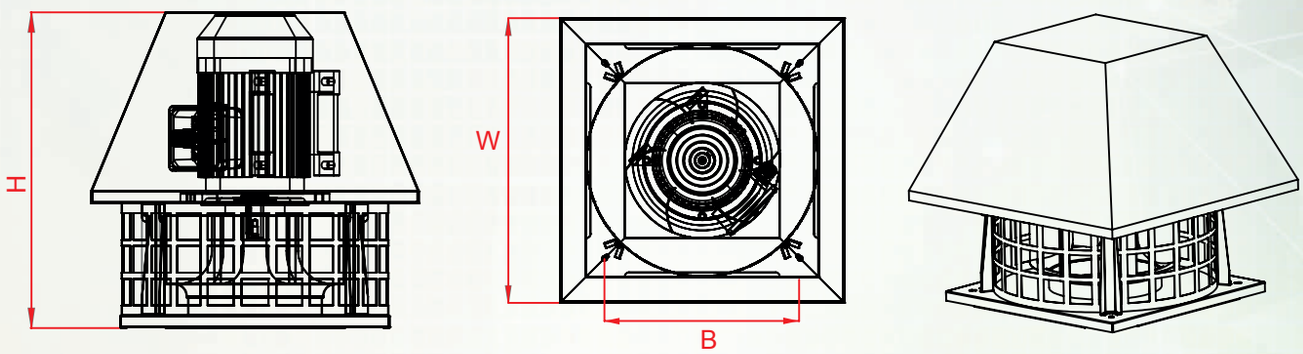

Ölçüler

MODELS	B (mm)	W (mm)	H (mm)
P-DCF 280 M	340	410	585
P-DCF 315 M	340	410	625
P-DCF 355 M	375	450	630
P-DCF 400 M	425	490	670
P-DCF 450 M	470	540	700
P-DCF 500 M	500	590	770
P-DCF 560 M	600	650	820
P-DCF 280 T	340	410	585
P-DCF 315 T	340	410	625
P-DCF 355 T	375	450	630
P-DCF 400 T	425	490	670
P-DCF 450 T	470	540	700
P-DCF 500 T	500	590	770
P-DCF 560 T	600	650	820

BENI OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-DCF EX

Radyal Çatı Tipi Fan
Yatay Atışlı Dıştan Motorlu (Ex-Proof)

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler

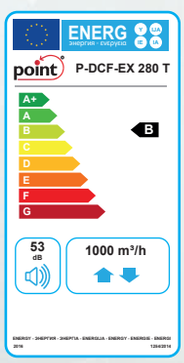


- Motor hava akımının dışında
- Hız Ayarı (Opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP65 motor koruma sınıfı
- Min/Max ortam sıcaklığı -35/120°C
- Kolay kurulum ve montaj

Teknik Özellikler

MODELLER	HAVA AKIMI (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (mm) (50)	KABLO KESİTİ (mm) (100)
P-DCF EX 280 T	1000	0.25	380	1	1420	50	53	18	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF EX 315 T	1950	0.25	380	1	1420	50	53	19	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF EX 355 T	2900	0.25	380	1	1420	50	55	24	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF EX 400 T	4000	0.37	380	1.35	1395	50	60	32	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF EX 450 T	5550	0.55	380	1.5	1410	50	62	38	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF EX 500 T	8400	1.1	380	2.75	1420	50	64	52	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF EX 560 T	10800	2.2	380	4.9	1440	50	66	64	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5

Aksesuarlar


P-FI-GMT


P-I.01


P-ZS


P-HCP



P-DPS.05

* **P-FI-GMT :** FREKANS İNVERTÖRÜ * **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-ZS :** ZAMAN SAATİ * **P-HCP:** 3 KADEMELİ KUMANDA PANELİ * **P-DPS.05 :** BASINÇ SENSÖRÜ

P-DCF EX

Radyal Çatı Tipi Fan
Yatay Atışlı Dıştan Motorlu (Ex-Proof)

Teknik Çizim

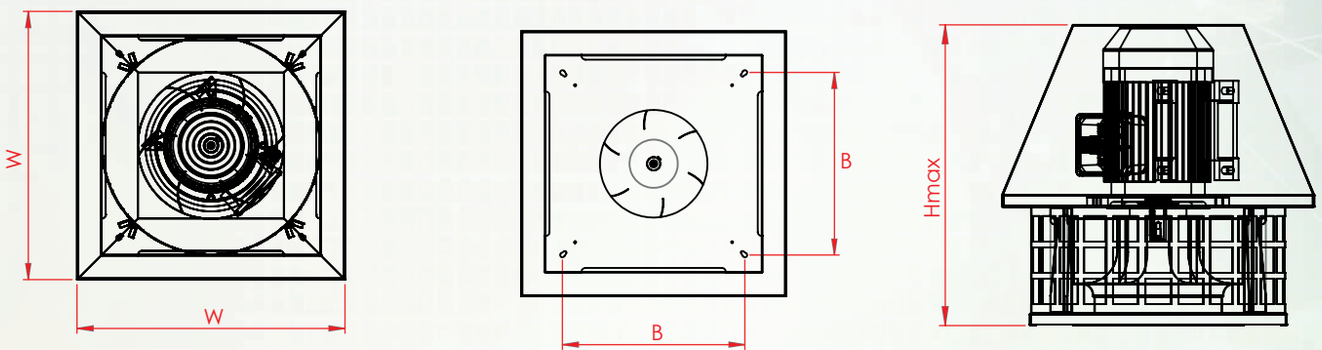

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	W (mm)	H (mm)
P-DCF EX 280 T	340	410	585
P-DCF EX 315 T	340	410	625
P-DCF EX 355 T	375	450	630
P-DCF EX 400 T	425	490	670
P-DCF EX 450 T	470	540	700
P-DCF EX 500 T	500	590	770
P-DCF EX 560 T	600	650	820

BENİ OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-DCF-V

Dıştan Motorlu Radyal Çatı Tipi Fan (Dikey Atışlı)

point HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler

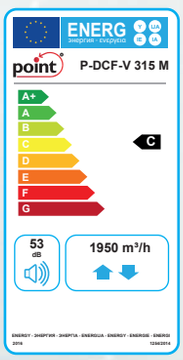

- Motor hava akımı dışında
- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Geriye eğik radyal kanatlar
- Galvaniz sac kasa
- Kolay kurulum ve montaj

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (Kw)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-DCF V 315 M	1950	0.25	230	2	1450	50	53	14	IP55	-35/120°C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-DCF V 355 M	2900	0.25	230	2	1450	50	55	19	IP55	-35/120°C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-DCF V 400 M	4000	0.37	230	3.2	1450	50	60	28	IP55	-35/120°C	3 X 1,5	3 X 2,5
P-DCF V 450 M	5550	0.55	230	4.2	1450	50	62	34	IP55	-35/120°C	3 X 1,5	3 X 2,5
P-DCF V 500 M	8400	1.1	230	7.1	1450	50	64	49	IP55	-35/120°C	3 X 2,5	3 X 4
P-DCF V 560 M	10800	2.2	230	13.4	1450	50	66	61	IP55	-35/120°C	3 X 4	3 X 10
P-DCF V 315 T	1950	0.25	380	0.80	1450	50	53	15	IP55	-35/120°C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF V 355 T	2900	0.25	380	0.80	1450	50	55	21	IP55	-35/120°C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF V 400 T	4000	0.37	380	1.15	1450	50	60	29	IP55	-35/120°C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF V 450 T	5550	0.55	380	1.60	1450	50	62	35	IP55	-35/120°C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF V 500 T	8400	1.1	380	2.60	1450	50	64	58	IP55	-35/120°C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF V 560 T	10800	2.2	380	5	1450	50	66	62	IP55	-35/120°C	4 X 2,5	4 X 2,5

Aksesuarlar


P-FI-GMT


P-I.01


P-ZS


P-HCP



P-DPS.05

* **P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-ZS :** ZAMAN SAATİ * **P-HCP:** KUMANDA PANELİ 3 KADEME * **P-DPS.05 :** BASINÇ SENSÖRÜ

P-DCF-V

Dıştan Motorlu Radyal Çatı Tipi Fan (Dikey Atışlı)

Teknik Çizim

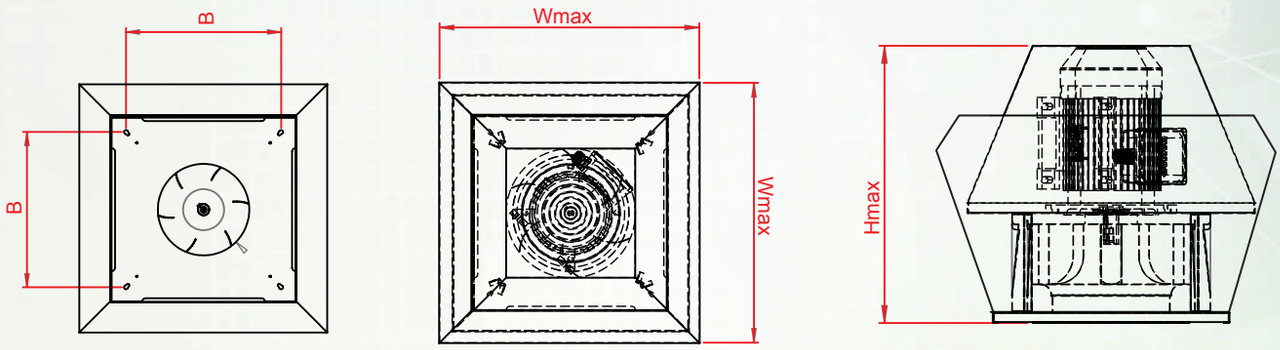

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	Wmax (mm)	Hmax (mm)
P-DCF V 315 M	496	575	530
P-DCF V 355 M	535	586	560
P-DCF V 400 M	585	644	580
P-DCF V 450 M	635	712	699
P-DCF V 500 M	685	785	788
P-DCF V 560 M	735	830	798
P-DCF V 315 T	496	575	530
P-DCF V 355 T	535	586	560
P-DCF V 400 T	585	644	580
P-DCF V 450 T	635	712	699
P-DCF V 500 T	685	785	788
P-DCF V 560 T	735	830	798

BENI OKUT


- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-ACF

Yatay Atışlı
Aksiyel Çatı Tipi Fan

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

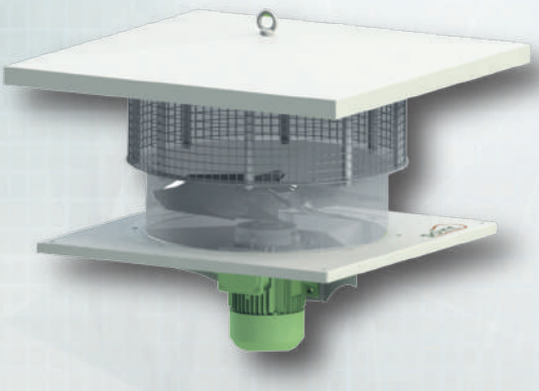

Genel Özellikler

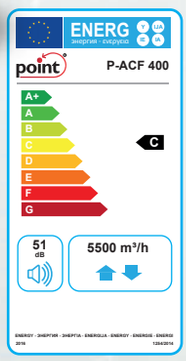

- Hız ayarı (opsiyonel)
- Water proof özelliği
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C
- Geriye eğik radyal kanatlar
- Galvaniz sac
- Kolay kurulum ve montaj

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-ACF 315 A	2500	0.25	380	0.8	1450	50	72.9	27.96	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 355 A	3400	0.25	380	0.8	1450	50	73.6	30.01	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 400 A	4900	0.25	380	0.8	1450	50	77.3	32.06	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 450 A	6500	0.37	380	1	1450	50	79.8	37.62	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 500 A	9200	0.55	380	1.45	1450	50	82.3	45.16	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 560 A	9700	0.55	380	1.45	1450	50	83.4	50.22	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 630 A	14000	0.75	380	1.85	1450	50	83.7	57.51	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 710 A-1	17600	1.1	380	2.6	1450	50	90	64.65	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 710 A-2	19300	1.1	380	2.6	1450	50	87	64.62	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 710 B	20150	1.5	380	3.3	1450	50	88.9	67.85	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 710 C-1	19700	2.2	380	5	1450	50	95.7	78.57	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 710 C-2	24250	2.2	380	5	1450	50	89.1	77.15	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 800 A-1	30150	3	380	6.6	1450	50	91.7	85.11	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 800 A-2	31000	3	380	6.6	1450	50	93.8	84.68	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 900 A-1	33500	3	380	6.6	1450	50	95.2	100.24	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 900 A-2	38000	3	380	6.6	1450	50	95.8	99.98	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 900 B-1	38300	4	380	8	1450	50	94.3	110.44	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 900 B-2	41450	4	380	8	1450	50	97.4	110.18	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5

Aksesuarlar


P-FI-GMT


P-I.01



P-I.02


P-ON-OFF-1



P-GP


P-DPS.02


P-KFLN


P-YKTS



P-EB



P-YBDD


* **P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-YBDD :** YUVARLAK BACK DRAFT DAMPER * **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-I.02 :** YAYLI İZOLATÖR
* **P-ON-OFF-1 :** ON-OFF SWITCH * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ * **P-YKTS :** YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCU * **P-GP :** GÜÇ PANOSU * **P-KFLN :** KARŞI FLANŞ
* **P-EB :** ESNEK BAĞLANTI

P-ACF
Yatay Atışlı Aksiyel Çatı Tipi Fan

Teknik Çizim





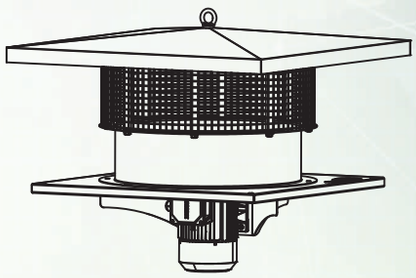

Ölçüler

MODELS	B (mm)	W (mm)	Hmax (mm)
P-ACF 315 A-1	410	515	595
P-ACF 355 A-1	450	555	595
P-ACF 400 A-1	495	600	595
P-ACF 450 A-1	545	650	595
P-ACF 500 A-1	595	700	610
P-ACF 560 A-1	655	760	610
P-ACF 630 A-1	725	830	610
P-ACF 710 A-1	800	910	625
P-ACF 710 A-2	800	910	625
P-ACF 710 B-1	800	910	650
P-ACF 710 C-1	800	910	675
P-ACF 710 C-2	800	910	675
P-ACF 800 A-1	900	1000	675
P-ACF 800 A-2	900	1000	675
P-ACF 900 A-1	1000	1100	690
P-ACF 900 A-2	1000	1100	690
P-ACF 900 B-1	1000	1100	690
P-ACF 900 B-2	1000	1100	690

BENİ OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-SV-MDF

Paket Tipi
Sığınak Vantilatörü

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- G4 Elyaf filtre
- Aktif karbon filtre
- H13 Hepa Filtre
- Kurşun seperatörü (opsiyonel)
- IP44 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C
- Kurşun kaplama (opsiyonel)
- By-pass sistemi
- Kendinden flanşlı kasa
- Bakım Kolaylığı

Teknik Özellikler


MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	İLK KALKIŞ AKIMI	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-SV 225 MDF	500	0.13	230	0.55	0.77	2200	50	55	22	IP44	-25 / 70 °C	3 X1,5	3 X 1,5
P-SV 250 MDF	800	0.16	230	0.69	1.07	2600	50	60	24	IP44	-25 / 70 °C	3 X1,5	3 X 1,5
P-SV 280 MDF	1000	0.22	230	0.95	1.21	2500	50	65	26	IP44	-25 / 70 °C	3 X1,5	3 X 1,5
P-SV 355 MDF	2000	0.26	230	1.15	1.31	1350	50	70	34	IP44	-25 / 70 °C	3 X1,5	3 X 1,5
P-SV 400 MDF	3000	0.30	230	1.30	1.89	1350	50	75	40	IP44	-25 / 70 °C	3 X1,5	3 X 1,5
P-SV 450 MDF	4000	0.55	230	2.37	3.31	1300	50	80	50	IP44	-25 / 70 °C	3 X1,5	3 X1,5
P-SV 500 MDF	6000	1.17	230	5.10	10.33	1500	50	85	66	IP44	-25 / 70 °C	3 X1,5	3 X2,5
P-SV 560 MDF	8000	1.20	230	5.20	11.20	1500	50	90	73	IP44	-25 / 70 °C	3 X1,5	3 X2,5

Aksesuarlar


P-HKC


P-I.01


P-ZS


P-HCP


P-DPS.02

* **P-HKC :** HIZ KONTROL CİHAZI * **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-ZS :** ZAMAN SAATİ * **P-HCP:** KUMANDA PANELİ 3 KADEME * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ








P-SV-MDF

Paket Tipi Sığınak Vantilatörü

Teknik Çizim

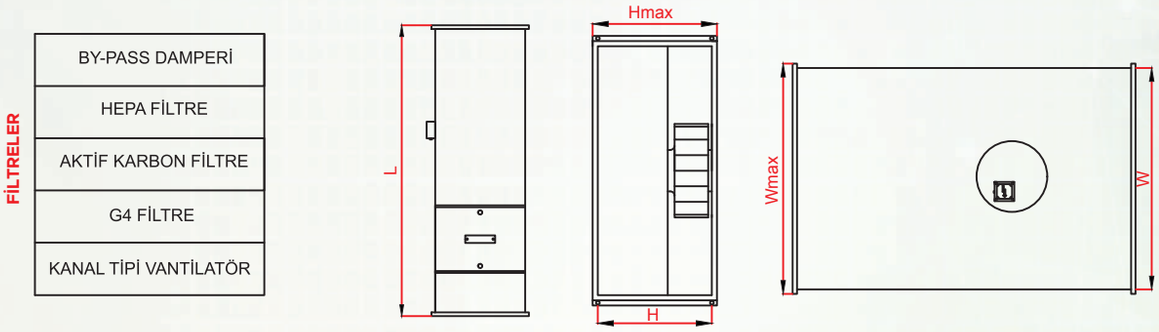

Ölçüler

MODELLER	H (mm)	W (mm)	Hmax (mm)	Wmax (mm)	L (mm)
P-SV 225 MDF	315	500	375	560	845
P-SV 250 MDF	315	500	375	560	845
P-SV 280 MDF	315	500	375	560	845
P-SV 355 MDF	465	655	525	715	950
P-SV 400 MDF	585	775	645	835	950
P-SV 450 MDF	585	775	645	835	950
P-SV 500 MDF	620	810	680	870	950
P-SV 560 MDF	620	810	680	870	950

BENI OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-SV-WM

Paket Tipi
Sığınak Vantilatörü (W Modül)

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler




- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- G4 Elyaf filtre
- Aktif karbon filtre
- H13 Hepa Filtre
- Kurşun seperatörü (opsiyonel)
- IP44 motor koruma sınıfı
- Min/Max ortam sıcaklığı -25/70°C
- Kurşun kaplama (opsiyonel)
- Radyoaktif Filtre
- By-pass sistemi
- Kendinden flanşlı kasa
- Bakım Kolaylığı

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	İLK KALKIŞ AKIMI (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-SV-WM 225	500	0.13	230	0.57	0.75	2200	50	55	36	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-SV-WM 250	800	0.17	230	0.73	1.04	2600	50	60	38	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-SV-WM 280	1000	0.23	230	0.98	1.11	2500	50	65	42	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-SV-WM 355	2000	0.28	230	1.22	1.46	1350	50	70	63	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-SV-WM 400	3000	0.31	230	1.35	1.92	1350	50	75	90	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-SV-WM 450	4000	0.55	230	2.40	3.45	1300	50	80	98	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-SV-WM 500	5000	1.20	230	5.20	10.40	1500	50	85	100	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5	3 x 2,5
P-SV-WM 560	6000	1.23	230	5.35	11.33	1500	50	90	114	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5	3 x 2,5

Aksesuarlar


P-HKC


P-I.01


P-ZS


P-DPS.02


P-SV-KS



P-SV-KK


* **P-HKC:** HIZ KONTROL CİHAZI * **P-ZS :** ZAMAN SAATİ * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ * **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-SV-KK :** KURŞUN KAPLAMA
* **P-SV-KS :** KURŞUN SEPERATÖR

P-SV-WM

Paket Tipi Sığınak Vantilatörü (W Modül)

Teknik Çizim



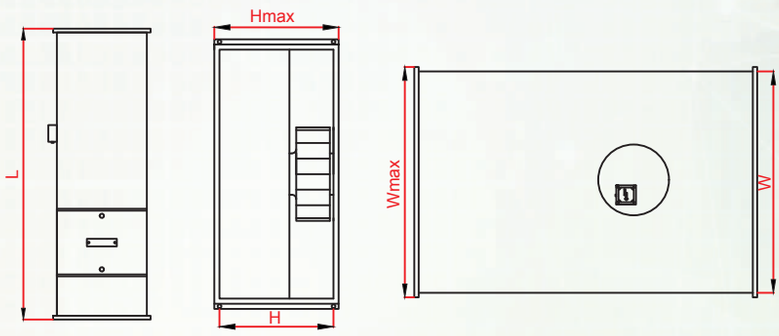

Ölçüler

MODELLER	H (mm)	W (mm)	Hmax (mm)	Wmax (mm)	L (mm)
P-SV-WM 225	315	500	375	560	1050
P-SV-WM 250	315	500	375	560	1050
P-SV-WM 280	315	500	375	560	1050
P-SV-WM 355	465	655	525	715	1165
P-SV-WM 400	585	775	645	835	1165
P-SV-WM 450	585	775	645	835	1165
P-SV-WM 500	620	810	680	870	1165
P-SV-WM 560	620	810	680	870	1165

BENI OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-HSV WM

Hücreli
Sığınak Vantilatörü (W Modül)

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C
- Kurşun seperatörü (opsiyonel)
- Kurşun kaplama (opsiyonel)
- By-pass sistemi
- Kendinden flanşlı kasa
- G4 Elyaf filtre
- Aktif karbon filtre
- H13 Hepa Filtre
- Radyoaktif Filtre
- Bakım kolaylığı

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m^3/h)	BASINÇ (PA)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-HSV WM 1000	1000	150	0.55	380	0.3	3000	50	73.1	393,1	IP55	-25 / 70 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HSV WM 1500	1500	150	1.10	380	2.3	3000	50	73.3	394,7	IP55	-25 / 70 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HSV WM 2000	2000	150	1.50	380	3.3	3000	50	71.5	412,3	IP55	-25 / 70 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HSV WM 2400	2400	150	1.50	380	3.3	3000	50	68.8	412,3	IP55	-25 / 70 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HSV WM 3000	3000	150	2.20	380	4.45	3000	50	67.1	432,4	IP55	-25 / 70 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HSV WM 4000	4000	150	3.00	380	5.8	3000	50	66.9	510,1	IP55	-25 / 70 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HSV WM 5500	5500	150	4.00	380	7.4	3000	50	71.4	521	IP55	-25 / 70 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HSV WM 6500	6500	150	5.50	380	9.7	3000	50	71.8	605	IP55	-25 / 70 °C	3x2,5 - 4x2,5	3x4 - 4x4
P-HSV WM 7500	7500	150	5.50	380	9.7	3000	50	73.2	691	IP55	-25 / 70 °C	3x2,5 - 4x2,5	3x4 - 4x4
P-HSV WM 8500	8500	150	5.50	380	9.7	3000	50	75.7	691	IP55	-25 / 70 °C	3x2,5 - 4x2,5	3x4 - 4x4
P-HSV WM 12000	12000	150	11.00	380	21.1	1500	50	78	888,2	IP55	-25 / 70 °C	3x4 - 4x4	3x10 - 4x10
P-HSV WM 15000	15000	150	11.00	380	21.1	1500	50	76.2	1006	IP55	-25 / 70 °C	3x4 - 4x4	3x10 - 4x10
P-HSV WM 18000	18000	150	11.00	380	21.1	1500	50	77.7	1059	IP55	-25 / 70 °C	3x4 - 4x4	3x10 - 4x10
P-HSV WM 21000	21000	150	15.00	380	28.5	1500	50	78.3	1232	IP55	-25 / 70 °C	3x6 - 4x6	3x10 - 4x10
P-HSV WM 25000	25000	150	18.50	380	34	1500	50	78.2	1337	IP55	-25 / 70 °C	3x6 - 4x6	3x10 - 4x10
P-HSV WM 28000	28000	150	18.50	380	34	1500	50	78.8	1397	IP55	-25 / 70 °C	3x6 - 4x6	3x10 - 4x10


Aksesuarlar


P-ZS


P-DPS.02


P-SV-KS


P-SV-KK


P-I.01


P-FI-GMT


* **P-ZS :** ZAMAN SAATİ * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ * **P-SV-KS :** KURŞUN SEPERATÖR * **P-SV-KK :** KURŞUN KAPLAMA * **P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT

* **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU

P-HSV WM

Hücreli Sığınak Vantilatörü (W Modül)

Teknik Çizim

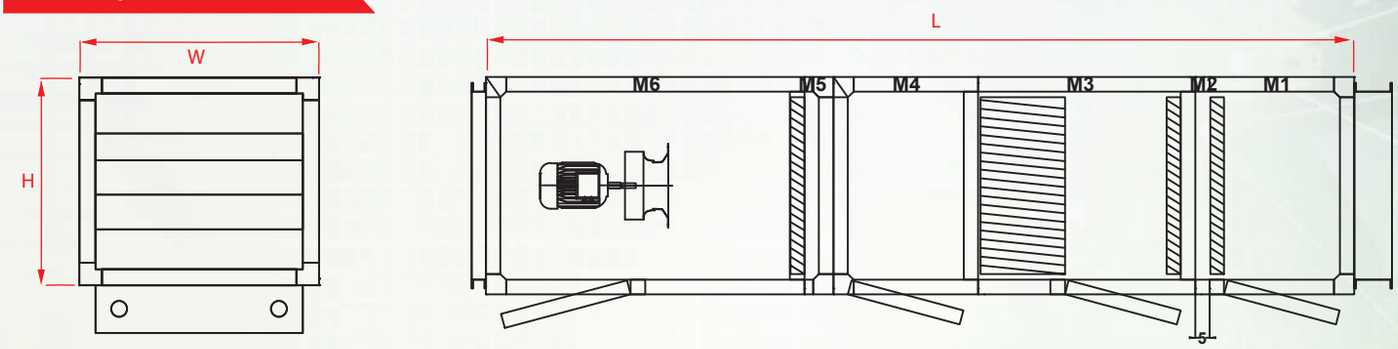

Ölçüler

MODELLER	H (mm)	W (mm)	L (mm)
P-HSV WM 1000	650	750	3000
P-HSV WM 1500	650	750	3000
P-HSV WM 2000	750	750	3000
P-HSV WM 2400	750	750	3000
P-HSV WM 3000	750	850	3000
P-HSV WM 4000	800	1100	3000
P-HSV WM 5500	800	1100	3100
P-HSV WM 6500	800	1450	3100
P-HSV WM 7500	1100	1450	3100
P-HSV WM 8500	1100	1450	3100
P-HSV WM 12000	1300	1450	3600
P-HSV WM 15000	1400	1750	3600
P-HSV WM 18000	1500	1750	3800
P-HSV WM 21000	1750	1750	3800
P-HSV WM 25000	1750	2050	3900
P-HSV WM 28000	1900	2050	4000

BENİ OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-IGK-ECO

Isı Geri Kazanım Ünitesi (ECO - Tek Cidarlı)

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler

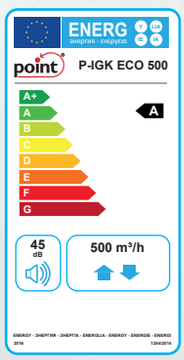

- Hız ayarı (Opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP44 motor koruma sınıfı
- G4 Elyaf filtre
- Çift cidar (Opsiyonel)
- By-Pass Damperi (Opsiyonel)
- Damper Motoru (Opsiyonel)
- Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C
- CO2 ve hava kalite sensörü bağlama imkanı
- Sağlam ve dayanıklı elektrostatik toz boyalı gövde
- Kanal tipi (sulu-elektrikli-gazlı) ısıtıcı-soğutucu
- Güç panosu ve kumanda paneli
- Don Termostatı (Opsiyonel)

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m^3/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	İLK KALKIŞ AKIMI (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-IGK-ECO 500	500	0.11x2	230	1	1.38	2200	50	45	60	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-IGK-ECO 750	750	0.17x2	230	1.47	1.98	2600	50	45	62	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-IGK-ECO 1000	1000	0.18x2	230	1.56	2.17	2600	50	45	62	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-IGK-ECO 1500	1500	0.21x2	230	1.87	2.68	2500	50	55	78	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-IGK-ECO 2000	2000	0.26x2	230	2.3	4.36	1350	50	55	104	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-IGK-ECO 3000	3000	0.43x2	230	3.8	6.38	1300	50	55	124	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5	3 x 2,5
P-IGK-ECO 4000	4000	0,56x2	230	4.93	7.48	1300	50	55	146	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5	3 X 2,5
P-IGK-ECO 5000	5000	0,76x2	230	6.65	14.42	1354	50	57	161	IP44	-25 / 70 °C	3 X 2,5	3 X 2,5

Aksesuarlar


P-DPS.02


P-DMS.F40


P-EI



P-DMT.HT


P-DMT.CT



P-VD


P-DPT.2000


P-FTS.1020.M


P-I.01


*** P-DPT.2000:** FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ *** P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ *** P-DMS.F40:** KANAL TİPİ NTC10K SICAKLIK SENSÖRÜ
*** P-DMT.CT:** KANAL TİPİ CO2 SENSÖRÜ *** P-VD :** BY PASS HAVA DAMPERİ *** P-DMT.HT:** KANAL TİPİ NTC10K NEM SENSÖRÜ *** P-FTS.1020.M :** DON TERMOSTAT
*** P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU *** P-EI :** ELEKTRİKLİ ISITICI

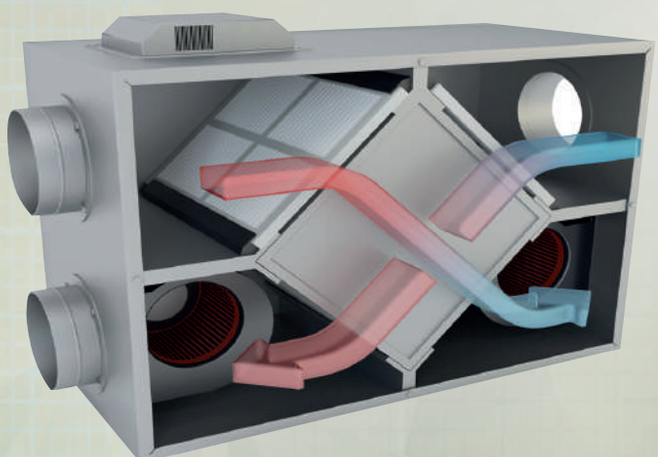



P-IGK-ECO

Isı Geri Kazanım Ünitesi (ECO - Tek Cidarlı)

Teknik Çizim

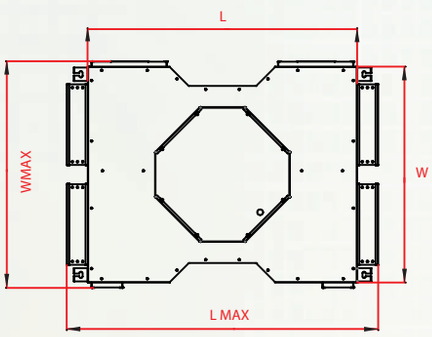



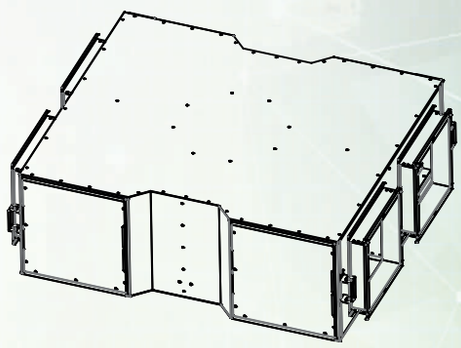

Ölçüler

MODELLER	W (mm)	Wmax (mm)	L (mm)	Lmax (mm)	H (mm)	EMİŞ-ATIŞ AĞIZ ÖLÇÜ (mm)
P-IGK ECO 500	800	860	1000	1160	365	250 X250
P-IGK ECO 750	800	860	1000	1160	365	250 X250
P-IGK ECO 1000	800	860	1000	1160	365	250 X250
P-IGK ECO 1500	900	960	1100	1260	445	250 X250
P-IGK ECO 2000	1200	1240	1400	1560	505	350 X 350
P-IGK ECO 3000	1300	1340	1600	1760	515	400 X 400
P-IGK ECO 4000	1400	1470	1800	1960	595	450 X 450
P-IGK ECO 5000	1400	1470	1800	1960	595	450 X 450

BENI OKUT


- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-IGK

Isı Geri Kazanım Ünitesi (Çift Cidarlı)

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

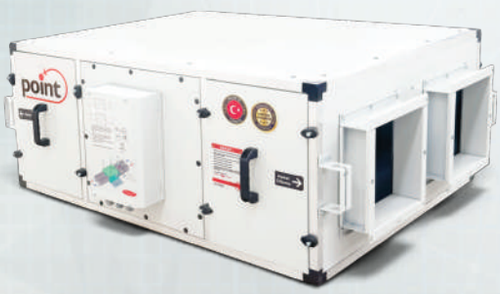

Genel Özellikler

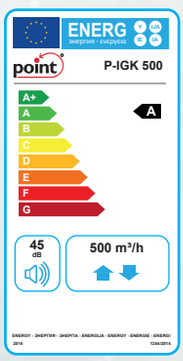

- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- IP44 motor koruma sınıfı
- G4 Elyaf filtre
- Çift cidarlı panel
- Düşük enerji tüketimi
- Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C
- CO2 ve hava kalite sensörü bağlama imkanı
- Sağlam ve dayanıklı elektrostatik toz boyalı gövde
- Kanal tipi (sulu-elektrikli-gazlı) ısıtıcı-soğutucu
- Güç panosu ve kumanda paneli
- By-Pass Damper (opsiyonel)
- Damper Motor (opsiyonel)

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m^3/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	İLK KALKIŞ AKIMI (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-IGK-500	500	0.11x2	230	1	1.39	2200	50	45	67	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-IGK-750	750	0.17x2	230	1.50	2.31	2600	50	45	72	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-IGK-1000	1000	0.19x2	230	1.63	2.31	2600	50	45	80	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-IGK-1500	1500	0.20x2	230	1.78	4.12	2500	50	55	98	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-IGK-2000	2000	0.29x2	230	2.5	4.36	1350	50	55	160	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-IGK-3000	3000	0.44x2	230	3.8	6.38	1300	50	55	186	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 2,5
P-IGK-4000	4000	0,57x2	230	5	7.48	1300	50	55	222	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 2,5
P-IGK-5000	5000	0,79x2	230	6.83	11.14	1350	50	55	230	IP44	-25 / 70 °C	3 X 2,5	3 X 2,5
P-IGK-6000	6000	0,55x2	380	3.6	6.80	1400	50	57	274	IP44	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5

Aksesuarlar


P-DPS.02


P-DMS.F40


P-EI



P-DMT.HT


P-DMT.CT



P-VD


P-DPT.2000


P-FTS.1020.M


P-I.01

* **P-DPT.2000:** FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ * **P-DMS.F40:** KANAL TİPİ NTC10K SICAKLIK SENSÖRÜ
* **P-DMT.CT:** KANAL TİPİ CO2 SENSÖRÜ * **P-VD :** BY PASS HAVA DAMPERİ * **P-DMT.HT:** KANAL TİPİ NTC10K NEM SENSÖRÜ * **P-FTS.1020.M :** DON TERMOSTAT
* **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-EI :** ELEKTRİKLİ ISITICI

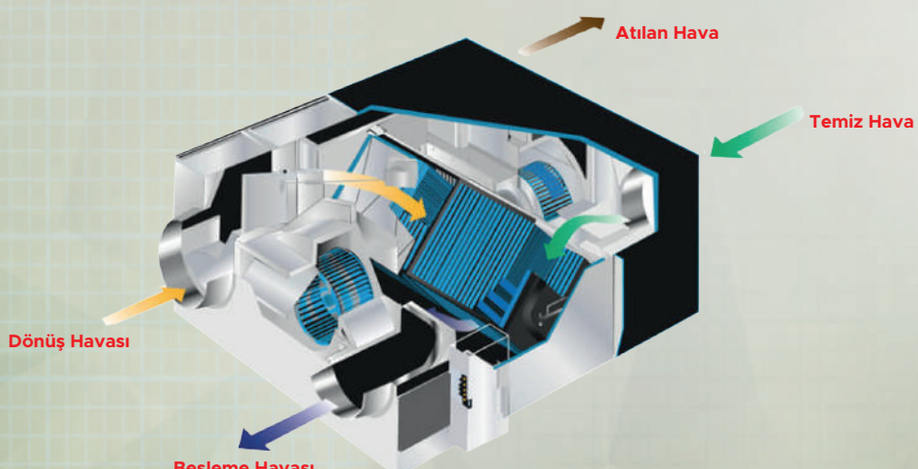



www.pointhvac.com

P-IGK

Isı Geri Kazanım Ünitesi (Çift Cidarlı)

Teknik Çizim

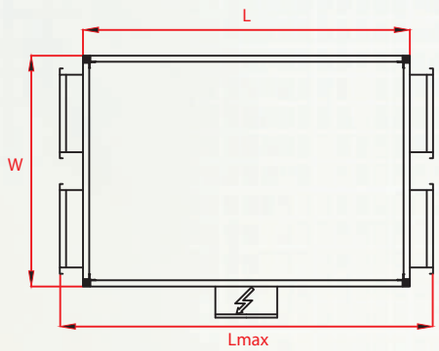

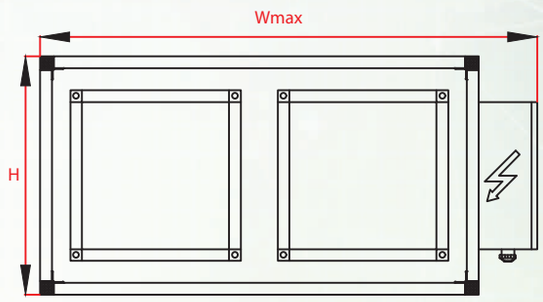

Ölçüler

MODELLER	W (mm)	Wmax (mm)	L (mm)	Lmax (mm)	H (mm)	EMİŞ-ATIŞ AĞIZ ÖLÇÜ (mm)
P-IGK-500	845	945	1045	1205	405	250 X250
P-IGK-750	845	945	1045	1205	405	250 X250
P-IGK-1000	845	945	1045	1205	405	250 X250
P-IGK-1500	945	1045	1145	1305	485	250 X250
P-IGK-2000	1245	1345	1445	1605	545	350 X 350
P-IGK-3000	1345	1445	1645	1805	555	400 X 400
P-IGK-4000	1445	1545	1845	2005	635	450 X 450
P-IGK-5000	1445	1545	1845	2005	635	450 X 450
P-IGK-6000	1580	1680	2180	2340	670	500 x 500

BENI OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-IGK-IP

Isı Pompalı
Isı Geri Kazanım Ünitesi

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler

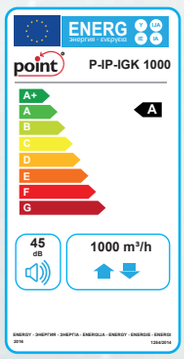

- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP44 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C
- G4 Elyaf filtre
- Çift cidarlı panel
- Sağlam ve dayanıklı gövde
- Elektrostatik toz boya
- Kompakt yapı

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	SOĞUTMA KAPASİTESİ (kW)	ISITMA KAPASİTESİ (kW)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-IGK-IP 1000	1000	2,69	230	2450	50	45	87	IP44	5.50	5.07	-25 / 120°C	3 X 2,5	3 X 4
P-IGK-IP 2000	2000	4,9	380	1400	50	55	148	IP44	11.01	11.01	-25 / 120°C	5 X 2,5	5 x 4
P-IGK-IP 3000	3000	6,17	380	1380	50	55	163	IP44	16.70	17.00	-25 / 120°C	5 x 4	5 x 6
P-IGK-IP 4000	4000	9,19	380	1350	50	55	192	IP44	20.80	21.10	-25 / 120°C	5 x 4	5 x 6

Tüm sistem aynı gövde içerisinde (taze hava fanı+egzoz fanı+ısı geri kazanım
Soğutma ekipmanları : 4 Yollu solenoid valf, expansion valf)

Aksesuarlar


P-DPS.02


P-DMS.F40


P-EI



P-DMT.HT


P-DMT.CT



P-VD



P-DPT.2000


P-FTS.1020.M


P-I.01

* **P-DPT.2000:** FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ * **P-DMS.F40:** KANAL TİPİ NTC10K SICAKLIK SENSÖRÜ
* **P-DMT.CT:** KANAL TİPİ CO2 SENSÖRÜ * **P-VD :** BY PASS HAVA DAMPERİ * **P-DMT.HT:** KANAL TİPİ NTC10K NEM SENSÖRÜ * **P-FTS.1020.M :** DON TERMOSTAT
* **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-EI :** ELEKTRİKLİ ISITICI

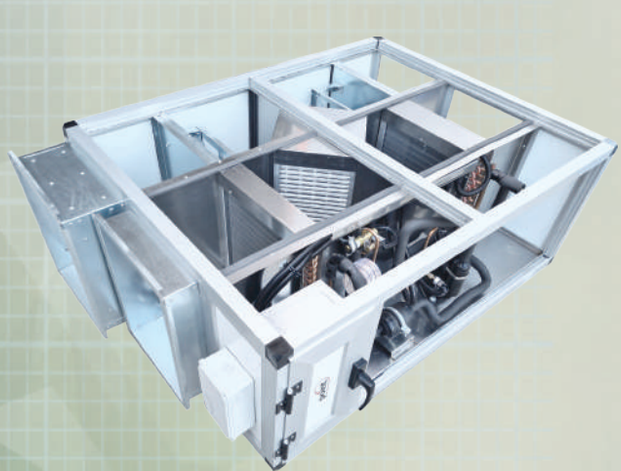


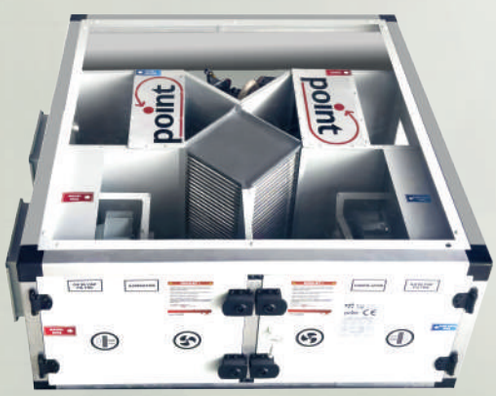

P-IGK-IP


Isı Pompalı
Isı Geri Kazanım Ünitesi

Teknik Çizim

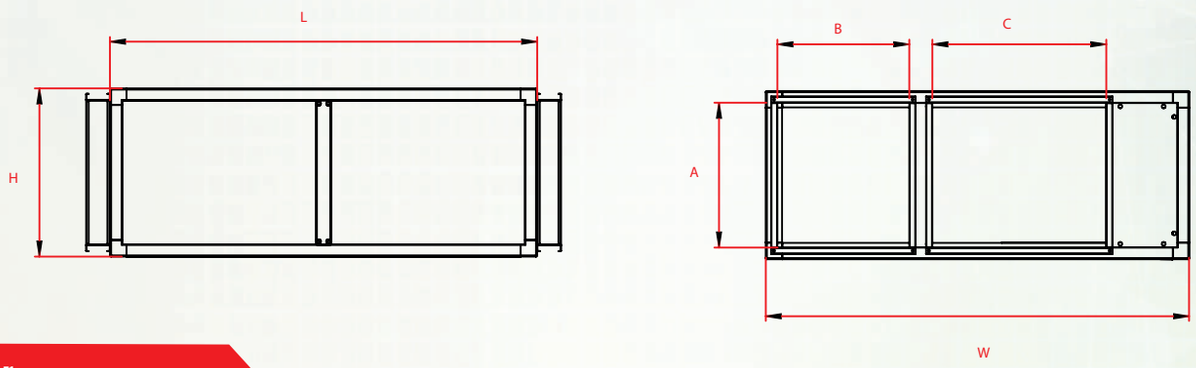

Ölçüler

MODELLER	W (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
P-IGK-IP 1000	1255	1345	600	500	395	395
P-IGK-IP 2000	1493	1570	660	560	520	555
P-IGK-IP 3000	1815	1830	720	620	565	745
P-IGK-IP 4000	1815	2030	805	705	615	780

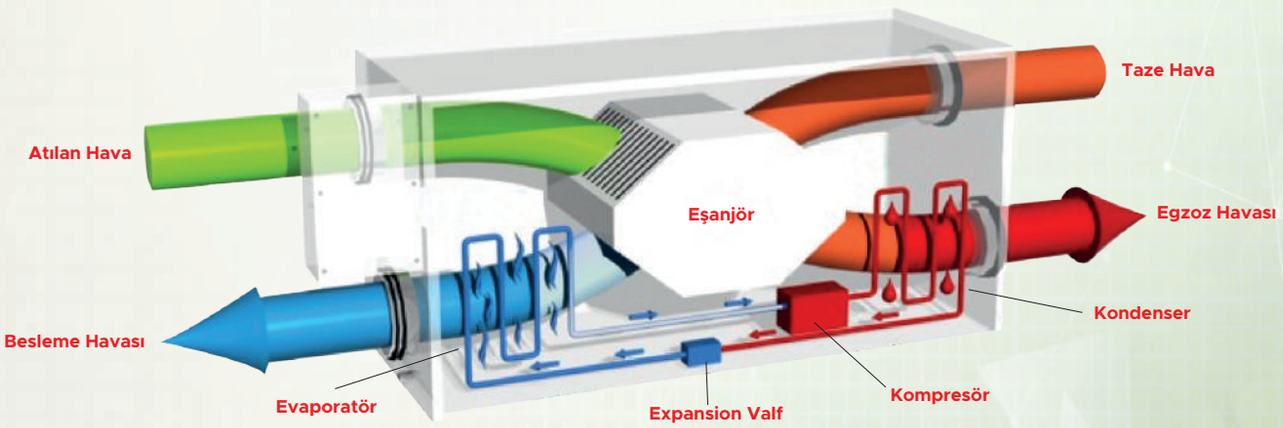

BENİ OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-BF

Aksiyel Basınçlandırma Fanı

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler




- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Galvaniz çelik sac kasa
- Plastik pervane
- Özel dizayn kanat yapısı
- Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
- Elektrostatik toz fırın boya
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Kolay kurulum ve montaj
- Sızdırmaz buat kapağı
- Karşı flanş (opsiyonel)
- Titreşim takozu (opsiyonel)
- Esnek bağlantı (opsiyonel)
- Susturucu (opsiyonel)


Teknik Özellikler


MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-BF 355 A	3690	0,37	380	1	2850	50	86,9	19	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 355 C	6000	0,75	380	1,6	2850	50	101	23	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 400 A	7400	0,75	380	1,6	2850	50	102	24	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 450 A	8000	0,75	380	1,6	2850	50	91,5	27	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 450 C	10000	1,5	380	3,3	2850	50	93,8	32	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 500 A	11800	1,1	380	2,3	2850	50	94	30	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 500 B	13000	1,5	380	3,3	2850	50	94,8	34	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 560 A	14000	1,5	380	3,3	2850	50	97,7	42	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 560 D	19000	4	380	7,4	2850	50	103	54	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 630 A	15300	2,2	380	4,45	2850	50	101	58	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 630 B	20470	3	380	5,8	2850	50	97,5	64	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 630 C	22200	4	380	7,4	2850	50	96,9	66	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 710 A	20700	1,5	380	3,3	1450	50	88	64	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 710 C	25500	4	380	7,4	2850	50	102	71	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 800 A	24800	2,2	380	5	1450	50	94,9	81	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 800 B	30700	3	380	6,6	1450	50	94,2	78	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 900 A	34000	3	380	6,6	1450	50	97	85	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 x 2,5
P-BF 900 B	41000	4	380	8	1450	50	95,8	95	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 900 C	45200	5,5	380	11	1450	50	96,2	96	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-BF 1000 A	47000	4	380	8	1450	50	99,9	112	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-BF 1000 C	54200	7,5	380	15,4	1450	50	103	126	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-BF 1000 D	65000	11	380	21,1	1450	50	103	181	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4/ 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-BF 1000 E	72500	15	380	28,5	1450	50	104	198	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-BF 1250 A	67800	7,5	380	15,4	1450	50	106	174	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-BF 1250 B	85600	11	380	21,1	1450	50	111	228	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-BF 1250 C	94000	15	380	28,5	1450	50	107	245	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-BF 1250 D	103400	18,5	380	34	1450	50	107	290	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-BF 1250 E	112400	22	380	39,4	1450	50	107	308	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10	3 X 16 / 4 X 16
P-BF 1250 F	124000	30	380	52,8	1450	50	108	340	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10	3 X 16 / 4 X 16
P-BF 1250 G	128000	37	380	67	1450	50	110	486	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10	3 X 25 / 4 X 25
P-BF 1250 H	140400	45	380	80	1450	50	113	516	IP55	-35 / 120 °C	3 X 16 / 4 X 16	3 X 25 / 4 X 25

P-BF
Aksiyel Basınçlandırma Fanı

Teknik Çizim

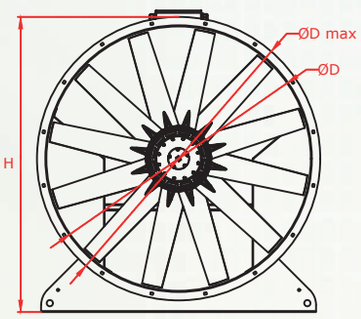



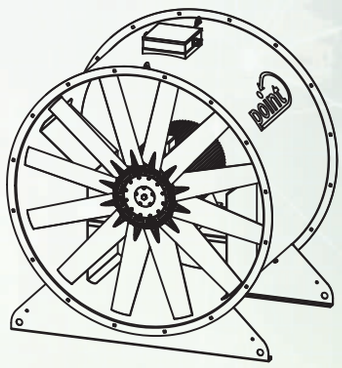

Ölçüler

MODELLER	D (mm)	Dmax (mm)	Hmax (mm)	Lmax (mm)
P-BF 355 A	355	435	500	380
P-BF 355 C	355	435	500	380
P-BF 400 A	400	480	545	380
P-BF 450 A	450	530	595	430
P-BF 450 C	450	530	595	430
P-BF 500 A	500	580	595	430
P-BF 500 B	500	580	595	430
P-BF 560 A	560	640	655	510
P-BF 560 D	560	640	655	510
P-BF 630 A	630	710	775	780
P-BF 630 B	630	710	775	780
P-BF 630 C	630	710	775	780
P-BF 710 A	710	790	855	780
P-BF 710 C	710	790	855	780
P-BF 800 A	800	880	895	615
P-BF 800 B	800	880	895	615
P-BF 900 A	900	980	1035	615
P-BF 900 B	900	980	1035	615
P-BF 900 C	900	980	1035	615
P-BF 1000 A	1000	1080	1135	745
P-BF 1000 C	1000	1080	1135	745
P-BF 1000 D	1000	1080	1135	745
P-BF 1000 E	1000	1080	1135	745
P-BF 1250 A	1250	1330	1385	960
P-BF 1250 B	1250	1330	1385	960
P-BF 1250 C	1250	1330	1385	960
P-BF 1250 D	1250	1330	1385	960
P-BF 1250 E	1250	1330	1385	960
P-BF 1250 F	1250	1330	1385	960
P-BF 1250 G	1250	1330	1385	960
P-BF 1250 H	1250	1330	1385	960

P-BF
Aksiyel Basınçlandırma Fanı

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Aksesuarlar



P-FI-GMT


P-DPS.02


P-ON-OFF-1



P-GP



P-I.02


P-I.01


P-KFLN


P-YKTS


P-YBDD


P-TK


P-EB


P-MA



P-GK


P-MH


P-ÇB


P-MB

* **P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-ON-OFF-1 :** ON-OFF SWITCH * **P-GP :** GÜÇ PANOSU * **P-I.02 :** YAYLI İZOLATÖR * **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU
* **P-YKTS :** YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCU * **P-MB :** MONTAJ BRAKETİ * **P-TK :** TEL KAFES * **P-EB :** ESNEK BAĞLANTI * **P-EB :** ESNEK BAĞLANTI
* **P-MH :** MONTAJ HALKASI * **P-ÇB :** ÇIKIŞ BAŞLIĞI * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ * **P-YBDD :** YUVARLAK BACK DRAFT DAMPER * **P-MA :** MONTAJ AYAĞI
* **P-GK :** GİRİŞ KONİSİ * **P-KFLN :** KARŞI FLANŞ

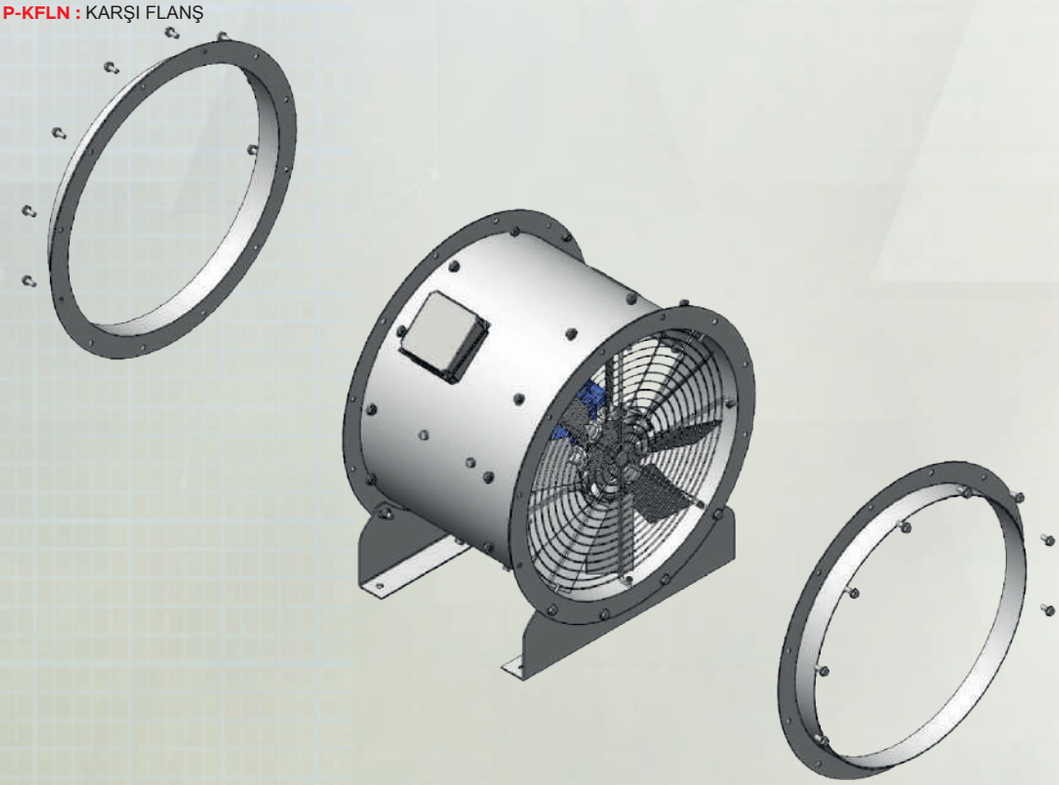

BENİ OKUT


- **Basınç Eğri Grafikleri**
- **Güç Verim Grafikleri**
- **Elektrik Bağlantı Şemaları**

BU KAREKODDA

P-CAF
Çatı Tipi Aksiyel Basınçlandırma Fanı



Genel Özellikler



- Hız ayarı (opsiyonel)
- Waterproof özelliği
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- Galvaniz çelik sac kasa
- Plastik pervane
- IP55 motor koruma sınıfı
- Özel dizayn kanat yapısı
- Elektrostatik toz fırın boya
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Kolay kurulum ve montaj
- Sızdırmaz buat kapağı
- Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
- Karşı flanş (opsiyonel)
- Titreşim takozu (opsiyonel)
- Esnek bağlantı (opsiyonel)
- Susturucu (opsiyonel)

Teknik Özellikler


MODELLER	DEBİ (m^3/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-CAF 355 A-1	3690	0,37	380	1	2850	50	86,9	32	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 355 C-1	6000	0,75	380	1,6	2850	50	101	36	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 400 A-1	7400	0,75	380	1,6	2850	50	102	39	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 450 A-1	8000	0,75	380	1,6	2850	50	91,5	44	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 450 C-1	10000	1,5	380	3,3	2850	50	93,8	48	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 500 A-1	11800	1,1	380	2,3	2850	50	94	48	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 500 B-1	13000	1,5	380	3,3	2850	50	94,8	52	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 560 A-1	14000	1,5	380	3,3	2850	50	97,7	63	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 560 D-1	19000	4	380	7,4	2850	50	103	75	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 630 A-1	15300	2,2	380	4,45	2850	50	101	80	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 630 B-1	20470	3	380	5,8	2850	50	97,5	87	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 630 C-3	22200	4	380	7,4	2850	50	96,9	89	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 710 A-1	20700	1,5	380	3,3	1450	50	88	91	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 710 C-1	25500	4	380	7,4	2850	50	102	98	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 800 A-2	24800	2,2	380	5	1450	50	94,9	112	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 800 B-2	30700	3	380	6,6	1450	50	94,2	110	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 900 A-4	34000	3	380	6,6	1450	50	97	122	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 900 B-2	41000	4	380	8	1450	50	95,8	132	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 900 C-1	45200	5,5	380	11	1450	50	96,2	133	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-CAF 1000 A-1	47000	4	380	8	1450	50	99,9	155	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CAF 1000 C-1	54200	7,5	380	15,4	1450	50	103	169	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-CAF 1000 D-2	65000	11	380	21,1	1450	50	103	224	IP55	-35 / 120 °C	3 x 4 / 4 x 4	3 X 10 / 4 X 10
P-CAF 1000 E-2	72500	15	380	28,5	1450	50	104	241	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-CAF 1250 A-1	67800	7,5	380	15,4	1450	50	106	225	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-CAF 1250 B-2	85600	11	380	21,1	1450	50	111	279	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-CAF 1250 C-2	94000	15	380	28,5	1450	50	107	296	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-CAF 1250 D-1	103400	18,5	380	34	1450	50	107	341	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-CAF 1250 E-2	112400	22	380	39,4	1450	50	107	358	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10	3 X 16 / 4 X 16
P-CAF 1250 F-2	124000	30	380	52,8	1450	50	108	391	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10	3 X 16 / 4 X 16
P-CAF 1250 G-2	128000	37	380	67	1450	50	110	537	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10	3 X 25 / 4 X 25
P-CAF 1250 H-2	140400	45	380	80	1450	50	113	567	IP55	-35 / 120 °C	3 X 16 / 4 X 16	3 X 25 / 4 X 25

P-CAF

Çatı Tipi Aksiyel Basınçlandırma Fanı

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Teknik Çizim

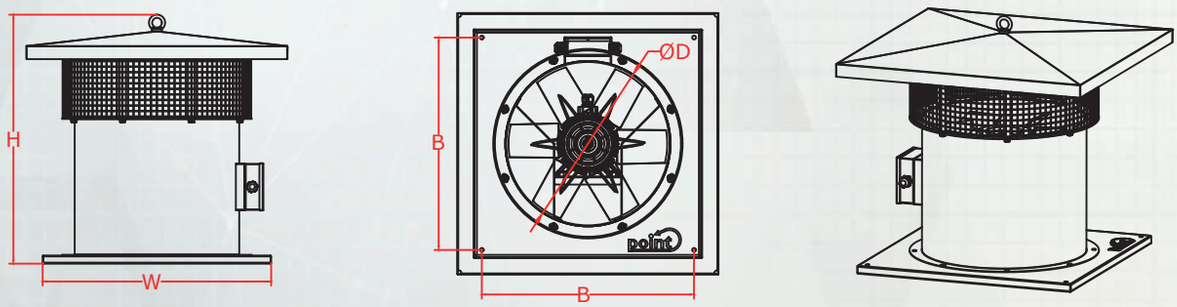


Ölçüler

MODELLER	B (mm)	D (mm)	H (mm)	W (mm)
P-CAF 355 A	450	355	650	555
P-CAF 355 C	450	355	650	555
P-CAF 400 A	495	400	650	600
P-CAF 450 A	545	450	700	650
P-CAF 450 C	545	450	700	650
P-CAF 500 A	595	500	700	700
P-CAF 500 B	595	500	700	700
P-CAF 560 A	655	560	780	760
P-CAF 560 D	655	560	780	760
P-CAF 630 A	725	630	1050	830
P-CAF 630 B	725	630	1050	830
P-CAF 630 C	725	630	1050	830
P-CAF 710 A	800	710	1050	905
P-CAF 710 C	800	710	1050	905
P-CAF 800 A	900	800	885	1005
P-CAF 800 B	900	800	885	1005
P-CAF 900 A	1000	900	885	1105
P-CAF 900 B	1000	900	885	1105
P-CAF 900 C	1000	900	885	1105
P-CAF 1000 A	1100	1000	1015	1205
P-CAF 1000 C	1100	1000	1015	1205
P-CAF 1000 D	1100	1000	1015	1205
P-CAF 1000 E	1100	1000	1015	1205
P-CAF 1250 A	1310	1250	1230	1415
P-CAF 1250 B	1310	1250	1230	1415
P-CAF 1250 C	1310	1250	1230	1415
P-CAF 1250 D	1310	1250	1230	1415
P-CAF 1250 E	1310	1250	1230	1415
P-CAF 1250 F	1310	1250	1230	1415
P-CAF 1250 G	1310	1250	1230	1415
P-CAF 1250 H	1310	1250	1230	1415


P-CAF
Çatı Tipi Aksiyel Basınçlandırma Fanı


P-FI-GMT


P-I.01


P-I.02


P-ON-OFF-1



P-DPS.02


P-GP



P-KFLN


P-YKTS


P-EB


P-YBDD

* **P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-I.02 :** YAYLI İZOLATÖR * **P-ON-OFF-1 :** ON-OFF SWITCH * **P-GP :** GÜÇ PANOSU
* **P-KFLN :** KARŞI FLANŞ * **P-YKTS :** YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCU * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ * **P-YBDD :** YUVARLAK BACK DRAFT DAMPER
* **P-EB :** ESNEK BAĞLANTI

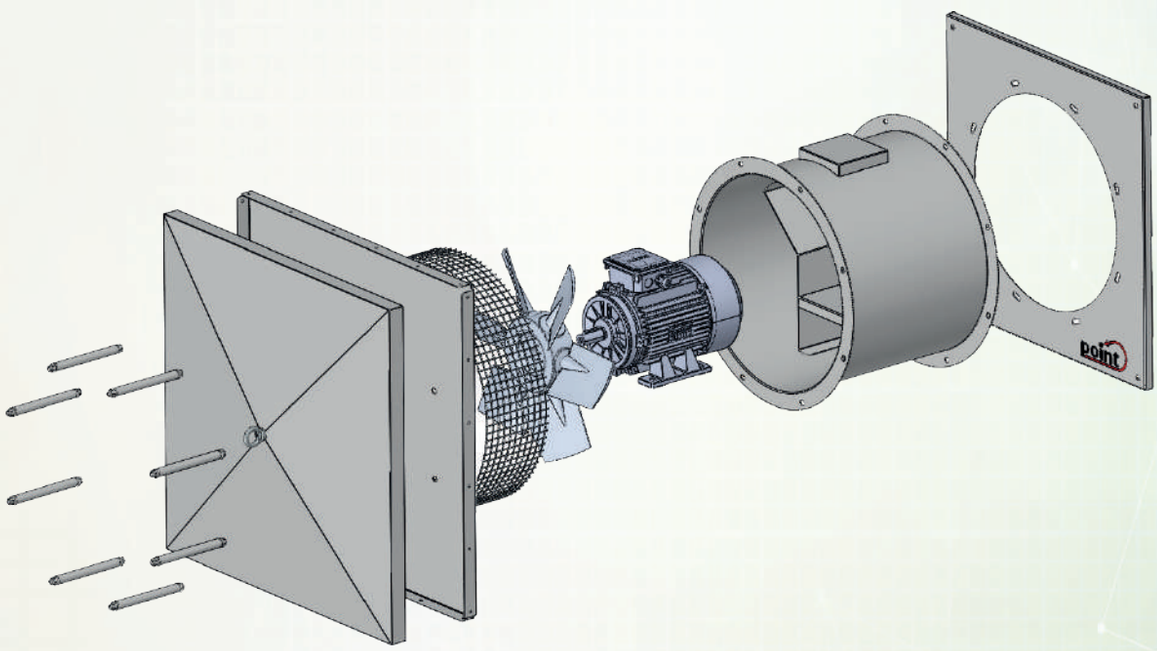

BENİ OKUT

- **Basınç Eğri Grafikleri**
- **Güç Verim Grafikleri**
- **Elektrik Bağlantı Şemaları**

BU KAREKODDA


P-HAF

Hücreli Aksiyel Basınçlandırma Fanı

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler




- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Çift cidarlı panel yapısı
- Plastik pervane
- Özel dizayn kanat yapısı
- Elektrostatik toz fırın boya
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Kolay kurulum ve montaj
- Sızdırmaz buat kapağı
- Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
- Karşı flanş (opsiyonel)
- Titreşim takozu (opsiyonel)
- Esnek bağlantı (opsiyonel)
- Susturucu (opsiyonel)


Teknik Özellikler


MODELLER	DEBİ (m^3/h)	GÜÇ (kW)	VOLT. (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREK. (Hz)	SES (dbA)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-HAF 355 A	3690	0,37	380	1	2850	50	86,9	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 355 C	6000	0,75	380	1,6	2850	50	101	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 400 A	7400	0,75	380	1,6	2850	50	102	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 450 A	8000	0,75	380	1,6	2850	50	91,5	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 450 C	10000	1,5	380	3,3	2850	50	93,8	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 500 A	11800	1,1	380	2,3	2850	50	94	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 500 B	13000	1,5	380	3,3	2850	50	94,8	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 560 A	14000	1,5	380	3,3	2850	50	97,7	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 560 D	19000	4	380	7,4	2850	50	103	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 630 A	15300	2,2	380	4,45	2850	50	101	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 630 B	20470	3	380	5,8	2850	50	97,5	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 630 C	22200	4	380	7,4	2850	50	96,9	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 710 A	20700	1,5	380	3,3	1450	50	88	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 710 C	25500	4	380	7,4	2850	50	102	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 800 A	24800	2,2	380	5	1450	50	94,9	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 800 B	30700	3	380	6,6	1450	50	94,2	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 900 A	34000	3	380	6,6	1450	50	97	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 900 B	41000	4	380	8	1450	50	95,8	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 900 C	45200	5,5	380	11	1450	50	96,2	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-HAF 1000 A	47000	4	380	8	1450	50	99,9	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HAF 1000 C	54200	7,5	380	15,4	1450	50	103	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-HAF 1000 D	65000	11	380	21,1	1450	50	103	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-HAF 1000 E	72500	15	380	28,5	1450	50	104	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-HAF 1250 A	67800	7,5	380	15,4	1450	50	106	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-HAF 1250 B	85600	11	380	21,1	1450	50	111	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-HAF 1250 C	94000	15	380	28,5	1450	50	107	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-HAF 1250 D	103400	18,5	380	34	1450	50	107	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-HAF 1250 E	112400	22	380	39,4	1450	50	107	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10	3 X 16 / 4 X 16
P-HAF 1250 F	124000	30	380	52,8	1450	50	108	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10	3 X 16 / 4 X 16
P-HAF 1250 G	128000	37	380	67	1450	50	110	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10	3 X 25 / 4 X 25
P-HAF 1250 H	140400	45	380	80	1450	50	113	IP55	-35 / 120 °C	3 X 16 / 4 X 16	3 X 25 / 4 X 25

P-HAF
Hücreli Aksiyel Basınçlandırma Fanı

Teknik Çizim





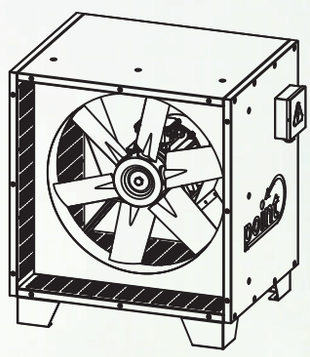

Ölçüler

MODELLER	D (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	W (mm)
P-HAF 355 A	355	535	635	535
P-HAF 355 C	355	535	635	535
P-HAF 400 A	400	580	680	580
P-HAF 450 A	450	630	730	630
P-HAF 450 C	450	630	730	630
P-HAF 500 A	500	680	780	680
P-HAF 500 B	500	680	780	680
P-HAF 560 A	560	740	840	740
P-HAF 560 D	560	740	840	740
P-HAF 630 A	630	810	910	810
P-HAF 630 B	630	810	910	810
P-HAF 630 C	630	810	910	810
P-HAF 710 A	710	890	990	890
P-HAF 710 C	710	890	990	890
P-HAF 800 A	800	980	1080	980
P-HAF 800 B	800	980	1080	980
P-HAF 900 A	900	1080	1180	1080
P-HAF 900 B	900	1080	1180	1080
P-HAF 900 C	900	1080	1180	1080
P-HAF 1000 A	1000	1180	1280	1180
P-HAF 1000 C	1000	1180	1280	1180
P-HAF 1000 D	1000	1180	1280	1180
P-HAF 1000 E	1000	1180	1280	1180
P-HAF 1250 A	1250	1430	1530	1430
P-HAF 1250 B	1250	1430	1530	1430
P-HAF 1250 C	1250	1430	1530	1430
P-HAF 1250 D	1250	1430	1530	1430
P-HAF 1250 E	1250	1430	1530	1430
P-HAF 1250 F	1250	1430	1530	1430
P-HAF 1250 G	1250	1430	1530	1430
P-HAF 1250 H	1250	1430	1530	1430

P-HAF
Hücreli Aksiyel Basınçlandırma Fanı

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Aksesuarlar


P-YKTS



P-EB


P-GP


P-DPS.02


P-I.02



P-ON-OFF-1


P-YBDD


P-KFLN


P-FI-GMT

* **P-YKTS :** YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCU * **P-EB :** ESNEK BAĞLANTI * **P-GP :** GÜÇ PANOSU * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ * **P-I.02 :** YAYLI İZOLATÖR
* **P-KFLN :** KARŞI FLANŞ * **P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-YBDD :** YUVARLAK BACK DRAFT DAMPER * **P-ON-OFF-1 :** ON-OFF SWITCH

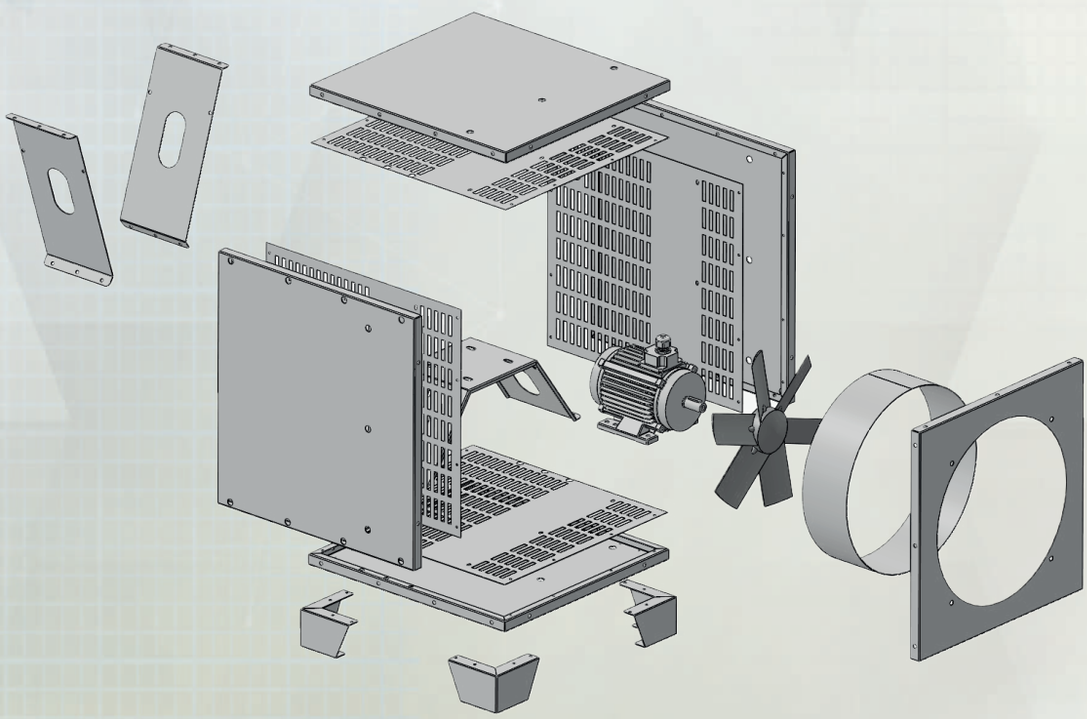

BENİ OKUT


- **Basınç Eğri Grafikleri**
- **Güç Verim Grafikleri**
- **Elektrik Bağlantı Şemaları**

BU KAREKODDA

P-DTF
Aksiyel Duman Tahliye Fanı



Genel Özellikler



- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- 300°C - 2H / 400°C - 2H
- Galvaniz çelik sac kasa
- Alüminyum pervane
- Özel dizayn kanat yapısı
- Kolay kurulum ve montaj
- Elektrostatik toz fırın boya
- Sızdırmaz buat kapağı
- Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
- Karşı flanş (opsiyonel)
- Titreşim takozu (opsiyonel)
- Esnek bağlantı (opsiyonel)
- Susturucu (opsiyonel)

Teknik Özellikler


MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREK. (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-DTF 355 A	6000	0,75	380	1,7	2850	50	87	28	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 450 A	8000	0,75	380	1,7	2850	50	90	39	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF450 B	9300	1,1	380	2,3	2850	50	90	41	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 450 C	10000	1,5	380	3,3	2850	50	92	50	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 450 D	11800	2,2	380	4,5	2850	50	94	41	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 500 A	11800	1,1	380	2,3	2850	50	99	37	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 500 B	13000	1,5	380	3,3	2850	50	93	42	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 560 A	14000	1,5	380	3,3	2850	50	92	50	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 560 B	15000	2,2	380	4,5	2850	50	94	52	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 630 A	18000	2,2	380	4,5	2850	50	96	64	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 630 B	19300	3	380	5,9	2850	50	99	73	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 800 A	24800	2,2	380	5	1450	50	95	87	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 800 B	30700	3	380	6,6	1450	50	94	93	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 900 A	33000	3	380	6,6	1450	50	95	98	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 900 B	41000	4	380	8,4	1450	50	95	110	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 1000 A	44600	4	380	8,4	1450	50	101	127	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 1000 C	54200	7,5	380	15,4	1450	50	103	148	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-DTF 1000 D	62500	11	380	21,3	1450	50	102	218	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-DTF 1000 E	70000	15	380	29,8	1450	50	102	229	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-DTF 1250 A	67800	7,5	380	15,4	1450	50	106	203	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-DTF 1250 B	85600	11	380	21,3	1450	50	111	266	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-DTF 1250 C	94000	15	380	29,8	1450	50	107	275	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-DTF 1250 D	103400	18,5	380	34,5	1450	50	107	314	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-DTF 1250 E	112400	22	380	42,5	1450	50	107	324	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10	3 X 16 / 4 X 16
P-DTF 1250 F	124000	30	380	55	1450	50	108	361	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10	3 X 16 / 4 X 16
P-DTF 1250 G	128000	37	380	67	1450	50	110	452	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10	3 X 25 / 4 X 25
P-DTF 1250 H	140400	45	380	80	1450	50	113	498	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 16 / 4 X 16	3 X 25 / 4 X 25


P-DTF


Aksiyel
Duman Tahliye Fanı

point HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Teknik Çizim

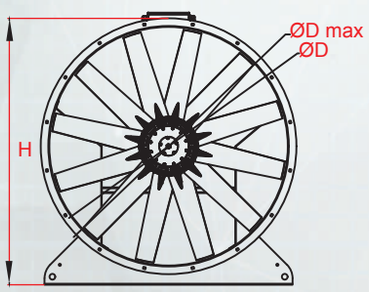





Ölçüler

MODELLER	D (mm)	Dmax (mm)	Hmax (mm)	Lmax (mm)
P-DTF 355 A	355	435	500	380
P-DTF 450 A	450	530	595	430
P-DTF450 B	450	530	595	430
P-DTF 450 C	450	530	595	430
P-DTF 450 D	450	530	595	430
P-DTF 500 A	500	580	595	430
P-DTF 500 B	500	580	595	430
P-DTF 560 A	560	640	655	510
P-DTF 560 B	560	640	655	510
P-DTF 630 A	630	710	775	780
P-DTF 630 B	630	710	775	780
P-DTF 800 A	800	880	895	615
P-DTF 800 B	800	880	895	615
P-DTF 900 A	900	980	1035	615
P-DTF 900 B	900	980	1035	615
P-DTF 1000 A	1000	1080	1135	745
P-DTF 1000 C	1000	1080	1135	745
P-DTF 1000 D	1000	1080	1135	745
P-DTF 1000 E	1000	1080	1135	745
P-DTF 1250 A	1250	1330	1385	960
P-DTF 1250 B	1250	1330	1385	960
P-DTF 1250 C	1250	1330	1385	960
P-DTF 1250 D	1250	1330	1385	960
P-DTF 1250 E	1250	1330	1385	960
P-DTF 1250 F	1250	1330	1385	960
P-DTF 1250 G	1250	1330	1385	960
P-DTF 1250 H	1250	1330	1385	960

P-DTF
Aksiyel Duman Tahliye Fanı

Aksesuarlar



P-FI-GMT


P-DPS.02


P-ON-OFF-1



P-GP


P-I.02


P-I.01


P-KFLN


P-YKTS


P-YBDD



P-TK


P-EB


P-MA



P-GK


P-MH


P-ÇB


P-MB

* **P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ * **P-ON-OFF-1 :** ON-OFF SWITCH * **P-GP :** GÜÇ PANOSU * **P-I.02 :** YAYLI İZOLATÖR
* **P-YKTS :** YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCU * **P-YBDD :** YUVARLAK BACK DRAFT DAMPER * **P-TK :** TEL KAFES * **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU
* **P-MH :** MONTAJ HALKASI * **P-ÇB :** ÇIKIŞ BAŞLIĞI * **P-MB :** MONTAJ BRAKETİ * **P-GK :** GİRİŞ KONİSİ * **P-EB :** ESNEK BAĞLANTI * **P-KFLN :** KARŞI FLANŞ
* **P-MA :** MONTAJ AYAĞI * **P-EB :** ESNEK BAĞLANTI

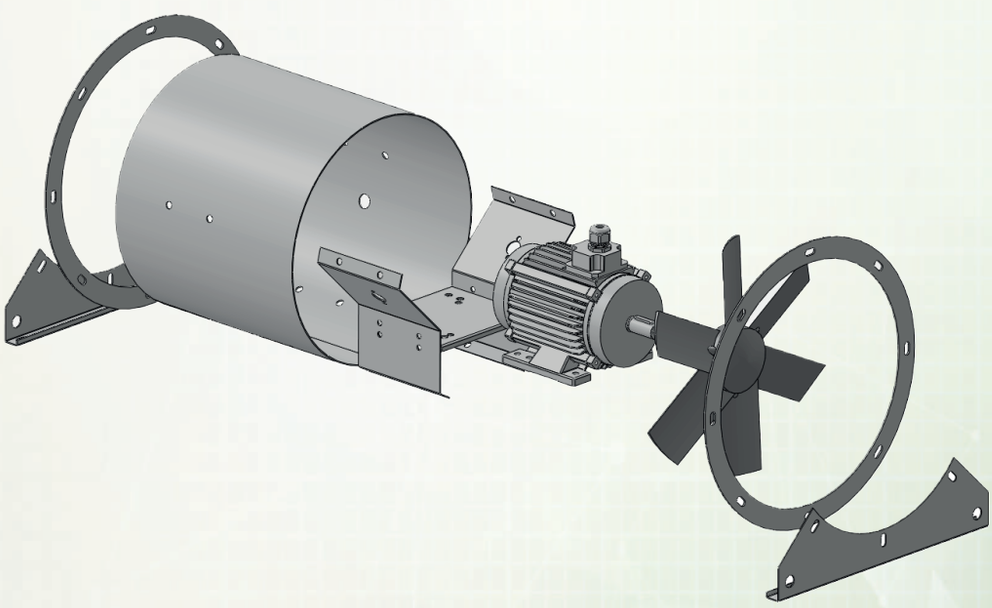

BENİ OKUT

- **Basınç Eğri Grafikleri**
- **Güç Verim Grafikleri**
- **Elektrik Bağlantı Şemaları**

BU KAREKODDA


P-CDTF

Çatı Tipi Aksiyel Duman Tahliye Fanı

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



- Hız ayarı (opsiyonel)
- Waterproof özelliği
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- 300°C - 2H / 400°C - 2H
- Galvaniz çelik sac kasa
- Elektrostatik toz fırın boya
- Alüminyum pervane
- Özel dizayn kanat yapısı
- Kolay kurulum ve montaj
- Sızdırmaz buat kapağı
- Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
- Karşı flanş (opsiyonel)
- Titreşim takozu (opsiyonel)
- Esnek bağlantı (opsiyonel)
- Susturucu (opsiyonel)


Teknik Özellikler


MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOL. (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-CDTF 355 A-1	6000	0,75	380	1,7	2850	50	86,6	41	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 450 A-1	8000	0,75	380	1,7	2850	50	90,4	55	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 450 B-1	9300	1,1	380	2,3	2850	50	90,1	57	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 450 C-1	10000	1,5	380	3,3	2850	50	92,4	66	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 450 D-1	11800	2,2	380	4,5	2850	50	94	57	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 500 A-1	11800	1,1	380	2,3	2850	50	99,3	55	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 500 B-1	13000	1,5	380	3,3	2850	50	93,4	60	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 560 A-1	14000	1,5	380	3,3	2850	50	92,3	71	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 560 B-1	15000	2,2	380	4,5	2850	50	93,8	73	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 630 A-2	18000	2,2	380	4,5	2850	50	96,1	87	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 630 B-3	19300	3	380	5,9	2850	50	98,6	96	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 800 A-2	24800	2,2	380	5	1450	50	94,9	118	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 800 B-2	30700	3	380	6,6	1450	50	94,2	124	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 900 A-3	33000	3	380	6,6	1450	50	95,4	135	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 900 B-2	41000	4	380	8,4	1450	50	95,8	146	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 1000 A-5	44600	4	380	8,4	1450	50	101	170	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 1000 C-1	54200	7,5	380	15,4	1450	50	103	190	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-CDTF 1000 D-1	62500	11	380	21,3	1450	50	102	261	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-CDTF 1000 E-1	70000	15	380	29,8	1450	50	102	272	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-CDTF 1250 A-1	67800	7,5	380	15,4	1450	50	106	254	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-CDTF 1250 B-2	85600	11	380	21,3	1450	50	111	317	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-CDTF 1250 C-2	94000	15	380	29,8	1450	50	107	326	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-CDTF 1250 D-1	103400	18,5	380	34,5	1450	50	107	365	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-CDTF 1250 E-2	112400	22	380	42,5	1450	50	107	375	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10	3 X 16 / 4 X 16
P-CDTF 1250 F-2	124000	30	380	55	1450	50	108	412	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10	3 X 16 / 4 X 16
P-CDTF 1250 G-2	128000	37	380	67	1450	50	110	503	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10	3 X 25 / 4 X 25
P-CDTF 1250 H-2	140400	45	380	80	1450	50	113	549	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 16 / 4 X 16	3 X 25 / 4 X 25


P-CDTF

Çatı Tipi Aksiyel Duman Tahliye Fanı

Teknik Çizim





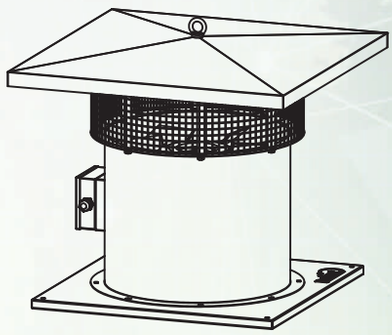

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	D (mm)	W (mm)	Hmax (mm)
P-CDTF 355 A	450	355	555	650
P-CDTF 450 A	545	450	650	700
P-CDTF 450 B	545	450	650	700
P-CDTF 450 C	545	450	650	700
P-CDTF 450 D	545	450	650	700
P-CDTF 500 A	595	500	700	700
P-CDTF 500 B	595	500	700	700
P-CDTF 560 A	655	560	760	780
P-CDTF 560 B	655	560	760	780
P-CDTF 630 A-2	725	630	830	1050
P-CDTF 630 B	725	630	830	1050
P-CDTF 800 A	900	800	1005	885
P-CDTF 800 B	900	800	1005	885
P-CDTF 900 A	1000	900	1105	885
P-CDTF 900 B	1000	900	1105	885
P-CDTF 1000 A	1100	1000	1205	1015
P-CDTF 1000 C	1100	1000	1205	1015
P-CDTF 1000 D	1100	1000	1205	1015
P-CDTF 1000 E	1100	1000	1205	1015
P-CDTF 1250 A	1310	1250	1415	1230
P-CDTF 1250 B	1310	1250	1415	1230
P-CDTF 1250 C	1310	1250	1415	1230
P-CDTF 1250 D	1310	1250	1415	1230
P-CDTF 1250 E	1310	1250	1415	1230
P-CDTF 1250 F	1310	1250	1415	1230
P-CDTF 1250 G	1310	1250	1415	1230
P-CDTF 1250 H	1310	1250	1415	1230

P-CDTF


Çatı Tipi Aksiyel Duman Tahliye Fanı

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Aksesuarlar



P-YKTS


P-EB


P-YBDD


P-GP


P-FI-GMT


P-I.01



P-I.02


P-ON-OFF-1


P-DPS.02


P-KFLN

* **P-YKTS :** YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCU * **P-EB :** ESNEK BAĞLANTI * **P-YBDD :** YUVARLAK BACK DRAFT DAMPER * **P-GP :** GÜÇ PANOSU * **P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT
* **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-I.02 :** YAYLI İZOLATÖR * **P-ON-OFF-1 :** ON-OFF SWITCH * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ * **P-KFLN :** KARŞI FLANŞ

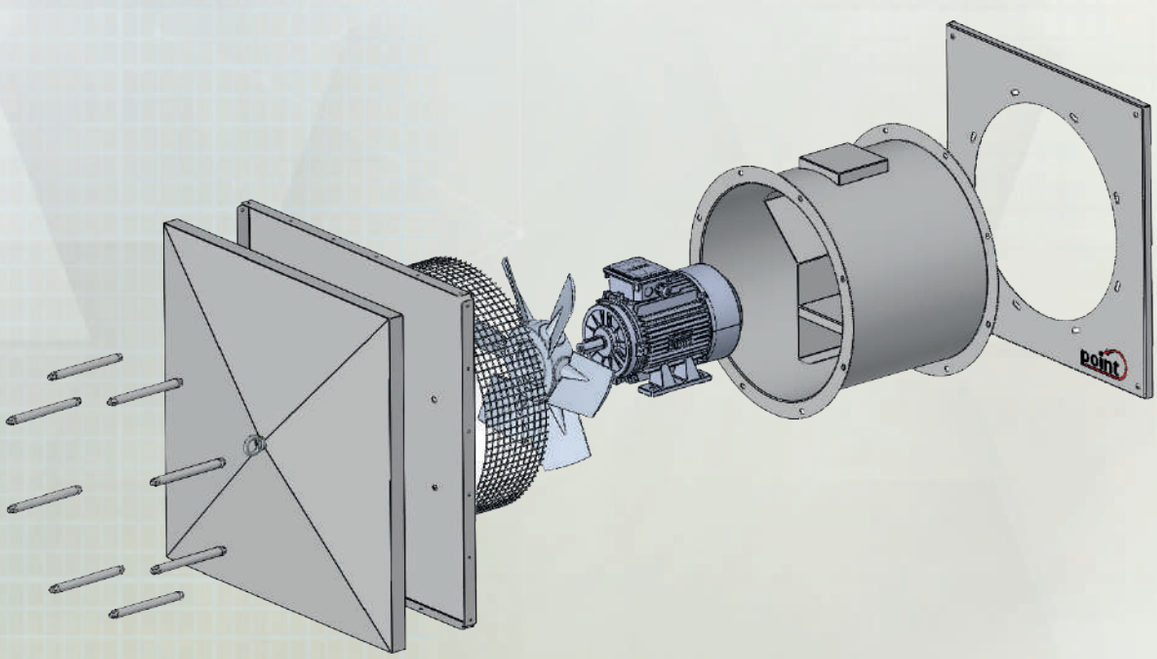

BENİ OKUT


- **Basınç Eğri Grafikleri**
- **Güç Verim Grafikleri**
- **Elektrik Bağlantı Şemaları**

BU KAREKODDA

P-HDTF
Hücreli Aksiyel Duman Tahliye Fanı



Genel Özellikler

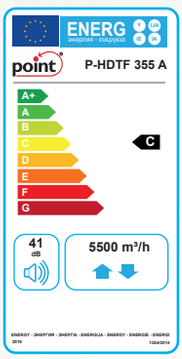

- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- 300°C - 2H / 400°C - 2H
- Alüminyum pervane
- Özel dizayn kanat yapısı
- Kolay kurulum ve montaj
- Elektrostatik toz fırın boya
- Çift cidarlı panel
- Sızdırmaz buat kapağı
- Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
- Karşı flanş (opsiyonel)
- Titreşim takozu (opsiyonel)
- Esnek bağlantı (opsiyonel)
- Susturucu (opsiyonel)

Teknik Özellikler


MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-CDTF 355 A	6000	0,75	380	1,7	2850	50	86,6	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 450 A	8000	0,75	380	1,7	2850	50	90,4	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 450 B	9300	1,1	380	2,3	2850	50	90,1	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 450 C	10000	1,5	380	3,3	2850	50	92,4	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 450 D	11800	2,2	380	4,5	2850	50	94	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 500 A	11800	1,1	380	2,3	2850	50	99,3	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 500 B	13000	1,5	380	3,3	2850	50	93,4	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 560 A	14000	1,5	380	3,3	2850	50	92,3	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 560 B	15000	2,2	380	4,5	2850	50	93,8	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 630 A-2	18000	2,2	380	4,5	2850	50	96,1	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 630 B	19300	3	380	5,9	2850	50	98,6	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 800 A	24800	2,2	380	5	1450	50	94,9	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 800 B	30700	3	380	6,6	1450	50	94,2	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 900 A	33000	3	380	6,6	1450	50	95,4	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 900 B	41000	4	380	8,4	1450	50	95,8	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 1000 A	44600	4	380	8,4	1450	50	101	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5	4 x 2,5
P-CDTF 1000 C	54200	7,5	380	15,4	1450	50	103	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-CDTF 1000 D	62500	11	380	21,3	1450	50	102	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-CDTF 1000 E	70000	15	380	29,8	1450	50	102	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-CDTF 1250 A	67800	7,5	380	15,4	1450	50	106	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-CDTF 1250 B	85600	11	380	21,3	1450	50	111	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-CDTF 1250 C	94000	15	380	29,8	1450	50	107	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-CDTF 1250 D	103400	18,5	380	34,5	1450	50	107	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-CDTF 1250 E	112400	22	380	42,5	1450	50	107	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10	3 X 16 / 4 X 16
P-CDTF 1250 F	124000	30	380	55	1450	50	108	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10	3 X 16 / 4 X 16
P-CDTF 1250 G	128000	37	380	67	1450	50	110	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10	3 X 25 / 4 X 25
P-CDTF 1250 H	140400	45	380	80	1450	50	113	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 16 / 4 X 16	3 X 25 / 4 X 25


P-HDTF


Hücreli Aksiyel Duman Tahliye Fanı

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Teknik Çizim








Ölçüler

MODELLER	D (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	W (mm)
P-HDTF 355 A	355	535	635	535
P-HDTF 450 A	450	630	730	630
P-HDTF 450 B	450	630	730	630
P-HDTF 450 C	450	630	730	630
P-HDTF 450 D	450	630	730	630
P-HDTF 500 A	500	680	780	680
P-HDTF 500 B	500	680	780	680
P-HDTF 560 A	560	740	840	740
P-HDTF 560 B	560	740	840	740
P-HDTF 630 A	630	810	910	810
P-HDTF 630 B	630	810	910	810
P-HDTF 800 A	800	980	1080	980
P-HDTF 800 B	800	980	1080	980
P-HDTF 900 A	900	1080	1180	1080
P-HDTF 900 B	900	1080	1180	1080
P-HDTF 1000 A	1000	1180	1280	1180
P-HDTF 1000 C	1000	1180	1280	1180
P-HDTF 1000 D	1000	1180	1280	1180
P-HDTF 1000 E	1000	1180	1280	1180
P-HDTF 1250 A	1250	1430	1530	1430
P-HDTF 1250 B	1250	1430	1530	1430
P-HDTF 1250 C	1250	1430	1530	1430
P-HDTF 1250 D	1250	1430	1530	1430
P-HDTF 1250 E	1250	1430	1530	1430
P-HDTF 1250 F	1250	1430	1530	1430
P-HDTF 1250 G	1250	1430	1530	1430
P-HDTF 1250 H	1250	1430	1530	1430

P-HDTF
Hücreli Aksiyel Duman Tahliye Fanı

Aksesuarlar


P-FI-GMT


P-I.01


P-I.02



P-ON-OFF-1


P-GP


P-KFLN



P-YKTS


P-EB


P-YBDD


P-DPS.02

* **P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-I.02 :** YAYLI İZOLATÖR * **P-ON-OFF-1 :** ON-OFF SWITCH * **P-GP :** GÜÇ PANOSU
* **P-KFLN :** KARŞI FLANŞ * **P-YKTS :** YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCU * **P-EB :** ESNEK BAĞLANTI * **P-YBDD :** YUVARLAK BACK DRAFT DAMPER
* **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ

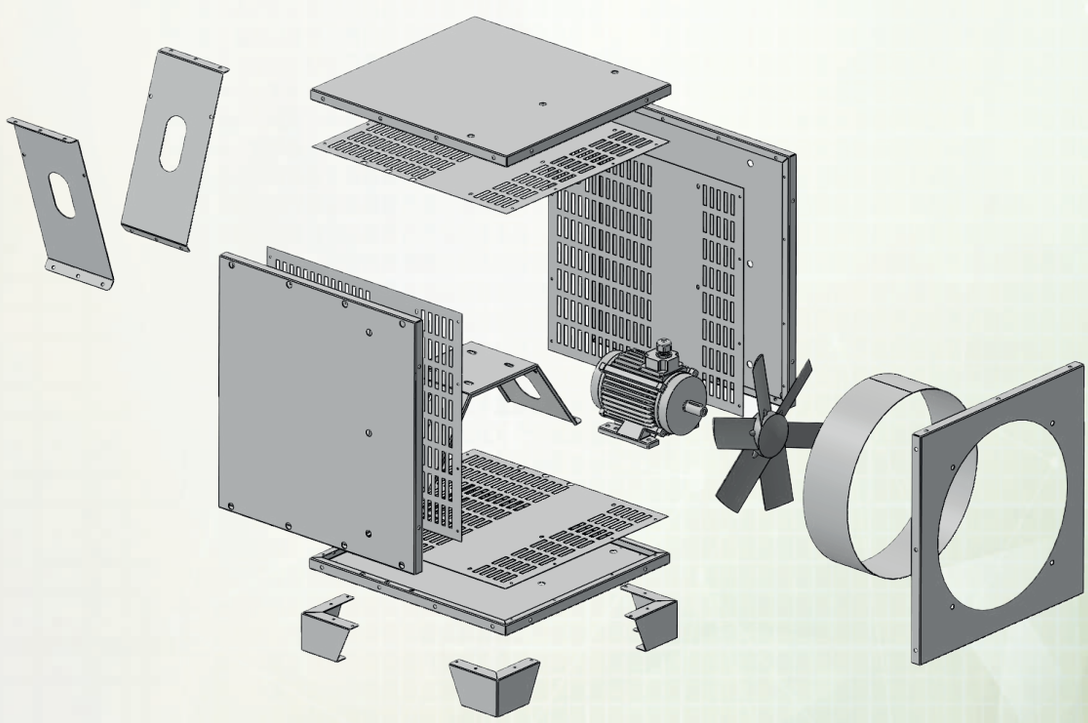

BENİ OKUT

- **Basınç Eğri Grafikleri**
- **Güç Verim Grafikleri**
- **Elektrik Bağlantı Şemaları**

BU KAREKODDA


P-AF

Aksiyel
Duvar Tipi Fan

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



- Hız ayarı (Opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP 55 Motor koruma sınıfı
- Min-Max ortam sıcaklığı -35 C / 120 C
- Elektrostatik toz fırın boya
- Alüminyum pervane
- Özel dizayn kanat yapısı
- Kolay kurulum ve montaj

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m^3/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	(100)
P-AF 315 A	2500	0.25	380	0.8	1450	50	72.9	20	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF 355 A	3400	0.25	380	0.8	1450	50	73.6	21	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF 400 A	4900	0.25	380	0.8	1450	50	77.3	22	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF 450 A	6500	0.37	380	1	1450	50	79.8	26	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF 500 A	9200	0.55	380	1.45	1450	50	82.3	32	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF 560 A	9700	0.55	380	1.45	1450	50	83.4	34	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF 630 A	14000	0.75	380	1.85	1450	50	83.7	41	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF 710 A-1	17600	1.1	380	2.6	1450	50	90	46	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF 710 A-2	19300	1.1	380	2.6	1450	50	87	47	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF 710 B-1	20150	1.5	380	3,3	1450	50	88.9	49	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF 710 C-1	19700	2.2	380	5	1450	50	95.7	60	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF 710 C-2	24250	2.2	380	5	1450	50	89.1	58	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF 800 A-1	30150	3	380	6.6	1450	50	91.7	63	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF 800 A-2	31000	3	380	6.6	1450	50	93.8	63	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF 900 A-1	33500	3	380	6.6	1450	50	95.2	71	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF 900 A-2	38000	3	380	6.6	1450	50	95.8	71	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF 900 B-1	38300	4	380	8	1450	50	94.3	81	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF 900 B-2	41450	4	380	8	1450	50	97.4	81	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4

Aksesuarlar


P-FI-GMT


P-I.01


P-ON-OFF-1



P-DPS.02


P-GP

* **P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-ON-OFF-1 :** ON-OFF SWITCH * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ * **P-GP :** GÜÇ PANOSU

P-AF
Aksiyel Duvar Tipi Fan

Teknik Çizim

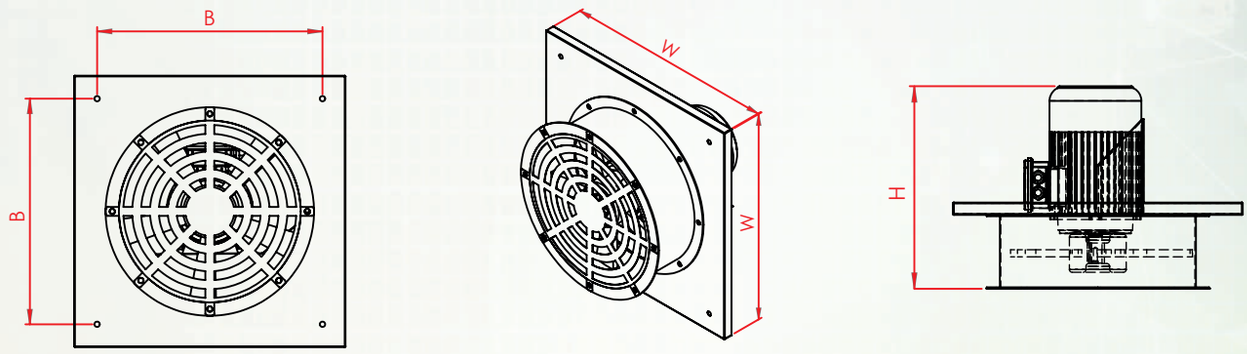

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	W (mm)	Hmax (mm)
P-AF 315 A	410	515	350
P-AF 355 A	450	555	350
P-AF 400 A	495	600	350
P-AF 450 A	545	650	350
P-AF 500 A	595	700	365
P-AF 560 A	655	760	365
P-AF 630 A	725	830	365
P-AF 710 A-1	800	910	380
P-AF 710 A-2	800	910	380
P-AF 710 B-1	800	910	405
P-AF 710 C-1	800	910	430
P-AF 710 C-2	800	910	430
P-AF 800 A-1	895	1000	430
P-AF 800 A-2	895	1000	430
P-AF 900 A-1	995	1100	430
P-AF 900 A-2	995	1100	430
P-AF 900 B-1	995	1100	445
P-AF 900 B-2	995	1100	445

BENİ OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-AF EX

Aksiyel
Duvar Tipi Fan (Ex-Proof)

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



- Hız ayarı (Opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP 65 Motor koruma sınıfı
- Min-Max ortam sıcaklığı -35 C / 120 C
- Elektrostatik toz fırın boya
- Alüminyum pervane
- Kolay kurulum ve montaj

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-AF EX 315 A-1	2500	0.25	380	0.95	1450	50	73.6	20	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 355 A-1	3400	0.25	380	0.95	1450	50	74.3	21	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 400 A-1	4900	0.25	380	0.95	1450	50	78	22	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 450 A-1	6500	0.37	380	1.25	1450	50	80.6	25	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 500 A-1	9200	0.55	380	1.57	1450	50	83	34	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 560 A-1	9700	0.55	380	1.57	1450	50	84.1	36	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 630 A-1	14000	0.75	380	1.9	1450	50	84.5	41	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 710 A-1	17600	1.1	380	2.73	1450	50	90.7	47	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 710 A-2	19300	1.1	380	2.73	1450	50	87.8	47	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 710 B-1	20150	1.5	380	3.48	1450	50	89.6	50	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 710 C-1	24250	2.2	380	4.85	1450	50	89.9	55	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 800 A-1	30150	3	380	7	1450	50	92.8	64	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 800 A-2	31000	3	380	7	1450	50	94.6	63	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 900 A-1	33500	3	380	7	1450	50	95.9	72	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 900 A-2	38000	3	380	7	1450	50	96.5	71	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 900 B-1	38300	4	380	8.27	1450	50	95	77	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 900 B-2	41450	4	380	8.27	1450	50	98.2	76	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4

Aksesuarlar


P-FI-GMT


P-I.01


P-ON-OFF-1


P-DPS.02



P-GP

* **P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-ON-OFF-1 :** ON-OFF SWITCH * **P-DPS.02 :** BASINÇ SENSÖRÜ * **P-GP :** GÜÇ PANOSU

P-AF EX

Aksiyel
Duvar Tipi Fan (Ex-Proof)

Teknik Çizim

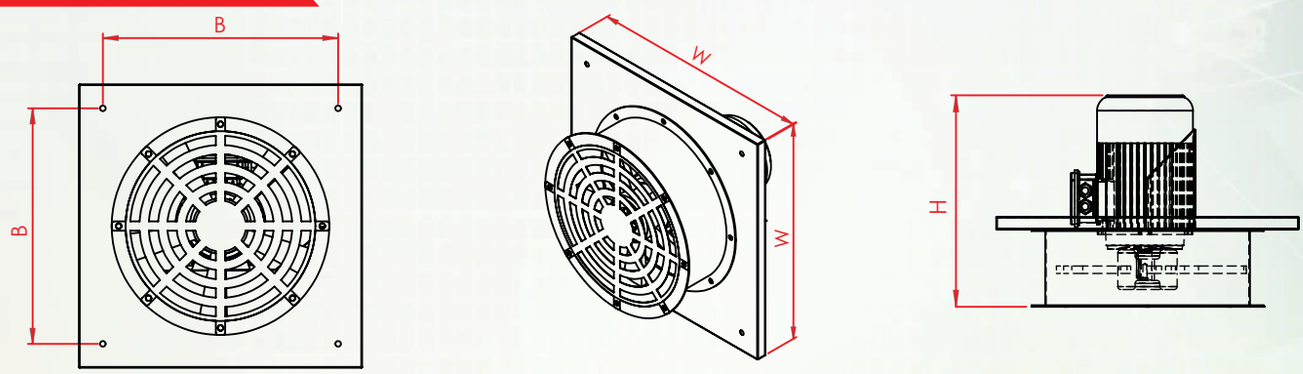

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	W (mm)	H (mm)
P-AF EX 315 A-1	410	515	350
P-AF EX 355 A-1	450	555	350
P-AF EX 400 A-1	495	600	350
P-AF EX 450 A-1	545	650	350
P-AF EX 500 A-1	595	700	365
P-AF EX 560 A-1	655	760	365
P-AF EX 630 A-1	725	830	365
P-AF EX 710 A-1	800	910	380
P-AF EX 710 A-2	800	910	380
P-AF EX 710 B-1	800	910	405
P-AF EX 710 C-1	800	910	430
P-AF EX 800 A-1	895	1000	430
P-AF EX 800 A-2	895	1000	430
P-AF EX 900 A-1	995	1100	430
P-AF EX 900 A-2	995	1100	430
P-AF EX 900 B-1	995	1100	445
P-AF EX 900 B-2	995	1100	445

BENİ OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-AJF

Aksiyel Jet Fan

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler

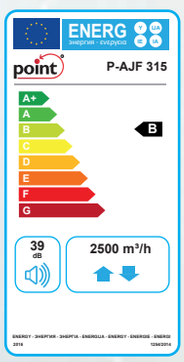

- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- 300°C - 2H / 400°C - 2H
- Çift devirli motor
- Galvaniz çelik sac kasa
- Elektrostatik toz fırın boya
- Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
- Özel dizayn kanat yapısı
- Kolay kurulum ve montaj
- Susturuculu gövde
- Yönlendirici (Deflektör)
- Alüminyum Pervane

Teknik Özellikler

300 °C F 300 2 H

MODELLER	DEBİ (m^3/h)	İTME (N)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (kW)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-AJF 315	2500-5000	8/30	380	0.7 - 2.2	0,25 -1	1500-3000	50	73,6	50.63	IP55	300 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5
P-AJF 355	3500-7000	14/52	380	0.9 - 2.8	0,33 - 1,3	1500-3000	50	75,1	65,80	IP55	300 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5
P-AJF 400	5000-10000	23/85	380	1.2 - 4.2	0,5 - 2	1500-3000	50	77,7	82,21	IP55	300 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5
P-AJF 450	6000-12000	31/105	380	1.2 - 4.2	0,5 - 2	1500-3000	50	80,7	97,66	IP55	300 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5

400 °C F 400


MODELLER	DEBİ (m^3/h)	İTME (N)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (kW)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-AJF 315	2500-5000	8/30	380	0,7 - 2,2	0,25 -1	1500-3000	50	73,6	54.934	IP55	400 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5
P-AJF 355	3500-7000	14/52	380	0,9 - 2,8	0,33 - 1,3	1500-3000	50	75,1	70	IP55	400 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5
P-AJF 400	5000-10000	23/85	380	1,2 - 4,2	0,5 - 2	1500-3000	50	77,7	85.719	IP55	400 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5
P-AJF 450	6000-12000	31/105	380	1,2 - 4,2	0,5 - 2	1500-3000	50	80,7	101.161	IP55	400 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5

Aksesuarlar


P-I.01


P-I.02


P-ON-OFF-1


P-TK



P-MA


P-DF

* **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-I.02 :** YAYLI İZOLATÖR * **P-ON-OFF-1 :** ON-OFF SWITCH * **P-TK :** TEL KAFES * **P-MA :** MONTAJ AYAĞI * **P-DF :** DEFLEKTÖR


P-AJF
Aksiyel Jet Fan

Teknik Çizim

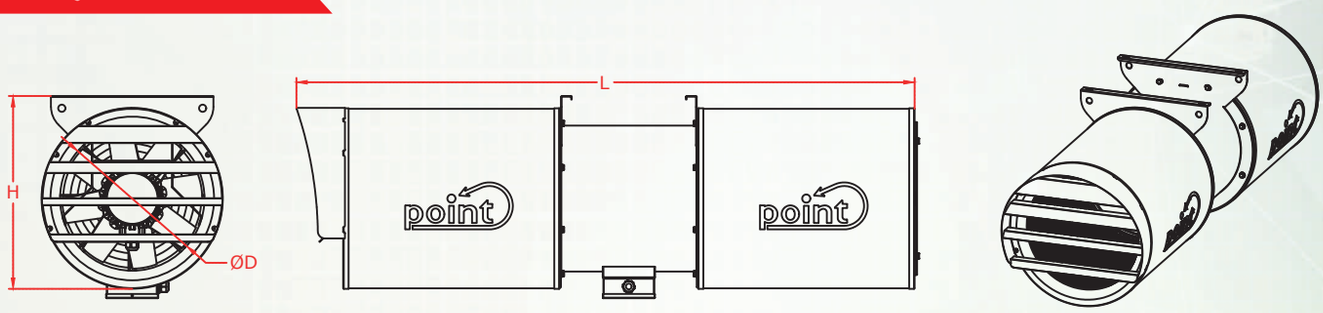

Ölçüler

MODELLER	L (mm)	H (mm)	D (mm)
P-AJF 315	1585	415	315
P-AJF 355	1585	500	355
P-AJF 400	1585	545	400
P-AJF 450	1635	595	450

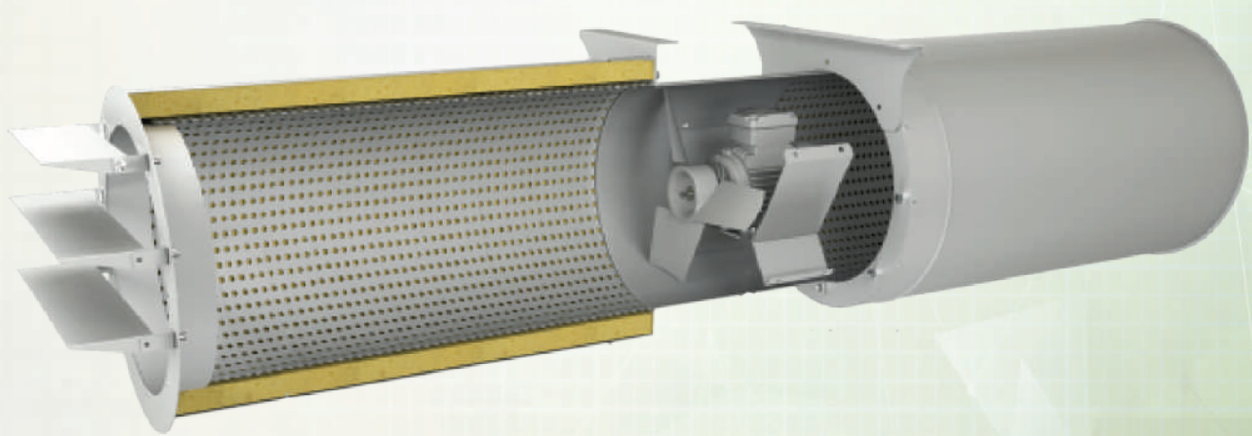

BENİ OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları


BU KAREKODDA

P-RJF
Radyal Jet Fan

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler

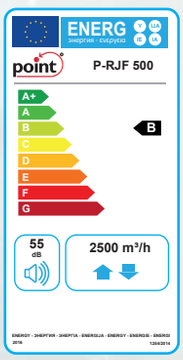


- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- 300°C - 2H / 400°C - 2H
- Çift devirli motor
- Galvaniz çelik sac kasa
- Elektrostatik toz fırın boya
- Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
- Kolay kurulum ve montaj

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m^3/h)	İTME (N)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (kW)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-RJF 500	2500-5000	12/48	380	1,3 - 3,3	0,33 -1,4	750-1500	50	55-73	98	IP55	300 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5
P-RJF 560	3500-7000	18/69	380	1,8 - 4,8	0,5 - 2	750-1500	50	60-91	106	IP55	300 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5


Aksesuarlar


P-I.01


P-I.02



P-ON-OFF-1


* **P-I.01 :** TİTREŞİM TAKOZU * **P-I.02 :** YAYLI İZOLATÖR * **P-ON-OFF-1 :** ON-OFF SWITCH

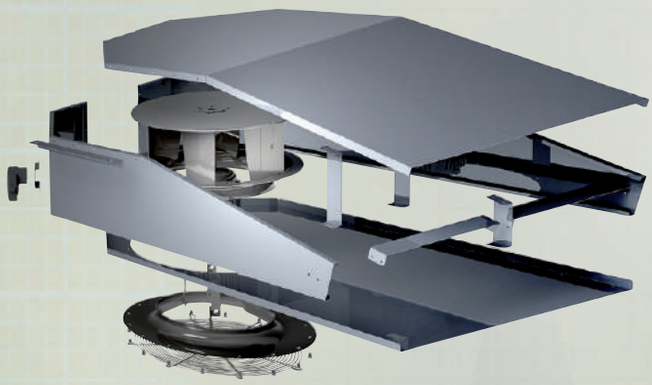

P-RJF
Radyal Jet Fan

Teknik Çizim

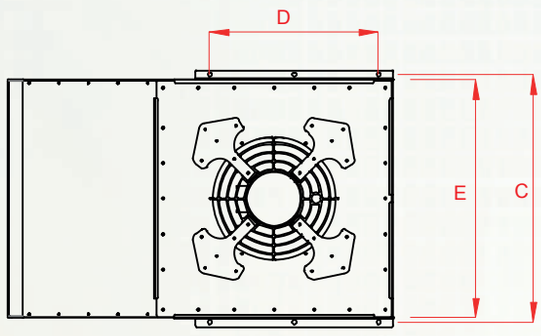

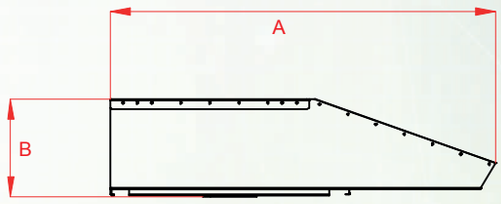

Ölçüler

MODELLER	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
P-RJF 500	1300	325	836	570	803
P-RJF 560	1622	370	910	570	880

BENİ OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları


BU KAREKODDA

P-SH

Hücreli
Aspiratör (Sık Kanatlı)

point HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



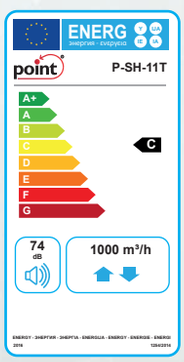

Genel Özellikler

- Hız ayarı(Opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- G4 Elyaf filtre(Opsiyonel)
- G2 Yağ tutucu metal filtre(Opsiyonel)
- Gözetleme camı(Opsiyonel)
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Elektrostatik toz fırın boya
- Acil stop butonu(Opsiyonel)
- Çift cidarlı panel yapısı
- Çift emişli santrifüj fan
- Yüksek basınç kapasite
- Bakım kolaylığı

Aksesuarlar


P-FI-GMT


P-BS




P-AS


P-AL


P-GP


P-GC


P-G2



P-G4



P-AC



P-DKTS

* **P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-BS :** BAKIM ŞALTERİ * **P-AS :** ACİL STOP BUTONU * **P-GP :** GÜÇ PANOSU * **P-GC :** GÖZETLEME CAMI
* **P-G2 :** G2 METAL FİLTRE * **P-G4 :** G4 KABA FİLTRE * **P-AC :** AKTİF KARBON KASET TİP FİLTRE * **P-DKTS :** DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCU
* **P-AL :** AYDINLATMA LAMBASI

Teknik Çizim

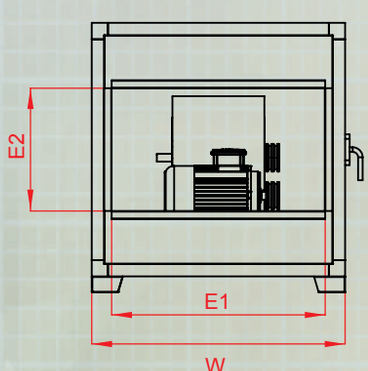

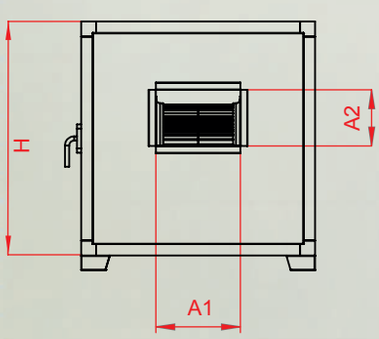

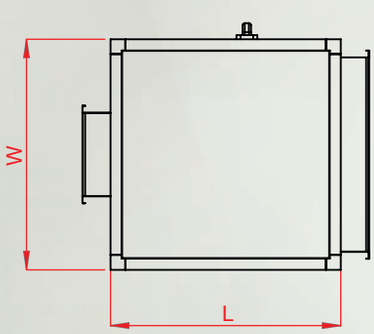

BENİ OKUT

- **Basınç Eğri Grafikleri**
- **Güç Verim Grafikleri**
- **Elektrik Bağlantı Şemaları**

BU KAREKODDA



P-SH
Hücreli Aspiratör (Sık Kanatlı)

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	BASINÇ (Toplam Statik) (pa)	FAN MODELİ	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	DEVİR (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dBa)	IP SINIFI	AĞIRLIK (Kg)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-SH-17T	2000	500	7X7	0,75	380	1,85	1500	50	64	IP55	147	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-23T	3000	500	9X9	0,75	380	1,85	1500	50	60,5	IP55	155	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-29T	4000	500	9X9	1,5	380	3,3	1500	50	62	IP55	159	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-35T	5000	500	10X10	2,2	380	5	1500	50	63,5	IP55	182	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-41T	6000	500	12X12	2,2	380	5	1500	50	62	IP55	206	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-47T	7000	500	12X12	3	380	6,6	1500	50	65	IP55	212	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-53T	8000	500	15X11	3	380	6,6	1500	50	65	IP55	227	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-59T	9000	500	15X15	3	380	6,6	1500	50	64	IP55	246	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-65T	10000	500	15X15	3	380	6,6	1500	50	65	IP55	246	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-71T	11000	500	18X18	4	380	8	1500	50	68	IP55	280	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-77T	12000	500	18X18	4	380	8	1500	50	68	IP55	286	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-83T	13000	500	18X18	4	380	8	1500	50	68,5	IP55	286	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-89T	14000	500	18X18	4	380	8	1500	50	70	IP55	286	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-92T	15000	500	450	5,5	380	11	1500	50	68	IP55	340	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-SH-98T	16000	500	450	5,5	380	11	1500	50	69	IP55	340	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-SH-102T	17000	500	450	5,5	380	11	1500	50	71	IP55	340	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-SH-107T	18000	500	500	5,5	380	11	1500	50	68	IP55	365	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-SH-111T	19000	500	500	5,5	380	11	1500	50	68,6	IP55	365	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-SH-115T	20000	500	500	5,5	380	11	1500	50	70	IP55	365	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-SH-119T	21000	500	500	7,5	380	12,9	3000	50	71	IP55	375	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SH-123T	22000	500	500	7,5	380	15,4	1500	50	68,5	IP55	432	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SH-127T	23000	500	560	7,5	380	12,9	3000	50	69	IP55	432	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SH-131T	24000	500	560	7,5	380	15,4	1500	50	70	IP55	432	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SH-135T	25000	500	560	7,5	380	15,4	1500	50	71	IP55	432	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SH-139T	26000	500	560	11	380	21,1	1500	50	72	IP55	463	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-143T	27000	500	560	11	380	21,1	1500	50	73	IP55	512	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-147T	28000	500	630	7,5	380	15,4	1500	50	69	IP55	553	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SH-151T	29000	500	630	7,5	380	15,4	1500	50	70	IP55	553	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SH-154T	30000	500	630	11	380	21,1	1500	50	70	IP55	581	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-157T	31000	500	630	11	380	21,1	1500	50	71	IP55	581	-35 / 120 °C	3 X 4/ 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-160T	32000	500	630	11	380	21,1	1500	50	72	IP55	581	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-163T	33000	500	630	11	380	21,1	1500	50	73	IP55	581	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-166T	34000	500	630	11	380	21,1	1500	50	73	IP55	581	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-169T	35000	500	710	11	380	21,1	1500	50	70	IP55	624	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-172T	36000	500	710	11	380	21,1	1500	50	70	IP55	624	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-175T	37000	500	710	11	380	21,1	1500	50	71	IP55	684	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-178T	38000	500	710	11	380	21,1	1500	50	71	IP55	624	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-181T	39000	500	710	11	380	21,1	1500	50	71	IP55	733	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-184T	40000	500	710	11	380	21,1	1500	50	72,5	IP55	624	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-187T	41000	500	710	15	380	28,5	1500	50	73	IP55	733	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-190T	42000	500	710	15	380	28,5	1500	50	74	IP55	733	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10

*** Ara modeller için lütfen iletişime geçiniz.**

www.pointhvac.com

P-SH

Hücreli
Aspiratör (Sık Kanatlı)

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Ölçüler


MODELLER	DIŞTAN DERİNLİK (W) (mm)	DIŞTAN YÜKSEKLİK (H) (mm)	DIŞTAN UZUNLUK (L) (mm)
P-SH-17T	650	650	800
P-SH-23T	650	650	900
P-SH-29T	650	650	900
P-SH-35T	850	850	900
P-SH-41T	950	950	1000
P-SH-47T	950	950	1000
P-SH-53T	950	950	1100
P-SH-59T	1100	1100	1100
P-SH-65T	1100	1100	1100
P-SH-71T	1100	1100	1250
P-SH-77T	1100	1100	1250
P-SH-83T	1100	1100	1250
P-SH-89T	1100	1100	1250
P-SH-92T	1200	1200	1400
P-SH-98T	1200	1200	1400
P-SH-102T	1200	1200	1400
P-SH-107T	1200	1200	1500
P-SH-111T	1200	1200	1500
P-SH-115T	1200	1200	1500
P-SH-119T	1200	1200	1500
P-SH-123T	1300	1300	1700
P-SH-127T	1300	1300	1700
P-SH-131T	1300	1300	1700
P-SH-135T	1300	1300	1700
P-SH-139T	1300	1300	1700
P-SH-143T	1300	1300	1700
P-SH-147T	1600	1600	1900
P-SH-151T	1600	1600	1900
P-SH-154T	1600	1600	1900
P-SH-157T	1600	1600	1900
P-SH-160T	1600	1600	1900
P-SH-163T	1600	1600	1900
P-SH-166T	1600	1600	1900
P-SH-169T	1700	1700	1900
P-SH-172T	1700	1700	1900
P-SH-175T	1700	1700	1900
P-SH-178T	1700	1700	1900
P-SH-181T	1700	1700	1900
P-SH-184T	1700	1700	1900
P-SH-187T	1700	1700	1900
P-SH-190T	1700	1700	1900

point® | HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

P-SYH
Hücreli Aspiratör (Seyrek Kanatlı)



Genel Özellikler



- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- G4 Elyaf filtre (Opsiyonel)
- G2 Yağ tutucu metal filtre (Opsiyonel)
- Elektrostatik toz fırın boya
- Gözetleme camı(Opsiyonel)
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Acil stop butonu (Opsiyonel)
- Çift cidarlı panel yapısı
- Çift emişli santrifüj fan
- Yüksek basınç kapasite
- Bakım kolaylığı


Aksesuarlar



P-FI-GMT	P-BS	P-AS	P-AL	P-GP	P-GC	P-G2	P-G4	P-AC	P-DKTS

* **P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-BS :** BAKIM ŞALTERİ * **P-AS :** ACİL STOP BUTONU * **P-GP :** GÜÇ PANOSU * **P-GC :** GÖZETLEME CAMI
* **P-G2 :** G2 METAL FİLTRE * **P-G4 :** G4 KABA FİLTRE * **P-AC :** AKTİF KARBON KASET TİP FİLTRE * **P-DKTS :** DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCU
* **P-AL :** AYDINLATMA LAMBASI

Teknik Çizim

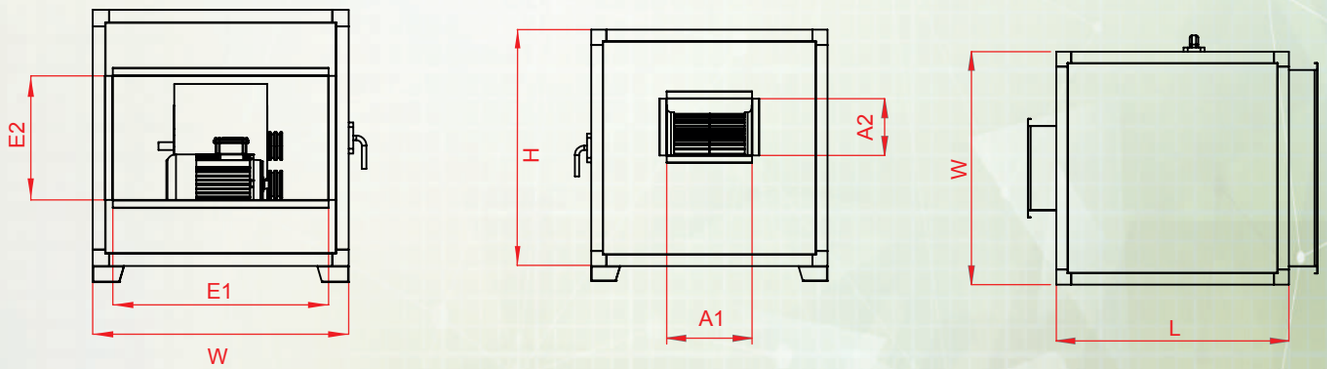

BENİ OKUT

- **Basınç Eğri Grafikleri**
- **Güç Verim Grafikleri**
- **Elektrik Bağlantı Şemaları**

BU KAREKODDA

www.pointhvac.com

P-SYH

Hücreli
Aspiratör (Seyrek Kanatlı)

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

MODELLER	DEBİ (m^3/h)	BASINÇ (Toplam Statik) (pa)	FAN MODELİ	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	DEVİR (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dBa)	AĞIRLIK (Kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-SYH-16T	3000	500	250	1,1	380	2,3	3000	50	72	169	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-SYH-20T	4000	500	280	1,1	380	2,3	3000	50	70,5	192	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-SYH-24T	5000	500	280	1,5	380	3,3	3000	50	75	195	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-SYH-28T	6000	500	280	2,2	380	4,45	3000	50	79	198	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-SYH-32T	7000	500	315	2,2	380	4,45	3000	50	74	208	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-SYH-36T	8000	500	315	3	380	5,8	3000	50	78	214	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-SYH-40T	9000	500	355	3	380	5,8	3000	50	75	242	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-SYH-44T	10000	500	355	4	380	7,4	3000	50	79	242	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-SYH-48T	11000	500	355	5,5	380	9,7	3000	50	82	260	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 x 4 / 4 x 4
P-SYH-52T	12000	500	450	3	380	6,6	1500	50	77	303	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-SYH-56T	13000	500	400	5,5	380	9,7	3000	50	85	295	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 x 4 / 4 x 4
P-SYH-60T	14000	500	450	4	380	8	1500	50	82	314	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-SYH-64T	15000	500	450	5,5	380	9,7	3000	50	82	327	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-SYH-68T	16000	500	450	7,5	380	12,9	3000	50	85,5	335	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-SYH-72T	17000	500	450	7,5	380	12,9	3000	50	87	334	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SYH-76T	18000	500	500	5,5	380	9,7	3000	50	83	368	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-SYH-80T	19000	500	500	5,5	380	9,7	1500	50	85	369	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-SYH-84T	20000	500	500	7,5	380	15,4	1500	50	86	376	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SYH-88T	21000	500	500	7,5	380	15,4	3000	50	87	377	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SYH-92T	22000	500	500	5,5	380	9,7	3000	50	74	428	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-SYH-96T	23000	500	560	7,5	380	15,4	1500	50	76	434	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SYH-100T	24000	500	560	7,5	380	15,4	1500	50	77,5	434	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SYH-104T	25000	500	560	11	380	21,1	1500	50	79	465	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-108T	26000	500	560	11	380	21,1	1500	50	79,5	466	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-112T	27000	500	560	11	380	21,1	1500	50	80	466	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-116T	28000	500	630	7,5	380	15,4	1500	50	77,5	559	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SYH-120T	29000	500	630	11	380	21,1	1500	50	78	592	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-124T	30000	500	630	11	380	21,1	1500	50	79	612	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-128T	31000	500	630	11	380	21,1	1500	50	80	610	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-132T	32000	500	630	15	380	28,5	1500	50	81	671	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-136T	33000	500	630	15	380	28,5	1500	50	81,5	663	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-140T	34000	500	630	15	380	28,5	1500	50	82	663	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-144T	35000	500	710	11	380	21,1	1500	50	78	669	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-148T	36000	500	710	11	380	21,1	1500	50	78,4	669	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-152T	37000	500	710	11	380	21,1	1500	50	79	669	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-156T	38000	500	710	15	380	28,5	1500	50	80	717	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-160T	39000	500	710	15	380	28,5	1500	50	80	728	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-164T	40000	500	710	15	380	28,5	1500	50	81	727	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-168T	41000	500	710	15	380	28,5	1500	50	82	727	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-172T	42000	500	710	15	380	28,5	1500	50	82	727	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-176T	43000	500	710	18,5	380	34	1500	50	83	791	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-180T	44000	500	710	15	380	28,5	1500	50	78	888	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-184T	45000	500	710	15	380	28,5	1500	50	78	888	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10

*** Ara modeller için lütfen iletişime geçiniz.**

P-SYH
Hücreli Aspiratör (Seyrek Kanatlı)

MODELLER	DIŞTAN DERİNLİK (W) (mm)	DIŞTAN YÜKSEKLİK (H) (mm)	DIŞTAN UZUNLUK (L) (mm)
P-SYH-16T	750	750	900
P-SYH-20T	850	850	1000
P-SYH-24T	850	850	1000
P-SYH-28T	850	850	1000
P-SYH-32T	850	850	1100
P-SYH-36T	850	850	1100
P-SYH-40T	950	950	1200
P-SYH-44T	950	950	1200
P-SYH-48T	950	950	1200
P-SYH-52T	1100	1100	1400
P-SYH-56T	1100	1100	1300
P-SYH-60T	1100	1100	1400
P-SYH-64T	1100	1100	1400
P-SYH-68T	1100	1100	1400
P-SYH-72T	1100	1100	1400
P-SYH-76T	1250	1200	1500
P-SYH-80T	1250	1200	1500
P-SYH-84T	1250	1200	1500
P-SYH-88T	1250	1200	1500
P-SYH-92T	1350	1300	1700
P-SYH-96T	1350	1300	1700
P-SYH-100T	1350	1300	1700
P-SYH-104T	1350	1300	1700
P-SYH-108T	1350	1300	1700
P-SYH-112T	1350	1300	1700
P-SYH-116T	1650	1600	1900
P-SYH-120T	1650	1600	1900
P-SYH-124T	1750	1750	1900
P-SYH-128T	1750	1750	1900
P-SYH-132T	1750	1750	1900
P-SYH-136T	1750	1750	1900
P-SYH-140T	1750	1750	1900
P-SYH-144T	1850	1650	2000
P-SYH-148T	1850	1650	2000
P-SYH-152T	1850	1650	2000
P-SYH-156T	1850	1650	2000
P-SYH-160T	1850	1750	2000
P-SYH-164T	1850	1750	2000
P-SYH-168T	1850	1750	2000
P-SYH-172T	1850	1750	2000
P-SYH-176T	1850	1750	2000
P-SYH-180T	1950	1950	2200
P-SYH-184T	1950	1950	2200


P-PH

Hücreli
Aspiratör (Plug Fanlı)

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler

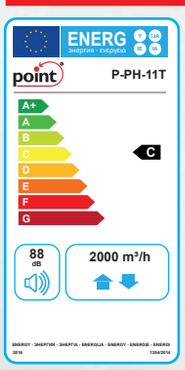

- Hız ayarı (Opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Elektrostatik toz fırın boya
- G4 Elyaf filtre (Opsiyonel)
- G2 Yağ tutucu metal filtre (Opsiyonel)
- Gözetleme camı (Opsiyonel)
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Acil stop butonu (Opsiyonel)
- Çift cidarlı panel yapısı
- Çift emişli santrifüj fan
- Yüksek basınç kapasite
- Bakım kolaylığı

Aksesuarlar


P-FI-GMT


P-BS



P-AS


P-AL


P-GP


P-GC


P-G2



P-G4



P-AC


P-DKTS

*** P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT *** P-BS :** BAKIM ŞALTERİ *** P-AS :** ACİL STOP BUTONU *** P-GP :** GÜÇ PANOSU *** P-GC :** GÖZETLEME CAMI
*** P-G2 :** G2 METAL FİLTRE *** P-G4 :** G4 KABA FİLTRE *** P-AC :** AKTİF KARBON KASET TİP FİLTRE *** P-DKTS :** DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCU
*** P-AL :** AYDINLATMA LAMBASI

Teknik Çizim

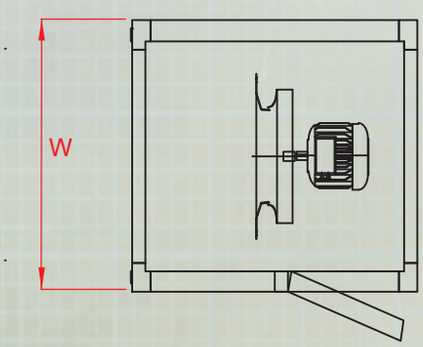


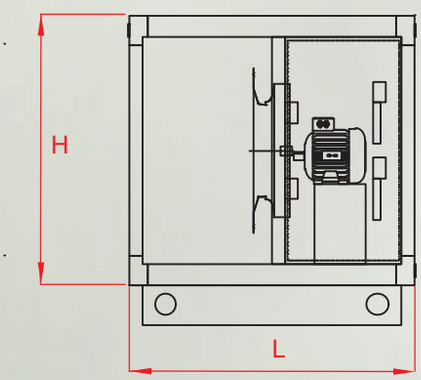

BENİ OKUT

- **Basınç Eğri Grafikleri**
- **Güç Verim Grafikleri**
- **Elektrik Bağlantı Şemaları**

BU KAREKODDA

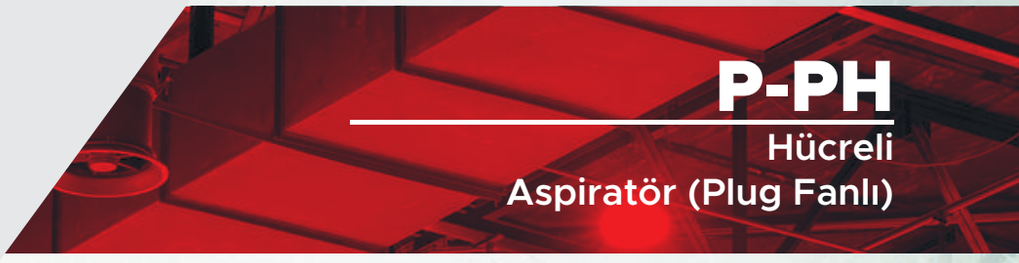

P-PH
Hücreli Aspiratör (Plug Fanlı)

Ölçüler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	BASINÇ (Toplam Statik) (pa)	FAN MODELİ	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	DEVİR (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dBa)	AĞIRLIK (Kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (℃)	KABLO KESİTİ (m) (50)	KABLO KESİTİ (m) (100)
P-PH-12T	2000	500	280	0,55	380	1,2	3000	50	61	163	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-16T	3000	500	280	1,1	380	2,3	3000	50	69	165	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-20T	4000	500	315	1,5	380	3,3	3000	50	72	174	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-24T	5000	500	355	2,2	380	4,45	3000	50	79,5	195	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-28T	6000	500	400	2,2	380	4,45	3000	50	72	206	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-32T	7000	500	400	3	380	5,8	3000	50	76	215	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-36T	8000	500	450	3	380	6,6	1500	50	88	226	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-40T	9000	500	450	4	380	7,4	3000	50	78	230	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-44T	10000	500	500	3	380	6,6	1500	50	69	254	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-48T	11000	500	500	3	380	6,6	1500	50	70	267	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-52T	12000	500	560	4	380	8	1500	50	72	296	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-56T	13000	500	560	4	380	8	1500	50	74	296	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-60T	14000	500	560	4	380	8	1500	50	71	308	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-64T	15000	500	630	5,5	380	11	1500	50	78	331	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-PH-68T	16000	500	630	5,5	380	11	1500	50	74	344	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-PH-72T	17000	500	630	5,5	380	11	1500	50	76	344	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-PH-76T	18000	500	630	5,5	380	11	1500	50	78	344	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-PH-80T	19000	500	710	7,5	380	15,4	1500	50	79	380	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-PH-84T	20000	500	710	7,5	380	15,4	1500	50	80	380	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-PH-88T	21000	500	710	7,5	380	15,4	1500	50	77	452	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-PH-92T	22000	500	710	7,5	380	15,4	1500	50	78	397	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-PH-96T	23000	500	710	7,5	380	15,4	1500	50	79	397	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-PH-100T	24000	500	800	11	380	21,1	1500	50	80	485	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-104T	25000	500	800	11	380	21,1	1500	50	81	485	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-108T	26000	500	800	11	380	21,1	1500	50	82	485	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-112T	27000	500	800	11	380	22,7	1000	50	78	569	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-116T	28000	500	800	11	380	22,7	1000	50	79	569	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-120T	29000	500	800	11	380	22,7	1000	50	74	588	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-124T	30000	500	900	11	380	22,7	1000	50	74,5	623	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-129T	30000	500	900	11	380	22,7	1000	50	77	623	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-132T	32000	500	900	11	380	22,7	1000	50	77	623	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4/ 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-136T	33000	500	900	11	380	22,7	1000	50	77,5	623	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-140T	34000	500	900	11	380	22,7	1000	50	78	623	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-144T	35000	500	900	11	380	22,7	1000	50	79	623	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-148T	36000	500	900	11	380	22,7	1000	50	79	623	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-152T	37000	500	1000	11	380	22,7	1000	50	80	659	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-156T	38000	500	1000	11	380	22,7	1000	50	76	706	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-160T	39000	500	1000	11	380	22,7	1000	50	81	659	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-164T	40000	500	1000	15	380	28,7	1000	50	78	727	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10

*** Ara modeller için lütfen iletişime geçiniz.**

P-PH
Hücreli Aspiratör (Plug Fanlı)


point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Ölçüler

MODELLER	DIŞTAN DERİNLİK (W) (mm)	DIŞTAN YÜKSEKLİK (H) (mm)	DIŞTAN UZUNLUK (L) (mm)
P-PH-12T	650	650	1100
P-PH-16T	650	650	1100
P-PH-20T	700	700	1100
P-PH-24T	850	850	1100
P-PH-28T	950	950	1100
P-PH-32T	950	950	1150
P-PH-36T	1050	1000	1150
P-PH-40T	1100	1000	1150
P-PH-44T	1100	1100	1200
P-PH-48T	1100	1100	1250
P-PH-52T	1250	1200	1250
P-PH-56T	1250	1200	1250
P-PH-60T	1250	1200	1300
P-PH-64T	1350	1300	1350
P-PH-68T	1350	1300	1400
P-PH-72T	1350	1300	1400
P-PH-76T	1350	1300	1400
P-PH-80T	1550	1500	1400
P-PH-84T	1550	1500	1400
P-PH-88T	1550	1500	1600
P-PH-92T	1550	1500	1450
P-PH-96T	1550	1500	1450
P-PH-100T	1750	1750	1600
P-PH-104T	1750	1750	1600
P-PH-108T	1750	1750	1600
P-PH-112T	1750	1750	1700
P-PH-116T	1750	1750	1700
P-PH-120T	1750	1750	1700
P-PH-124T	1950	1950	1700
P-PH-129T	1950	1950	1700
P-PH-132T	1950	1950	1700
P-PH-136T	1950	1950	1700
P-PH-140T	1950	1950	1700
P-PH-144T	1950	1950	1700
P-PH-148T	1950	1950	1700
P-PH-152T	2150	2100	1700
P-PH-156T	2150	2100	1900
P-PH-160T	2150	2100	1700
P-PH-164T	2150	2100	1900

P-ESF
Elektrostatik Filtre Ünitesi



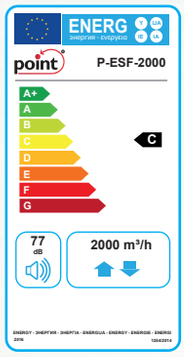

- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Yağ tutucu metal filtre
- Silindirik aktif karbon kartuş filtre
- Entegre otomasyon
- Elektrostatik toz fırın boya
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Ses-ısı izolasyonu
- Bakım kolaylığı
- Elektrostatik filtre

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLT. (V)	AKIM (A)	HIZ (A)	FREKANS (A)	AĞIRLIK (Kg)	ELEKTR. FİLTRE	KARTUŞ ADETİ	METAL YAĞ TUT. FİLTRE	CİHAZ DIŞI BAS.KAYBI (pa)	KABLO KESİTİ (m) 50	KABLO KESİTİ (m) 100
P-ESF-2000	2000	1,10	380	2,3	3000	50	462,46	✓	12	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-2500	2500	1,10	380	2,3	3000	50	462,46	✓	12	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-3000	3000	1,10	380	2,3	3000	50	482,36	✓	16	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-3500	3500	1,50	380	3,3	3000	50	514,61	✓	16	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-4000	4000	2,20	380	4,45	3000	50	536,11	✓	20	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-4500	4500	2,20	380	4,45	3000	50	572,68	✓	24	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-5000	5000	2,20	380	4,45	3000	50	574,76	✓	24	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-6000	6000	3,00	380	5,8	3000	50	668,93	✓	32	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-6500	6500	3,00	380	5,8	3000	50	697,60	✓	32	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-7000	7000	3,00	380	5,8	3000	50	697,60	✓	32	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-7500	7500	3,00	380	5,8	3000	50	783,80	✓	36	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-8000	8000	4,00	380	7,4	3000	50	826,73	✓	40	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-9000	9000	4,00	380	7,4	3000	50	879,18	✓	44	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-10000	10000	4,00	380	7,4	1500	50	990,24	✓	48	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-12000	12000	4,00	380	7,4	1500	50	1,115	✓	56	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-13000	13000	5,50	380	9,7	1500	50	1,201	✓	64	✓	300	3 X 2,5 / 4 x 2,5	3 X 4 / 4 x 4
P-ESF-14000	14000	5,50	380	9,7	1500	50	1,201	✓	64	✓	300	3 X 2,5 / 4 x 2,5	3 X 4 / 4 x 4
P-ESF-15000	15000	5,50	380	9,7	1500	50	1,239	✓	72	✓	300	3 X 2,5 / 4 x 2,5	3 X 4 / 4 x 4
P-ESF-18000	18000	7,50	380	15,4	1500	50	1,374	✓	88	✓	300	3 X 2,5 / 4 x 2,5	3 X 6 / 4 x 6
P-ESF-19000	19000	7,50	380	15,4	1500	50	1,417	✓	88	✓	300	3 X 2,5 / 4 x 2,5	3 X 6 / 4 x 6
P-ESF-20000	20000	7,50	380	15,4	1500	50	1,484	✓	96	✓	300	3 X 2,5 / 4 x 2,5	3 X 6 / 4 x 6
P-ESF-21000	21000	11,00	380	21,1	1500	50	1,536	✓	96	✓	300	3 X 4 / 4 x 4	3 X 10 / 4 x 10
P-ESF-22500	22500	11,00	380	21,1	1500	50	1,715	✓	106	✓	300	3 X 4 / 4 x 4	3 X 10 / 4 x 10
P-ESF-24000	24000	11,00	380	21,1	1500	50	1,754	✓	116	✓	300	3 X 4 / 4 x 4	3 X 10 / 4 x 10
P-ESF-30000	30000	15,00	380	28,5	1500	50	2,158	✓	144	✓	300	3 X 6 / 4 x 6	3 X 10 / 4 x 10

Aksesuarlar


P-FI-GMT



P-AS


P-AL



P-GP


* **P-FI-GMT :** FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-AS :** ACİL STOP BUTONU * **P-AL :** AYDINLATMA LAMBASI * **P-GP :** GÜÇ PANOSU

P-ESF
Elektrostatik Filtre Ünitesi

point® HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Teknik Çizim

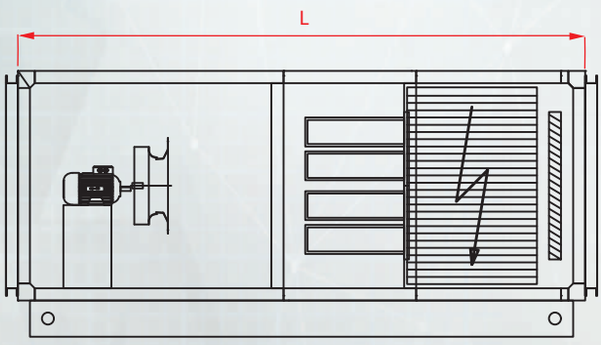

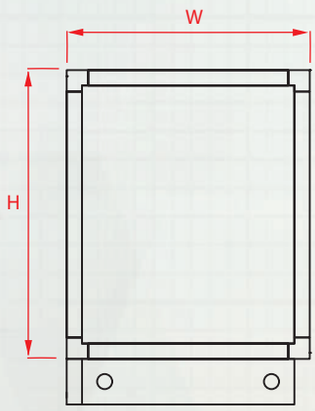

Ölçüler

MODELLER	H (mm)	W (mm)	L (mm)
P-ESF 2000	800	1150	2750
P-ESF 2500	800	1150	2750
P-ESF 3000	800	1150	2750
P-ESF 3500	950	1150	2750
P-ESF 4000	950	1150	2750
P-ESF 4500	1050	1150	2750
P-ESF 5000	1050	1150	2750
P-ESF 6000	1400	1150	2750
P-ESF 6500	1400	1150	2850
P-ESF 7000	1400	1150	2850
P-ESF 7500	1650	1150	2850
P-ESF 8000	1650	1250	2850
P-ESF 9000	1800	1250	2950
P-ESF 10000	2000	1250	3050
P-ESF 12000	2350	1250	3100
P-ESF 13000	2350	1250	3100
P-ESF 14000	2350	1250	3100
P-ESF 15000	2350	1250	3100
P-ESF 18000	1800	1900	3050
P-ESF 19000	2050	1900	3050
P-ESF 20000	2050	1900	3150
P-ESF 21000	2050	1900	3150
P-ESF 22500	2400	1900	3200
P-ESF 24000	2350	1950	3300
P-ESF 30000	3150	1850	3300

BENİ OKUT

- Basınç Eğri Grafikleri
- Güç Verim Grafikleri
- Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA

www.pointhvac.com

P-EI
Elektrikli Isıtıcı




Genel Özellikler


Galvaniz çelik sac
Kademeli bağlantı imkanı.
Emniyet termostatı
Paslanmaz çelik serpantin
Yanmaz makaron
Kontrol Panosu

Teknik Özellikler

MODELLER	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	KABLO KESİTİ (m) (50)	(100)
P-EI-3000	3	230	50	5 x 2,5	5 x 2,5
P-EI-6000	6	380	50	5 x 2,5	5 x 4
P-EI-9000	9	380	50	5 x 4	5 x 10
P-EI-12000	12	380	50	5 x 4	5 x 10
P-EI-15000	15	380	50	5 x 6	5 x 10
P-EI-18000	18	380	50	5 x 6	5 x 10
P-EI-21000	21	380	50	5 x 10	5 x 16
P-EI-24000	24	380	50	5 x 10	5 x 16

Teknik Çizim

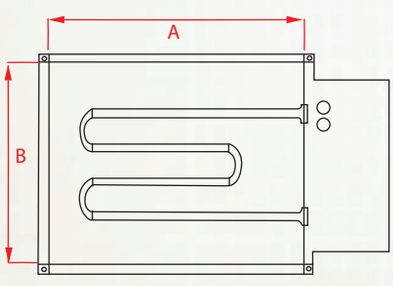

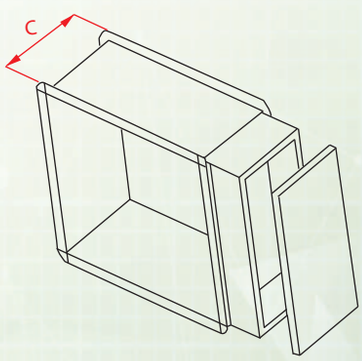

Ölçüler

MODELLER	KANAL AĞIZ ÖLÇÜSÜ A (mm)	KANAL AĞIZ ÖLÇÜSÜ B (mm)	GENİŞLİK C (mm)	YÜKSEKLİK H (mm)
P-EI-3000	300	300	300	450
P-EI-6000	400	300	300	450
P-EI-9000	450	400	400	550
P-EI-12000	600	400	400	550
P-EI-15000	600	500	400	650
P-EI-18000	750	500	400	650
P-EI-21000	850	500	400	650
P-EI-24000	1000	500	400	650

Belgelerimiz

Kalite Sertifikalarımız

Şirket politikamızın temelini oluşturan ‘KALİTE’ gereği, sahip olduğumuz sertifikaların tamamını görüntülemek,bilgisayarınıza indirmek ve yazdırabilmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.






















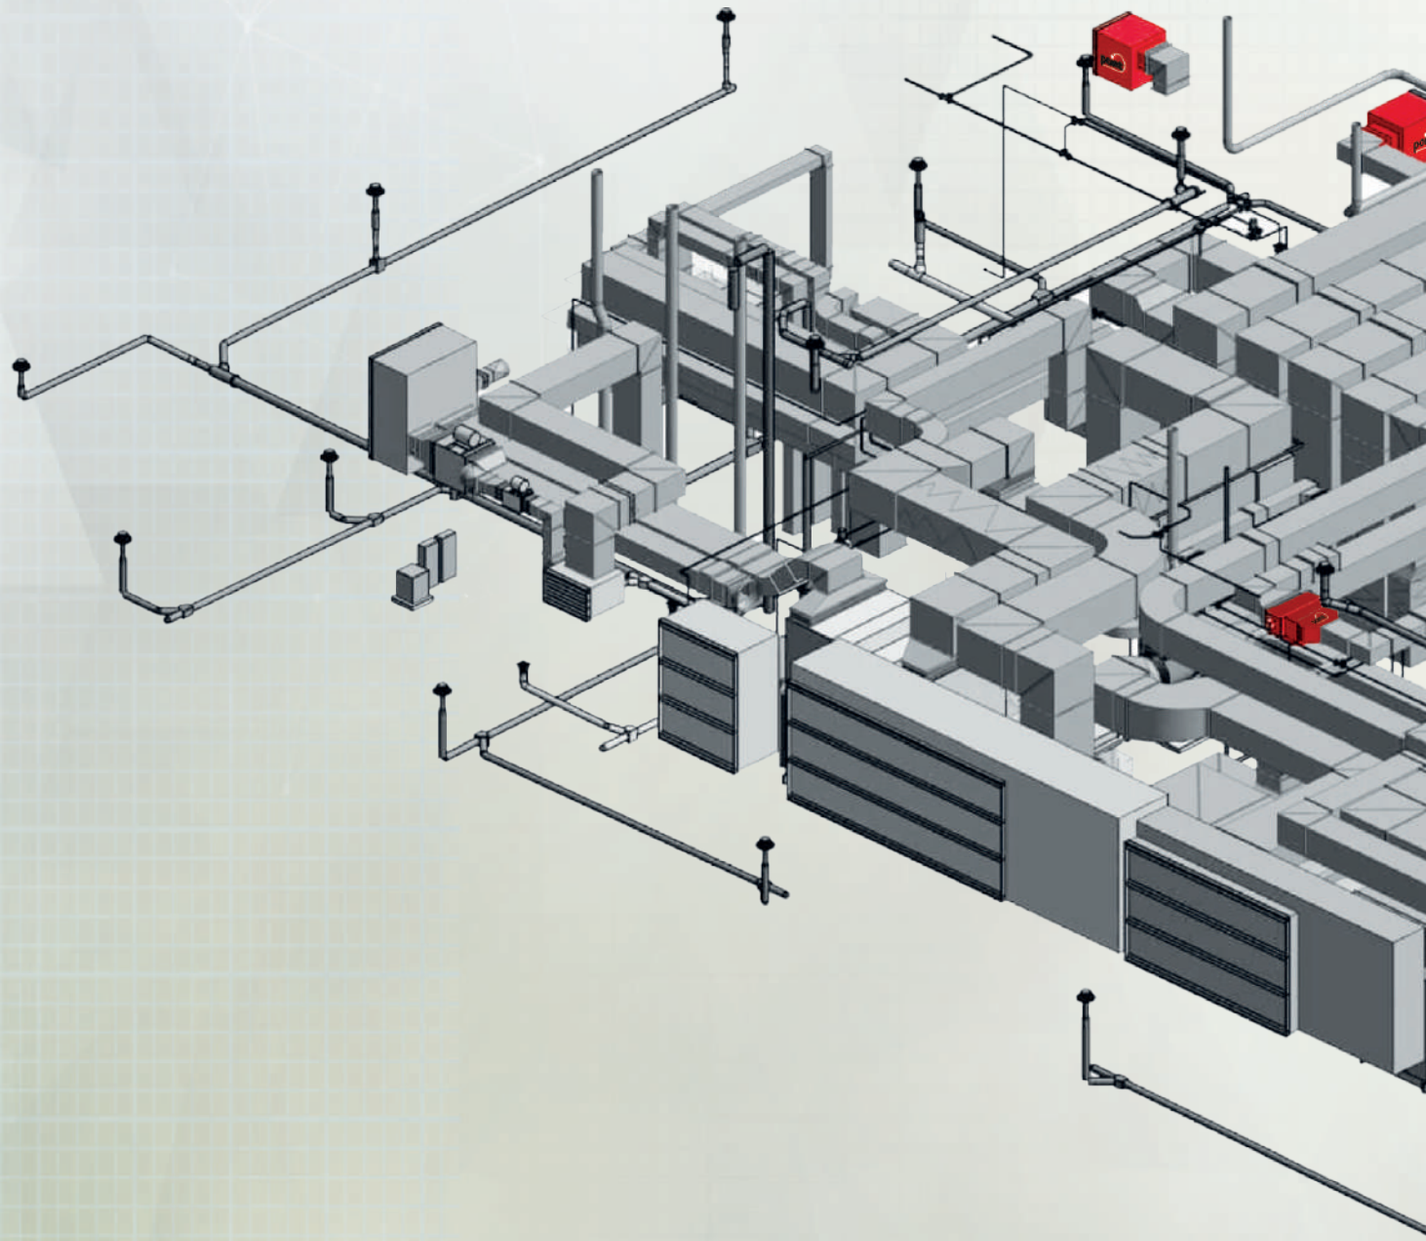

point®

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI
0312 394 57 69

pointhvac pointhvac pointhvac

HYT GRUP
HAVALANDIRMA-YALITIM-TESİSAT

Point Havalandırma Sistemleri
bir HYT Kuruluşudur.

Dağyaka Mah. 2022 Cad. No:18 İç Kapı No:1 Kahramankazan/ ANKARA
TEL:+90 312 394 57 69 FAX:+90 312 394 32 79
info@hytgrup.com

Şirketimizin, tüm ürün niteliklerinde önceden ihbar etmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Listedeki ürün bilgileri ve olabilecek baskı,yazım vb. hatalardan firmamız sorumlu değildir.
Bu durumda orjinal ürün bilgileri ve görselleri geçerlidir. Bu broşürde bulunan ürünlerin renkleri, baskı sürecindeki teknik sınırlamalardan dolayı gerçek renklerden farklı olabilir.
Ürünlerde yer alan enerji sınıfı tabloları örnek teşkil etmektedir Değerler değişkenlik gösterebilir.