




HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

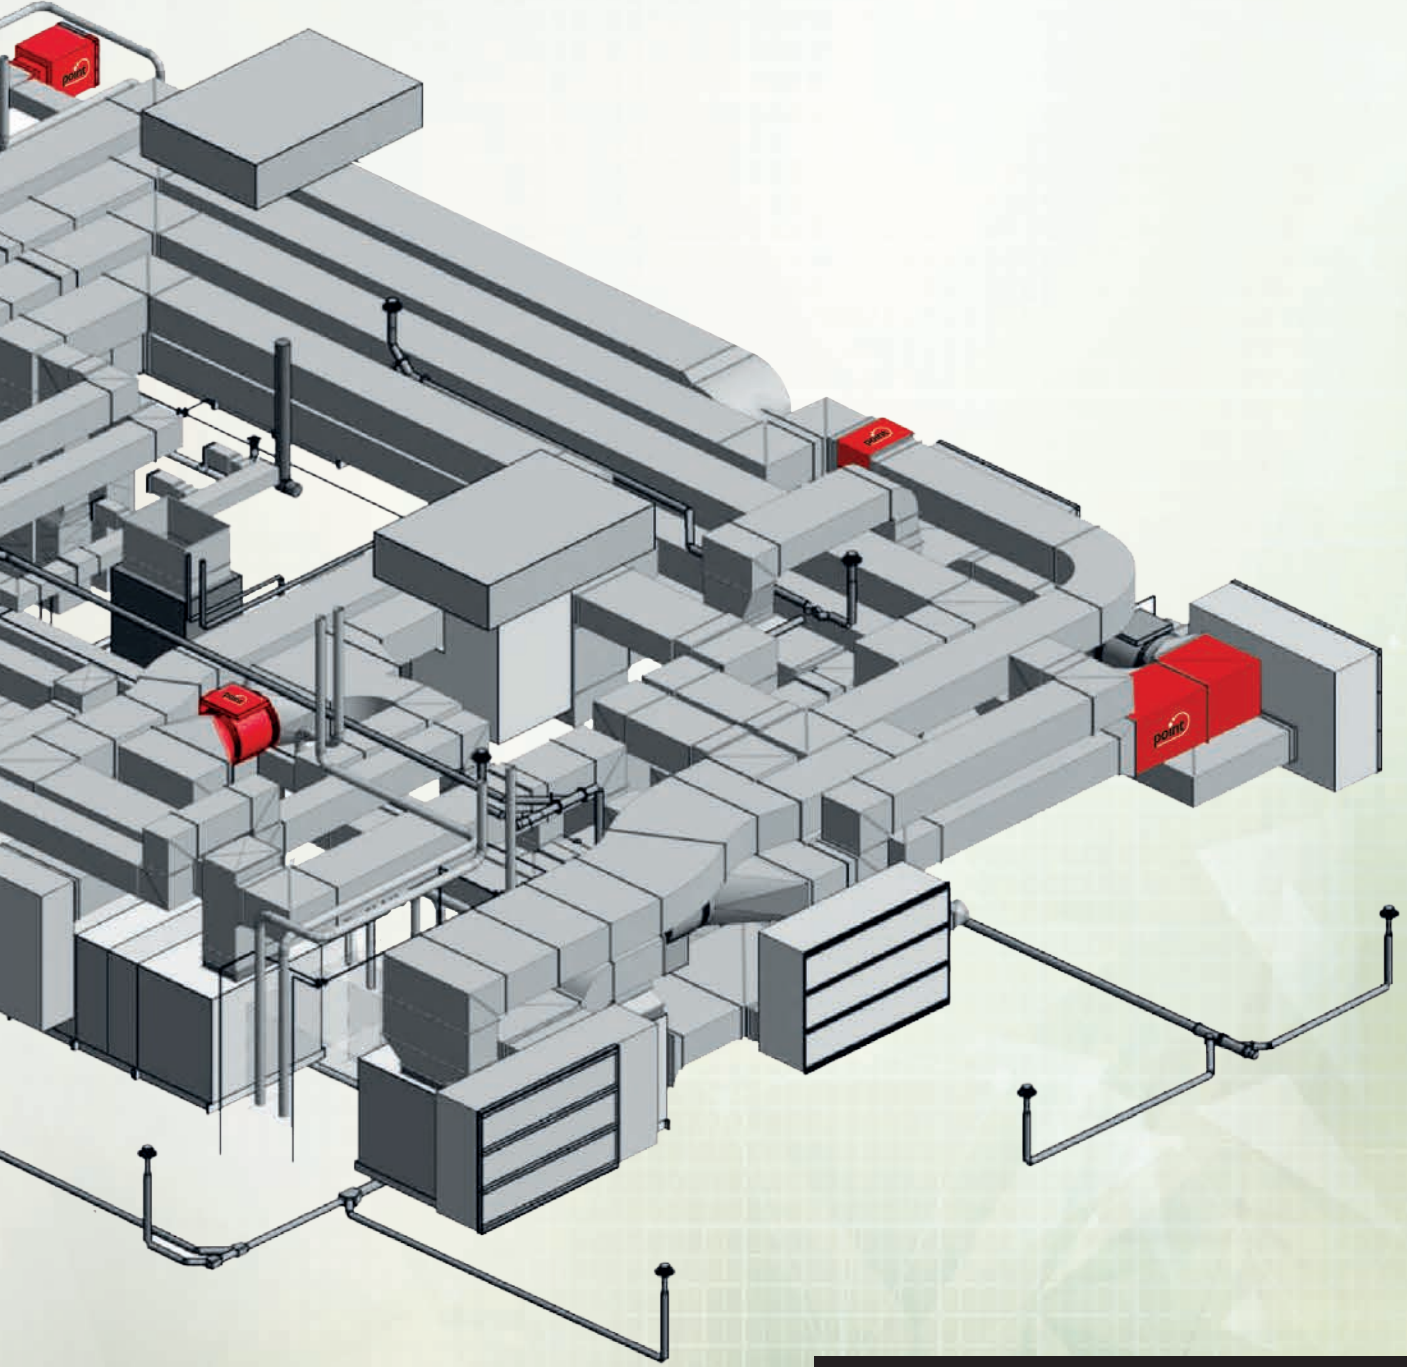

Ürün
Teknik Kataloğu
Fanlar

2025

İÇİNDEKİLER

02	Hakkımızda	
06	Yuvarlak Kanal Tipi Fan	YKF
08	Dikdörtgen Kanal Tipi Fan	KF
10	Dikdörtgen Kanal Tipi Fan (EC Motorlu)	KF EC
12	Dikdörtgen Kanal Tipi Fan (Dıştan Motorlu)	DKF
14	Dikdörtgen Kanal Tipi Fan (Dıştan Ex-Proof Motorlu)	DKF EX
16	Yatay Atışlı Radyal Çatı Tipi Fan (Kendinden Motorlu)	CF
18	Yatay Atışlı Radyal Çatı Tipi Fan (EC Motorlu)	CF EC
20	Dikey Atışlı Radyal Çatı Tipi Fan (Kendinden Motorlu)	CF V
22	Yatay Atışlı Radyal Çatı Tipi Fan (Dıştan Motorlu)	DCF
24	Yatay Atışlı Radyal Çatı Tipi Fan (Dıştan Ex-Proof Motorlu)	DCF EX
26	Dikey Atışlı Radyal Çatı Tipi Fan (Dıştan Motorlu)	DCF V
28	Yatay Atışlı Aksiyel Çatı Tipi Fan	ACF
30	Paket Tipi Sığınak Vantilatörü	SV MDF
32	Paket Tipi Sığınak Vantilatörü (W Modül)	SV WM
34	Hücreli Tip Sığınak Vantilatörü (W Modül)	HSV WM
36	Isı Geri Kazanım Ünitesi (Eco-Tek Cidarlı)	IGK ECO
38	Isı Geri Kazanım Ünitesi (Çift Cidarlı)	IGK
40	Isı Geri Kazanım Ünitesi (Isı Pompalı)	IGK IP
42	Aksiyel Basınçlandırma Fanı	BF
45	Çatı Tipi Aksiyel Basınçlandırma Fanı	CAF
48	Hücreli Tip Aksiyel Basınçlandırma Fanı	HAF
51	Aksiyel Duman Tahliye Fanı	DTF
54	Çatı Tipi Aksiyel Duman Tahliye Fanı	CDTF
57	Hücreli Tip Aksiyel Duman Tahliye Fanı	HDTF
60	Duvar Tipi Aksiyel Fan	AF
62	Duvar Tipi Aksiyel Fan (Ex-Proof Motorlu)	AF EX
64	Aksiyel Jet Fan	AJF
66	Radyal Jet Fan	RJF
68	Hücreli Aspiratör (Sık Kanatlı)	SH
71	Hücreli Aspiratör (Seyrek Kanatlı)	SYH
74	Hücreli Aspiratör (Plug Fanlı)	PH
77	Elektrostatik Filtre Ünitesi (Ekoloji Ünitesi)	ESF
79	Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcı	EI
80	Kalite Sertifikalarımız	

2011 yılında Ankara'da kurulan Point Havalandırma Sistemleri, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe öne çıkan bir firma olarak, müşterilerine yenilikçi ve kaliteli çözümler sunma misyonuyla faaliyet göstermektedir. 15.000 metrekarelik kapalı alana sahip modern üretim tesisimizde, havalandırma sistemleri alanında geniş bir ürün yelpazesi sunarak sektördeki önemli oyuncularından biri haline geldik. Ürün portföyümüz, Klima Santralleri, Çatı Tipi Paket Klima Santralleri, Isı Geri Kazanım Üniteleri, Havuz Nem Alma Santralleri, Jet Fanlar, Aksiyel Fanlar, Çatı Tipi Fanlar, Kanal Tipi Fanlar ve Hücreli Fanlar gibi çeşitli çözümleri içermektedir.

Firmamız, toplamda 150 kişilik uzman bir ekip ile çalışmakta ve her bir çalışanımız, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf etmektedir. Kalite kontrol süreçlerimiz, üretim aşamasının her aşamasında titizlikle uygulanmakta ve bu sayede müşterilerimize güvenilir, dayanıklı ve dünya standartlarında ürünler sunmaktayız.

Yurt içindeki başarılı operasyonlarımızın yanı sıra, uluslararası pazarda da kendimizi kanıtlamak adına 19 farklı ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunuyoruz. Global rekabette öne çıkabilmek için sürekli olarak Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapıyor, teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikçi çözümler geliştirmekteyiz. Bu bağlamda, sektördeki en son trendleri ve teknolojileri benimseyerek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun ürünleri sunmayı hedefliyoruz.

Kaliteyi sağlamak ve güvenilirliğimizi artırmak adına, TSE, ISO, CE ve havalandırma sektöründeki en prestijli sertifika olan Eurovent gibi uluslararası standartlara uygunluk belgesine sahibiz. Bu sertifikalar, üretim süreçlerimizin ve ürünlerimizin kalitesini garanti altına alarak, müşteri memnuniyetini artırmamızı sağlamaktadır. Ayrıca, ürünlerimiz sürekli olarak performans testlerine tabi tutulmakta, bu sayede müşterilerimize en yüksek verimlilikte ve güvenilirlikte çözümler sunulmaktadır.

Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, enerji verimliliği ve doğaya saygı açısından son derece önemlidir. Point Havalandırma Sistemleri olarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik çözümler geliştirmeye ve enerji tasarrufu sağlayan sistemler sunmaya özen gösteriyoruz. Bu yaklaşımımız, sürdürülebilir bir gelecek için kritik bir öneme sahiptir. Verimliliği artırmak, enerji maliyetlerini azaltmak ve çevre dostu sistemler tasarlamak, temel hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca, enerji geri kazanım ünitelerimiz sayesinde, hem enerji tüketimini azaltıyor hem de doğaya olan etkimizi minimize ediyoruz.

Müşteri odaklı bir anlayışla, sektördeki yenilikçi yaklaşımlarımızı sürdürerek, gelecekte de lider konumumuzu korumayı hedefliyoruz. Müşterilerimizle olan ilişkilerimizi sürekli olarak güçlendirmeye, onlara en iyi hizmeti sunmaya ve işbirliklerimizi geliştirmeye özen gösteriyoruz. Point Havalandırma Sistemleri, kalitesiyle, güvenilirliğiyle ve çevreye duyarlılığıyla sektördeki en iyi firmalardan biri olmayı sürdürmektedir. Sizlere sunduğumuz çözümlerle hem işinizi hem de çevrenizi korumaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir bir gelecek için atacağımız adımların önemini bilincindeyiz ve bu doğrultuda

hep bir adım önde ...



Rakamlarla biz



**52 Ürün
Çeşidi**



**14 Yıllık
Tecrübe**



**150
Personel**



**19 Ülkeye
İhracat**



**15.000 m²
Üretim
Alanı**



**HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ**


P-YKF

Yuvarlak
Kanal Tipi Fan

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



Kendinden motorlu tüm cihazlar için termik koruma

Hız ayarı (opsiyonel)

Düşük ses seviyesi

Düşük enerji tüketimi

IP44 motor koruma sınıfı

Min/Max ortam sıcaklığı -25/60°C

Galvaniz sac kasa

Geriye eğik radyal kanatlar

Kolay kurulum ve montaj



Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (m) (100)	
P-YKF 100	380	0.08	230	0.35	2400	50	42	3	IP44	-25 / 60 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-YKF 125	540	0.09	230	0.38	2350	50	43	3,5	IP44	-25 / 60 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-YKF 150	650	0.11	230	0.49	2200	50	47	4,5	IP44	-25 / 60 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-YKF 200 A	780	0.15	230	0.67	2600	50	52	5	IP44	-25 / 60 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-YKF 200 B	1000	0.16	230	0.70	2600	50	54	5,4	IP44	-25 / 60 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-YKF 250 A	1100	0.17	230	0.73	2600	50	57	5,7	IP44	-25 / 60 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-YKF 250 B	1200	0.18	230	0.77	2600	50	59	6,1	IP44	-25 / 60 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-YKF 315 A	1550	0.19	230	0.83	2500	50	68	6,5	IP44	-25 / 60 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-YKF 315 B	1900	0.20	230	0.87	2500	50	70	6,8	IP44	-25 / 60 °C	3 x 1,5	3 x 1,5


Aksesuarlar



P-HKC.1



P-ZS



P-HCP



P-DPS.02



P-EI-Y




P-VD






P-A-SRS

* P-HKC : HIZ KONTROL CİHAZI * P-ZS : ZAMAN SAATİ * P-HCP: KUMANDA PANELİ 3 KADEME * P-DPS.02 : BASINÇ SENSÖRÜ
* P-EI-Y : KANAL TİPİ YUVARLAK ELEKTRİK Lİ ISITICI * P-VD : BY PASS HAVA DAMPERİ * P-A-SRS : YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCU

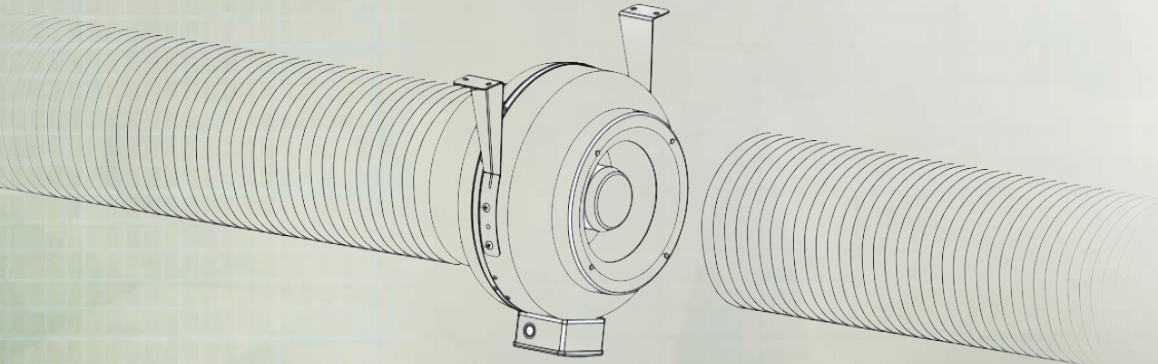

Teknik Çizim

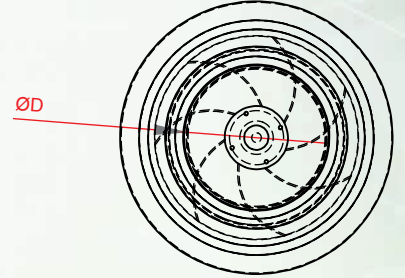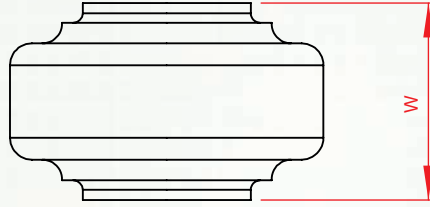

Ölçüler

MODELLER	D (mm)	W (mm)	Dmax (mm)
P-YKF 100	98	218	233
P-YKF 125	123	203	233
P-YKF 150	149	230	322
P-YKF 200 A	199	228	342
P-YKF 200 B	199	228	342
P-YKF 250 A	248	227	342
P-YKF 250 B	248	227	342
P-YKF 315 A	311	220	397
P-YKF 315 B	311	220	397

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları


BU KAREKODDA

P-KF

Dikdörtgen Kanal Tipi Fan

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

Genel Özellikler



Kendinden motorlu tüm cihazlar için termik koruma

Hız ayarı (opsiyonel)

Düşük ses seviyesi

Düşük enerji tüketimi

IP44 motor koruma sınıfı

Min/Max ortam sıcaklığı -25/70°C

Galvaniz sac kasa

Azaltılmış türbülans

Yüksek Basınç

Kolay kurulum ve montaj



Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	İLK KALKIŞ AKIMI (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dB)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50) (100)
P-KF 30-15	470	0.15	230	0.64	0.73	2360	50	45	6	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-KF 40-20 A	960	0.16	230	0.68	0.84	2200	50	52	10	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-KF 40-20 B	1160	0.17	230	0.72	1.16	2600	50	56	12	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-KF 50-25	1620	0.18	230	0.79	1.21	2500	50	54	18	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-KF 60-30	1860	0.19	230	0.81	1.37	2500	50	50	21	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-KF 60-35 A	2750	0.20	230	0.87	1.43	1400	50	54	24	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-KF 60-35 B	3350	0.25	230	1.07	2.20	1350	50	58	28	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-KF 70-40 A	4400	0.29	230	1.27	2.63	1350	50	58	32	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-KF 70-40 B	5800	0.48	230	2.08	3.38	1300	50	60	38	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-KF 80-50	7540	1.04	230	4.50	9.51	1500	50	64	44	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-KF 100-50	9650	1.15	230	5.00	10.18	1500	50	66	68	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 2,5


Aksesuarlar



P-ZS



P-HKC.1



P-HCP



P-DPS.02



P-EB



P-AC



P-EI



P-DKTS



P-G2






P-G4



P-VD

- * P-ZS : ZAMAN SAATİ * P-HKC : HIZ KONTROL CİHAZI * P-HCP : KUMANDA PANELİ 3 KADEME * P-DPS.02 : BASINÇ SENSÖRÜ * P-EB : ESNEK BAĞLANTI
* P-G4 : G4 KABA FİLTRE * P-EI : ELEKTRİKLİ ISITICI * P-DKTS : DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCU * P-G2 : G2 METAL FİLTRE * P-VD : VOLUM DAMPERİ
* P-AC : AKTİF KARBON KASET TİP FİLTRE

Teknik Çizim

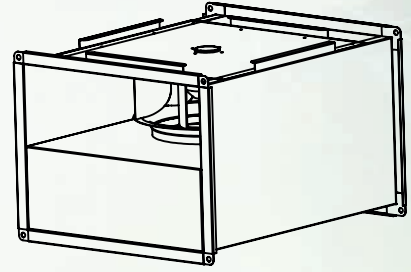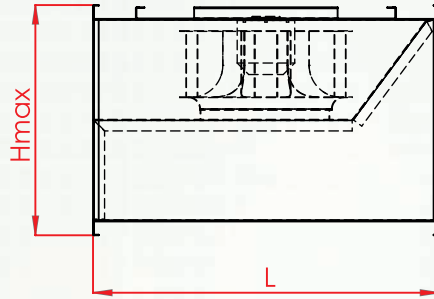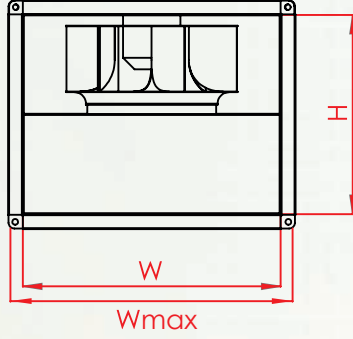

Ölçüler

MODELLER	W (mm)	Wmax (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	L (mm)
P-KF 30-15	300	355	150	205	405
P-KF 40-20 A	400	455	200	255	505
P-KF 40-20 B	400	455	200	255	505
P-KF 50-25	500	555	250	305	565
P-KF 60-30	600	655	300	355	755
P-KF 60-35 A	600	655	350	405	755
P-KF 60-35 B	600	655	350	405	755
P-KF 70-40 A	700	755	400	455	805
P-KF 70-40 B	700	755	400	455	805
P-KF 80-50	800	855	505	555	925
P-KF 100-50	1000	1055	500	555	1060

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları


BU KAREKODDA

P-KF EC

Dikdörtgen
Kanal Tipi Fan EC Motorlu

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

Genel Özellikler

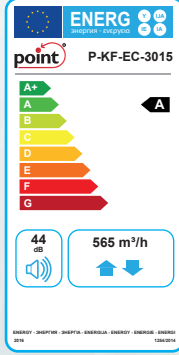

Kendinden motorlu tüm cihazlar için termik koruma
Yüksek verim
Düşük ses seviyesi
Düşük enerji tüketimi
*IP44 motor koruma sınıfı
Min/Max Ortam sıcaklığı -35/60°C
Geriye eğik radyal kanatlar
Azaltılmış türbülans
Yüksek Basınç
Kolay kurulum ve montaj



Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (m) (100)	
P-KF EC 30-15	750	0.10	230	0.73	3570	50	78	12	IP44	-35 / 60 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-KF EC 40-20 A	1300	0.13	230	0.87	3000	50	72	14	IP44	-35 / 60 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-KF EC 40-20 B	1415	0.13	230	0.85	2850	50	72	16	IP44	-35 / 60 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-KF EC 50-25	2050	0.40	230	1.88	2850	50	75	18	IP44	-35 / 60 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-KF EC 60-30	2250	0.40	230	1.88	2850	50	75	22	IP44	-35 / 60 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-KF EC 60-35 A	3050	0.33	230	1.50	1900	50	79	30	IP44	-35 / 60 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-KF EC 60-35 B	5200	1.10	380	1.86	2350	50	87	32	IP44	-35 / 60 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-KF EC 70-40 A	5400	1.10	380	1.86	2350	50	87	40	IP44	-35 / 60 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-KF EC 70-40 B	6940	1.10	380	2	2000	50	82	42	IP44	-35 / 60 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-KF EC 80-50	8500	1.25	380	2.15	1700	50	81	44	IP44	-35 / 60 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-KF EC 100-50	10200	2.40	380	4	2400	50	92	68	IP44	-35 / 60 °C	4 x 2,5	4 x 2,5

Aksesuarlar



P-DPS.02



P-EI



P-CDT E0-10



P-DKTS



P-ZS



P-HCP



P-EB



P-G4



P-AC






P-G2



P-VD

* P-DPS.02 : BASINÇ SENSÖRÜ * P-EI : ELEKTRİKLİ ISITICI * P-CDT E0-10 : HIZ ANAHTARI EC 0-10V * P-DKTS : DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCU
* P-AC : AKTİF KARBON KASET TİP FİLTRE * P-ZS : ZAMAN SAATİ * P-HCP : KUMANDA PANELİ 3 KADEME * P-EB : ESNEK BAĞLANTI
* P-G2 : G2 METAL FİLTRE * P-G4 : G4 KABA FİLTRE * P-VD : VOLUM DAMPERİ

Teknik Çizim

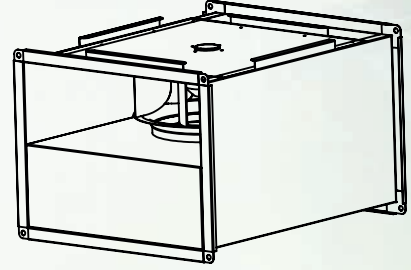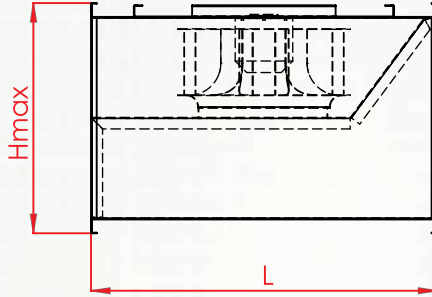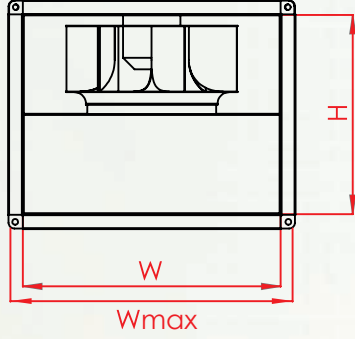

Ölçüler

MODELLER	W (mm)	Wmax (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	L (mm)
P-KF EC 30-15	300	355	150	205	405
P-KF EC 40-20 A	400	455	200	255	505
P-KF EC 40-20 B	400	455	200	255	505
P-KF EC 50-25	500	555	250	305	565
P-KF EC 60-30	600	655	300	355	755
P-KF EC 60-35 A	600	655	350	405	755
P-KF EC 60-35 B	600	655	350	405	755
P-KF EC 70-40 A	700	755	400	455	805
P-KF EC 70-40 B	700	755	400	455	805
P-KF EC 80-50	800	855	500	555	925
P-KF EC 100-50	1000	1055	500	555	1060

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-DKF

Dıştan Motorlu Dikdörtgen Kanal Tipi Fan

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



- Motor hava akımı dışında
- Hız ayarı (Opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Kendinden flanşlı kasa
- Müdahale kapağı
- Kolay kurulum ve montaj



Teknik Özellikler




MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (m) (100)	
P-DKF 315 M	2200	0,25	230	2	1500	50	70	24	IP55	-35 / 120 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-DKF 355 M	3100	0,25	230	2	1500	50	75	28	IP55	-35 / 120 °C	3 x 1,5	3 x 1,5
P-DKF 400 M	4200	0,37	230	3.20	1500	50	79	36	IP55	-35 / 120 °C	3 x 1,5	3 x 2,5
P-DKF 450 M	5500	0,55	230	4.20	1500	50	82	40	IP55	-35 / 120 °C	3 x 1,5	3 x 2,5
P-DKF 500 M	8100	1,1	230	7.10	1500	50	85	60	IP55	-35 / 120 °C	3 x 2,5	3 x 4
P-DKF 560 M	10500	2,2	230	13.40	1500	50	90	78	IP55	-35 / 120 °C	3 x 4	3 x 10
P-DKF 315 T	2200	0,25	380	0.80	1500	50	97	26	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF 355 T	3100	0,25	380	0.80	1500	50	97	30	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF 400 T	4200	0,37	380	1.15	1500	50	97	38	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF 450 T	5500	0,55	380	1.60	1500	50	97	42	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF 500 T	8100	1,1	380	2.60	1500	50	97	62	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF 560 T	10500	2,22	380	5	1500	50	97	80	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5

Aksesuarlar



- * P-FI-GMT : FREKANS SÜRÜCÜ GMT
- * P-DKTS : DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCU
- * P-EI : ELEKTRİKLİ ISITICI
- * P-DPS.02 : BASINÇ SENSÖRÜ
- * P-ZS : ZAMAN SAATİ
- * P-HCP : KUMANDA PANELİ 3 KADEME
- * P-AC : AKTİF KARBON KASET TİP FİLTRE
- * P-EB : ESNEK BAĞLANTI
- * P-G2 : G2 METAL FİLTRE
- * P-G4 : G4 KABA FİLTRE
- * P-VD : VOLUM DAMPERİ

Teknik Çizim

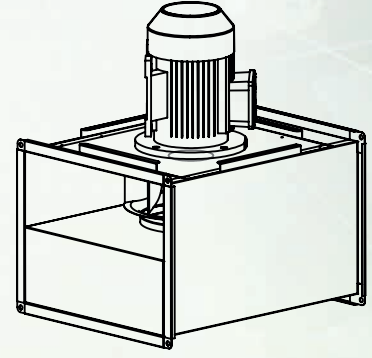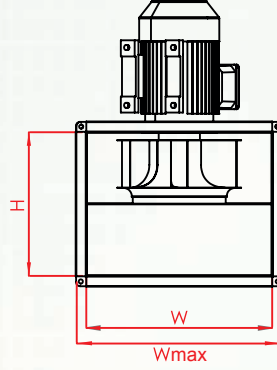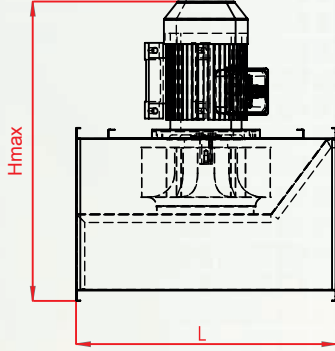

Ölçüler

MODELLER	W (mm)	Wmax (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	L (mm)
P-DKF 315 M	600	655	350	610	755
P-DKF 355 M	600	655	350	610	755
P-DKF 400 M	700	755	400	660	805
P-DKF 450 M	700	755	400	700	805
P-DKF 500 M	800	855	500	790	925
P-DKF 560 M	1000	1055	500	840	1060
P-DKF 315 T	600	655	350	610	755
P-DKF 355 T	600	655	350	610	755
P-DKF 400 T	700	755	400	660	805
P-DKF 450 T	700	755	400	700	805
P-DKF 500 T	800	855	500	790	925
P-DKF 560 T	1000	1055	500	840	1060

**BENİ
OKUT**



✓ Basınç Eğri Grafikleri
✓ Güç Verim Grafikleri
✓ Elektrik Bağlantı Şemaları
BU KAREKODDA


P-DKF-EX

Ex-Proof Motorlu
Dikdörtgen Kanal Tipi Fan

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler

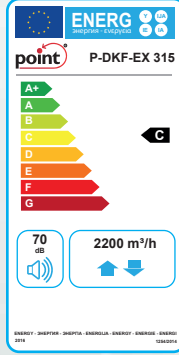

Exproof motoru ATEX sertifikalıdır
Motor hava akımı dışında
Kolay kurulum ve montaj
Hız ayarı (Opsiyonel)
Düşük ses seviyesi
Düşük enerji tüketimi
IP55 motor koruma sınıfı
Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
Kendinden flanşlı kasa



Müdahale kapağı
Ex-Proof motor



Teknik Özellikler




MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (m) (100)	
P-DKF-EX 315	2200	0,25	380	1	1500	50	70	25	IP65	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF-EX 355	3100	0,25	380	1	1500	50	75	30	IP65	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF-EX 400	4200	0,37	380	1.35	1500	50	79	37	IP65	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF-EX 450	5500	0,55	380	1.5	1500	50	82	42	IP65	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF-EX 500	8100	1,1	380	2.75	1500	50	85	61	IP65	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-DKF-EX 560	10500	2,2	380	4.9	1500	50	90	78	IP65	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5

Aksesuarlar



* P-FI-GMT : FREKANS SÜRÜCÜ GMT * P-DKTS : DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCU * P-EI : ELEKTRİKLİ ISITICI * P-DPS.02 : BASINÇ SENSÖRÜ
* P-ZS : ZAMAN SAATİ * P-AC : AKTİF KARBON KASET TİP FİLTRE * P-EB : ESNEK BAĞLANTI * P-HCP : KUMANDA PANELİ 3 KADEME
* P-G2 : G2 METAL FİLTRE * P-G4 : G4 KABA FİLTRE * P-VD : VOLUM DAMPERİ

Teknik Çizim

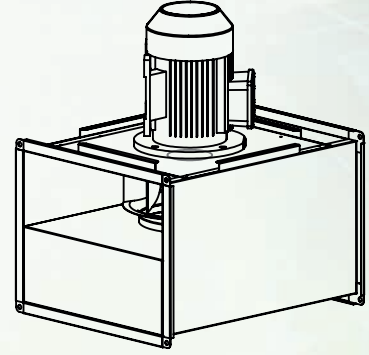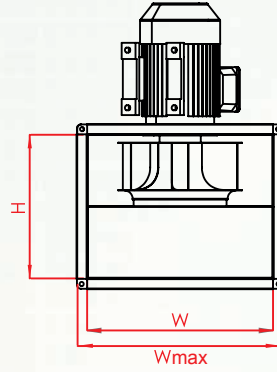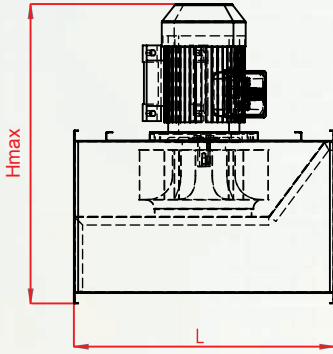

Ölçüler

MODELLER	W (mm)	Wmax (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	L (mm)
P-DKF-EX 315	600	650	350	600	760
P-DKF-EX 355	600	650	350	600	760
P-DKF-EX 400	700	755	450	640	800
P-DKF-EX 450	700	755	400	700	800
P-DKF-EX 500	800	855	500	790	925
P-DKF-EX 560	1000	1055	500	840	1060

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-CF

Radyal Çatı Tipi Fan Kendinden Motorlu (Yatay Atışlı)

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



Kendinden motorlu tüm cihazlar için termik koruma

Hız ayarı (opsiyonel)

Düşük ses seviyesi

Düşük enerji tüketimi

IP44 motor koruma sınıfı

Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C

Geriye eğik radyal kanatlar

Galvaniz sac

Kolay kurulum ve montaj




Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	İLK KALKIŞ AKIMI (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (100)
P-CF 180	480	0.06	230	0.27	0.37	2360	50	48	4	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-CF 225	910	0.09	230	0.40	0.62	2200	50	49	6	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-CF 250	1250	0.15	230	0.64	1.43	2600	50	51	7	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-CF 280	2000	0.19	230	0.81	1.56	2500	50	46	9	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-CF 355	2930	0.31	230	1.36	2.31	1350	50	45	21	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-CF 400	4120	0.35	230	1.52	2.51	1350	50	50	25	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-CF 450	5350	0.45	230	1.96	2.90	1300	50	51	31	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-CF 500	7650	1.06	230	4.60	9.50	1500	50	55	42	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 2,5
P-CF 560	9890	1.09	230	4.75	9.65	1500	50	65	45	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 2,5

Aksesuarlar




P-HKC



P-I.01



P-ZS




P-HCP






P-DPS.02

* P-HKC : HIZ KONTROL CİHAZI * P-I.01 : TİTREŞİM TAKOZU * P-ZS : ZAMAN SAATİ * P-HCP: KUMANDA PANELİ 3 KADEME * P-DPS.02 : BASINÇ SENSÖRÜ

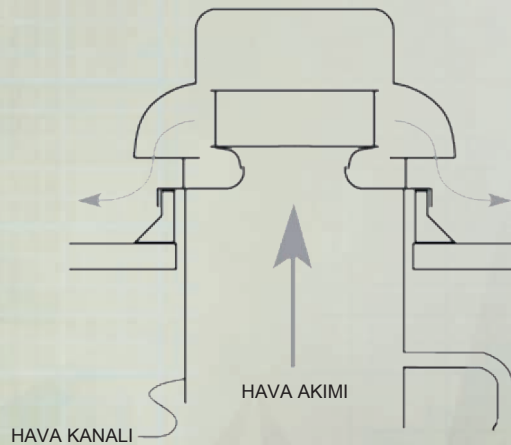

Teknik Çizim

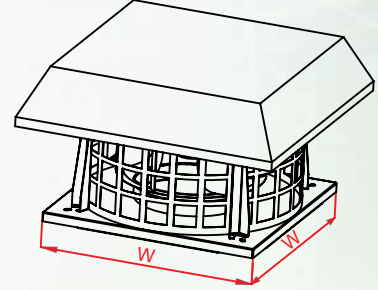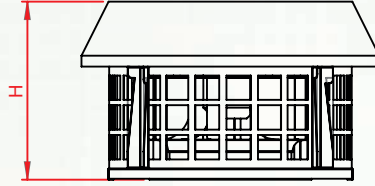

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	W (mm)	H (mm)
P-CF 180	245	287	142
P-CF 225	276	338	164
P-CF 250	310	372	164
P-CF 280	347	409	169
P-CF 355	443	517	288
P-CF 400	531	605	320
P-CF 450	582	655	348
P-CF 500	631	705	409
P-CF 560	691	765	409

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-CF EC

Radyal Çatı Tipi Fan
Yatay Atışlı EC Motorlu

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



Kendinden motorlu tüm cihazlar için termik koruma

Yüksek verim

Düşük ses seviyesi

Düşük enerji tüketimi

*IP44 motor koruma sınıfı

Min/Max Ortam sıcaklığı -25/60°C

Geriye eğik radyal kanatlar

Azaltılmış türbülans

Yüksek Basınç

Kolay kurulum ve montaj




Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (100)
P-CF EC 180	750	0.10	230	0.73	3570	50	78	3	IP44	-25 / 60 °C	3 X 1,5 3 X 1,5
P-CF EC 225	1300	0.13	230	0.87	3000	50	72	6	IP44	-25 / 60 °C	3 X 1,5 3 X 1,5
P-CF EC 250	1700	0.27	230	1.2	3170	50	84	7	IP44	-25 / 60 °C	3 X 1,5 3 X 1,5
P-CF EC 280	2300	0.40	230	1.88	2850	50	75	9	IP44	-25 / 60 °C	3 X 1,5 3 X 1,5
P-CF EC 355	3100	0.99	380	1.63	2100	50	79	17	IP44	-25 / 60 °C	4 X 2,5 4 X 2,5
P-CF EC 400	5100	1.00	380	1.67	1450	50	73	21	IP44	-25 / 60 °C	4 X 2,5 4 X 2,5
P-CF EC 450	7000	1.10	380	2.00	2000	50	82	27	IP44	-25 / 60 °C	4 X 2,5 4 X 2,5
P-CF EC 500	10150	2.40	380	4.00	2400	50	92	36	IP44	-25 / 60 °C	4 X 2,5 4 X 2,5
P-CF EC 560	13800	3.00	380	4.95	1800	50	89	41	IP44	-25 / 60 °C	4 X 2,5 4 X 2,5

Aksesuarlar




P-CDT E0-10



P-I.01



P-ZS




P-HCP




P-DPS.02

* P-CDT E0-10 : HIZ ANAHTARI EC 0-10V * P-I.01 : TİTREŞİM TAKOZU * P-HCP: KUMANDA PANELİ 3 KADEME * P-DPS.02 : BASINÇ SENSÖRÜ

* P-ZS : ZAMAN SAATİ

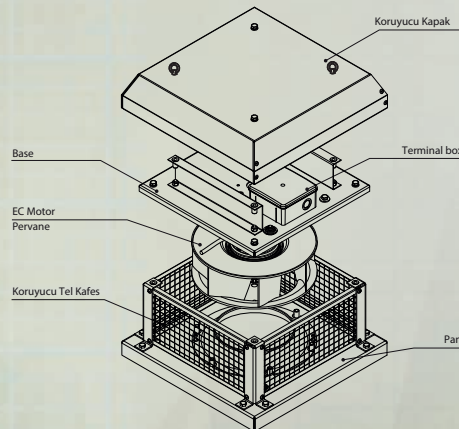


Teknik Çizim

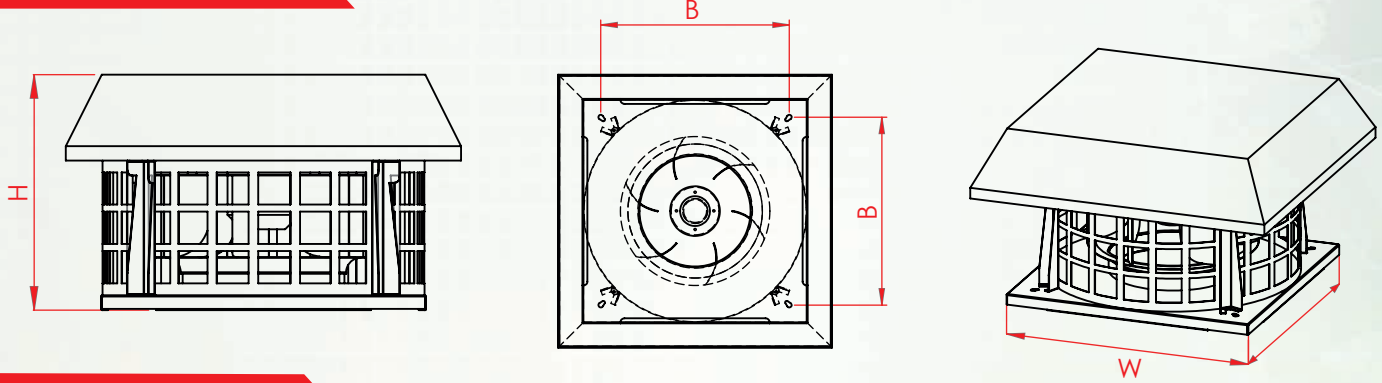

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	W (mm)	H (mm)
P-CF EC 180	210	250	165
P-CF EC 225	275	335	260
P-CF EC 250	310	370	215
P-CF EC 280	390	452	235
P-CF EC 355	375	445	347
P-CF EC 400	425	490	374
P-CF EC 450	465	540	423
P-CF EC 500	520	590	450
P-CF EC 560	565	640	480

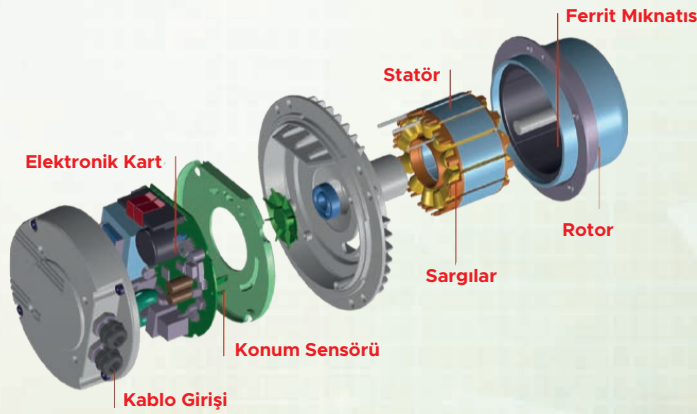

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları


BU KAREKODDA

P-CF-V

Kendinden Motorlu Radyal
Çatı Tipi Fan (Dikey Atışlı)

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

Genel Özellikler

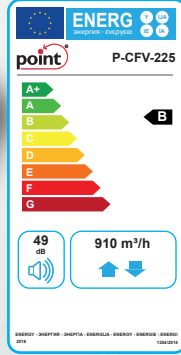

Kendinden motorlu tüm cihazlar için termik koruma

Hız ayarı (opsiyonel)

Düşük ses seviyesi

Düşük enerji tüketimi

IP44 motor koruma sınıfı

Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C

Geriye eğik radyal kanatlar

Galvaniz sac

Kolay kurulum ve montaj




Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ	GÜÇ	VOLTAJ	AKIM	İLK KALKIŞ	HIZ	FREKANS	SES	AĞIRLIK	IP SINIFI	ÇALIŞMA	KABLO KESİTİ	
	(m³/h)	(kW)	(V)	(A)	AKIMI	(rpm)	(Hz)	(dB(A))	(kg)		SICAKLIĞI	(50)	(100)
					(A)						(°C)		
P-CF V 225	910	0,14	230	0,60	0,87	2200	50	49	13	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-CF V 280	2000	0,21	230	0,90	1,42	2500	50	46	19	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-CF V 355	2930	0,25	230	1,10	1,91	1350	50	45	26	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-CF V 400	4120	0,33	230	1,43	2,13	1350	50	50	32	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-CF V 450	5350	0,45	230	1,96	3,20	1300	50	51	36	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-CF V 500	7650	1,10	230	4,80	9,50	1500	50	55	48	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 2,5
P-CF V 560	9890	1,15	230	5,00	9,65	1500	50	65	61	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 2,5

Aksesuarlar




P-HKC



P-I.01



P-ZS






P-HCP



P-DPS.02

* P-HKC : HIZ KONTROL CİHAZI * P-I.01 : TİTREŞİM TAKOZU * P-ZS : ZAMAN SAATİ * P-HCP : KUMANDA PANELİ 3 KADEME * P-DPS.02 : BASINÇ SENSÖRÜ

Teknik Çizim

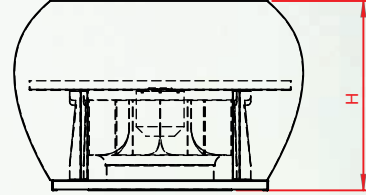

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	W (mm)	H (mm)
P-CF V 225	405	450	200
P-CF V 280	505	550	280
P-CF V 355	535	600	330
P-CF V 400	585	665	370
P-CF V 450	635	735	410
P-CF V 500	685	800	460
P-CF V 560	745	860	500

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-DCF

Dıştan Motorlu Radyal
Çatı Tipi Fan (Yatay Atışlı)

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



- Motor hava akımı dışında
- Hız ayarı (Opsiyonel)
- Waterproof özelliği
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Geriye eğik radyal kanatlar
- Galvaniz sac kasa
- Kolay kurulum ve montaj




Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ	GÜÇ	VOLTAJ	AKIM	HIZ	FREKANS	SES	AĞIRLIK	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	KABLO KESİTİ		
	(m³/h)	(Kw)	(V)	(A)	(rpm)	(Hz)	(dbA)	(kg)		(°C)	(50)	(m)	(100)
P-DCF 280 M	1000	0.25	230	2	1500	50	53	20	IP55	-35/120°C	3 X 1,5		3 X 1,5
P-DCF 315 M	1950	0.25	230	2	1500	50	53	22	IP55	-35/120°C	3 X 1,5		3 X 1,5
P-DCF 355 M	2900	0.25	230	2	1500	50	55	24	IP55	-35/120°C	3 X 1,5		3 X 2,5
P-DCF 400 M	4000	0.37	230	3.20	1500	50	60	31	IP55	-35/120°C	3 X 1,5		3 X 2,5
P-DCF 450 M	5550	0.55	230	4.20	1500	50	62	36	IP55	-35/120°C	3 X 1,5		3 X 2,5
P-DCF 500 M	8400	1.1	230	7.10	1500	50	64	50	IP55	-35/120°C	3 X 2,5		3 X 4
P-DCF 560 M	10800	2.20	230	13.40	1500	50	66	62	IP55	-35/120°C	3 X 4		3 X 10
P-DCF 280 T	1000	0.25	380	0.80	1500	50	53	22	IP55	-35/120°C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-DCF 315 T	1950	0.25	380	0.80	1500	50	53	23	IP55	-35/120°C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-DCF 355 T	2900	0.25	380	0.80	1500	50	55	26	IP55	-35/120°C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-DCF 400 T	4000	0.37	380	1.15	1500	50	60	32	IP55	-35/120°C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-DCF 450 T	5550	0.55	380	1.60	1500	50	62	38	IP55	-35/120°C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-DCF 500 T	8400	1.1	380	2.60	1500	50	64	52	IP55	-35/120°C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-DCF 560 T	10800	2.2	380	5	1500	50	66	64	IP55	-35/120°C	4 X 2,5		4 X 2,5

Aksesuarlar




P-FI-GMT



P-I.01



P-ZS




P-HCP



P-DPS.05

* P-FI-GMT : FREKANS SÜRÜCÜ GMT * P-I.01 : TİTREŞİM TAKOZU * P-ZS : ZAMAN SAATİ * P-HCP: KUMANDA PANELİ 3 KADEME * P-DPS.05 : BASINÇ SENSÖRÜ

Teknik Çizim

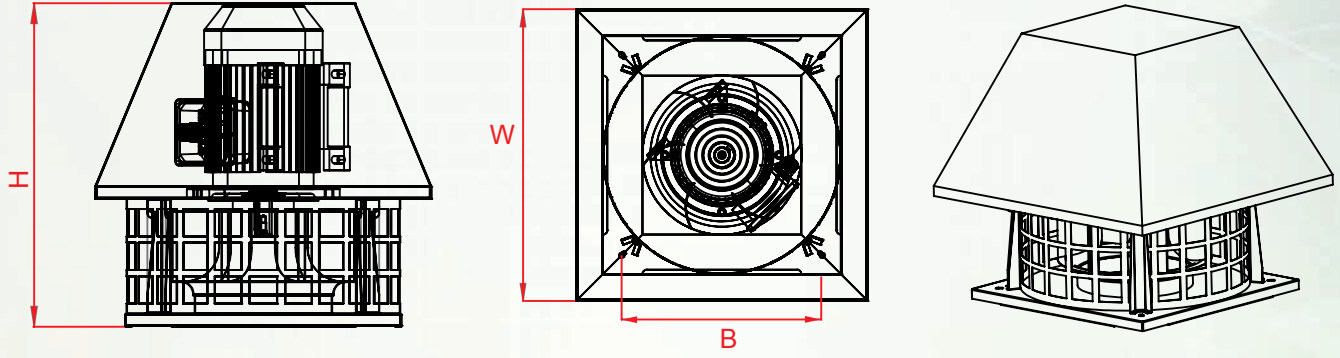

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	W (mm)	H (mm)
P-DCF 280 M	340	510	585
P-DCF 315 M	340	510	625
P-DCF 355 M	375	550	630
P-DCF 400 M	420	590	670
P-DCF 450 M	465	640	700
P-DCF 500 M	500	690	770
P-DCF 560 M	600	750	820
P-DCF 280 T	340	510	585
P-DCF 315 T	340	510	625
P-DCF 355 T	375	550	630
P-DCF 400 T	420	590	670
P-DCF 450 T	465	640	700
P-DCF 500 T	500	690	770
P-DCF 560 T	600	750	820

**BENİ
OKUT**



Basınç Eğri Grafikleri

Güç Verim Grafikleri

Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA

P-DCF EX


Radyal Çatı Tipi Fan

Yatay Atışlı Dıştan Motorlu (Ex-Proof)

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler

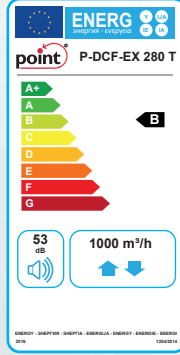

Exproof motoru ATEX Sertifikalıdır.

Motor hava akımının dışında

Hız Ayarı (Opsiyonel)

Düşük ses seviyesi

Düşük enerji tüketimi

IP65 motor koruma sınıfı

Min/Max ortam sıcaklığı -35/120°C

Kolay kurulum ve montaj




Teknik Özellikler

MODELLER	HAVA AKIMI (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (m) (100)	
P-DCF EX 280 T	1000	0.25	380	1	1420	50	53	18	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF EX 315 T	1950	0.25	380	1	1420	50	53	19	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF EX 355 T	2900	0.25	380	1	1420	50	55	24	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF EX 400 T	4000	0.37	380	1.35	1395	50	60	32	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF EX 450 T	5550	0.55	380	1.5	1410	50	62	38	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF EX 500 T	8400	1.1	380	2.75	1420	50	64	52	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF EX 560 T	10800	2.2	380	4.9	1440	50	66	64	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF EX 630 T	13100	3	380	7.4	1425	50	60	67	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DCF EX 710 T	15000	4	380	9.4	1445	50	63	69	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-DCF EX 800 T	17000	7.5	380	16	1460	50	67	72	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 6

Aksesuarlar




P-FI-GMT



P-I.01



P-ZS




P-HCP



P-DPS.05




* P-FI-GMT : FREKANS INVERTÖRÜ * P-I.01 : TİTREŞİM TAKOZU * P-ZS : ZAMAN SAATİ * P-HCP: 3 KADEMELİ KUMANDA PANELİ * P-DPS.05 : BASINÇ SENSÖRÜ

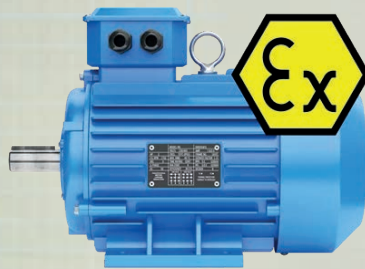

P-DCF EX

Radyal Çatı Tipi Fan
Yatay Atışlı Dıştan Motorlu (Ex-Proof)

Teknik Çizim

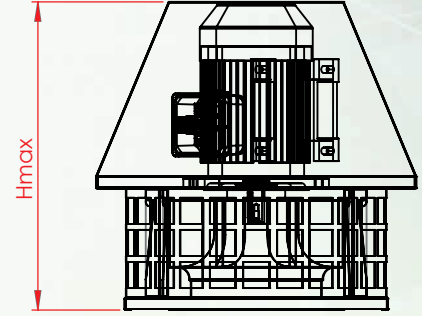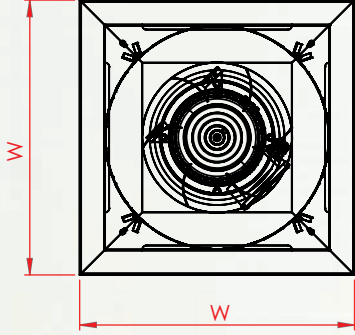

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	W (mm)	H (mm)
P-DCF EX 280 T	340	510	585
P-DCF EX 315 T	340	510	625
P-DCF EX 355 T	375	550	625
P-DCF EX 400 T	420	590	670
P-DCF EX 450 T	465	640	700
P-DCF EX 500 T	500	690	770
P-DCF EX 560 T	600	750	820
P-DCF EX 630 T	660	830	900
P-DCF EX 710 T	710	880	900
P-DCF EX 800 T	850	1000	900

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA

P-DCF-V


Dıştan Motorlu Radyal
Çatı Tipi Fan (Dikey Atışlı)



HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



- Motor hava akımı dışında
- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Geriye eğik radyal kanatlar
- Galvaniz sac kasa
- Kolay kurulum ve montaj




Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (Kw)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ		
											(50)	(m)	(100)
P-DCF V 315 M	1950	0.25	230	2	1450	50	53	14	IP55	-35/120°C	3 X 1,5		3 X 1,5
P-DCF V 355 M	2900	0.25	230	2	1450	50	55	19	IP55	-35/120°C	3 X 1,5		3 X 1,5
P-DCF V 400 M	4000	0.37	230	3.2	1450	50	60	28	IP55	-35/120°C	3 X 1,5		3 X 2,5
P-DCF V 450 M	5550	0.55	230	4.2	1450	50	62	34	IP55	-35/120°C	3 X 1,5		3 X 2,5
P-DCF V 500 M	8400	1.1	230	7.1	1450	50	64	49	IP55	-35/120°C	3 X 2,5		3 X 4
P-DCF V 560 M	10800	2.2	230	13.4	1450	50	66	61	IP55	-35/120°C	3 X 4		3 X 10
P-DCF V 315 T	1950	0.25	380	0.80	1450	50	53	15	IP55	-35/120°C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-DCF V 355 T	2900	0.25	380	0.80	1450	50	55	21	IP55	-35/120°C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-DCF V 400 T	4000	0.37	380	1.15	1450	50	60	29	IP55	-35/120°C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-DCF V 450 T	5550	0.55	380	1.60	1450	50	62	35	IP55	-35/120°C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-DCF V 500 T	8400	1.1	380	2.60	1450	50	64	58	IP55	-35/120°C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-DCF V 560 T	10800	2.2	380	5	1450	50	66	62	IP55	-35/120°C	4 X 2,5		4 X 2,5

Aksesuarlar




P-FI-GMT



P-I.01



P-ZS






P-HCP



P-DPS.05

* P-FI-GMT : FREKANS SÜRÜCÜ GMT * P-I.01 : TİTREŞİM TAKOZU * P-ZS : ZAMAN SAATİ * P-HCP: KUMANDA PANELİ 3 KADEME * P-DPS.05 : BASINÇ SENSÖRÜ

Teknik Çizim

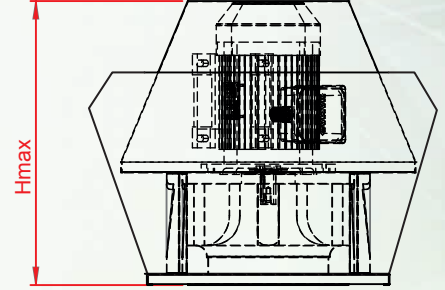

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	Wmax (mm)	Hmax (mm)
P-DCF V 315 M	496	575	530
P-DCF V 355 M	535	586	560
P-DCF V 400 M	585	644	580
P-DCF V 450 M	635	712	699
P-DCF V 500 M	685	785	788
P-DCF V 560 M	735	830	798
P-DCF V 315 T	496	575	530
P-DCF V 355 T	535	586	560
P-DCF V 400 T	585	644	580
P-DCF V 450 T	635	712	699
P-DCF V 500 T	685	785	788
P-DCF V 560 T	735	830	798

**BENİ
OKUT**




- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-ACF

Yatay Atışlı
Aksiyel Çatı Tipi Fan

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

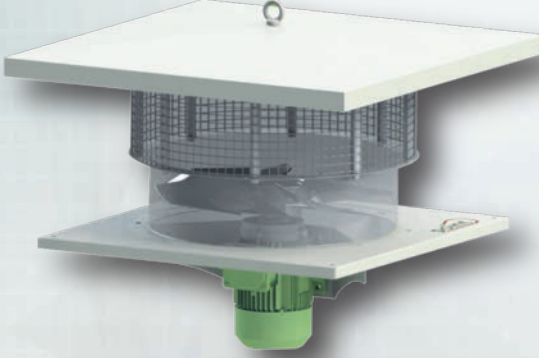

Genel Özellikler

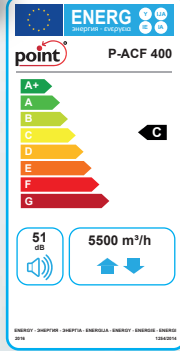

- Hız ayarı (opsiyonel)
- Water proof özelliği
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C
- Geriye eğik radyal kanatlar
- Galvaniz sac
- Kolay kurulum ve montaj



Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (m) (100)	
P-ACF 315	2000	0.25	380	0.75	1500	50	51	27	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 355	3000	0.25	380	0.75	1500	50	55	29	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 400	4500	0.25	380	0.75	1500	50	57	31	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 450	6050	0.37	380	1.1	1500	50	61	36	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 500	7600	0.55	380	1.45	1500	50	63	45	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 560	10000	0.55	380	1.45	1500	50	68	51	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 630	12000	0.75	380	2	1500	50	68	59	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 710 A	16000	1.1	380	2.6	1500	50	68	65	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 710 B	19500	1.5	380	3.3	1500	50	70	68	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 710 C	22500	2.2	380	5	1500	50	74	78	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 800	30000	3	380	6.6	1500	50	77	89	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 900 A	34500	3	380	6.6	1500	50	77	104	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ACF 900 B	40000	4	380	8	1500	50	77	111	IP55	-25 / 70 °C	4 X 2,5	4 X 2,5

Aksesuarlar






* P-FI-GMT : FREKANS SÜRÜCÜ GMT * P-YBDD : YUVARLAK BACK DRAFT DAMPER * P-I.01 : TİTREŞİM TAKOZU * P-I.02 : YAYLI İZOLATÖR

* P-ON-OFF-1 : ON-OFF SWITCH * P-DPS.02 : BASINÇ SENSÖRÜ * P-YKTS : YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCU * P-GP : GÜÇ PANOSU * P-KFLN : KARŞI FLANŞ

* P-EB : ESNEK BAĞLANTI

Teknik Çizim

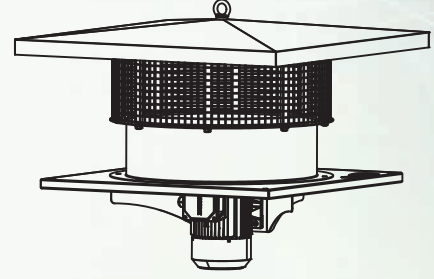

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	W (mm)	Hmax (mm)
P-ACF 315	410	515	595
P-ACF 355	450	555	595
P-ACF 400	495	600	595
P-ACF 450	545	650	595
P-ACF 500	595	700	610
P-ACF 560	655	760	610
P-ACF 630	725	830	610
P-ACF 710 A	800	910	625
P-ACF 710 B	800	910	650
P-ACF 710 C	800	910	675
P-ACF 800	900	1000	675
P-ACF 900 A	1000	1100	690
P-ACF 900 B	1000	1100	690

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-SV-MDF

Paket Tipi
Sığınak Vantilatörü

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler

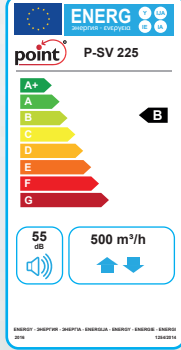

Hız ayarı (opsiyonel)
Düşük ses seviyesi
Düşük enerji tüketimi
G4 Elyaf filtre
Aktif karbon filtre
H13 Hepa Filtre
Kurşun seperatörü (opsiyonel)
IP44 motor koruma sınıfı
Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C



Kurşun kaplama (opsiyonel)
By-pass sistemi
Kendinden flanşlı kasa
Bakım Kolaylığı




Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	İLK KALKIŞ AKIMI	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dB)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (100)	
P-SV 225 MDF	500	0.13	230	0.55	0.77	2200	50	55	22	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-SV 250 MDF	800	0.16	230	0.69	1.07	2600	50	60	24	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-SV 280 MDF	1000	0.22	230	0.95	1.21	2500	50	65	26	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-SV 355 MDF	2000	0.26	230	1.15	1.31	1350	50	70	34	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-SV 400 MDF	3000	0.30	230	1.30	1.89	1350	50	75	40	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-SV 450 MDF	4000	0.55	230	2.37	3.31	1300	50	80	50	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 1,5
P-SV 500 MDF	6000	1.17	230	5.10	10.33	1500	50	85	66	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 2,5
P-SV 560 MDF	8000	1.20	230	5.20	11.20	1500	50	90	73	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5	3 X 2,5

Aksesuarlar




P-HKC



P-I.01



P-ZS




P-HCP




P-DPS.02

* P-HKC : HIZ KONTROL CİHAZI * P-I.01 : TİTREŞİM TAKOZU * P-ZS : ZAMAN SAATİ * P-HCP : KUMANDA PANELİ 3 KADEME * P-DPS.02 : BASINÇ SENSÖRÜ

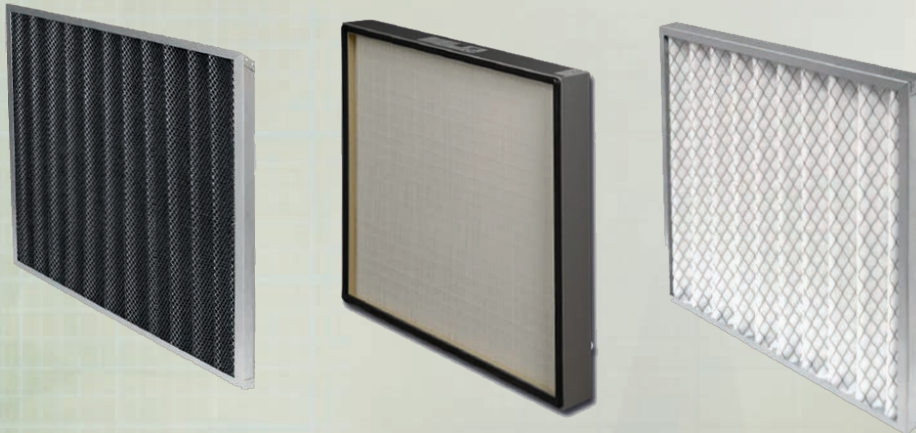

Teknik Çizim

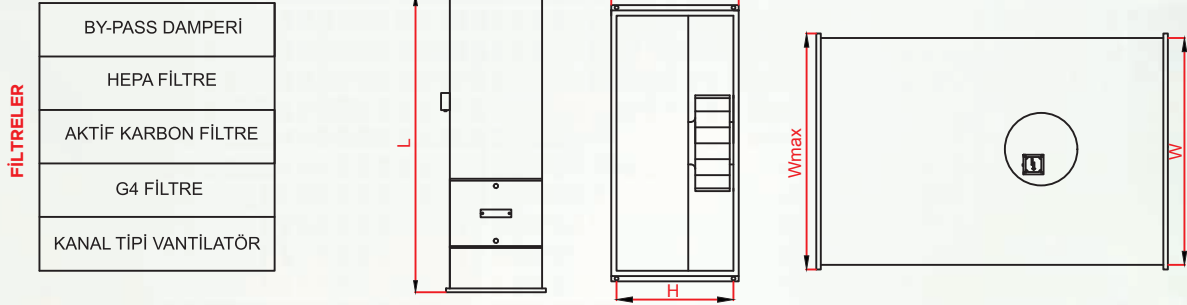

Ölçüler

MODELLER	H (mm)	W (mm)	Hmax (mm)	Wmax (mm)	L (mm)
P-SV 225 MDF	250	500	310	560	765
P-SV 250 MDF	250	500	310	560	765
P-SV 280 MDF	250	500	310	560	765
P-SV 355 MDF	300	600	360	660	865
P-SV 400 MDF	350	600	410	660	865
P-SV 450 MDF	585	775	635	825	950
P-SV 500 MDF	620	810	680	870	950
P-SV 560 MDF	620	810	680	870	950

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-SV-WM

Paket Tipi
Sığınak Vantilatörü (W Modül)

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler

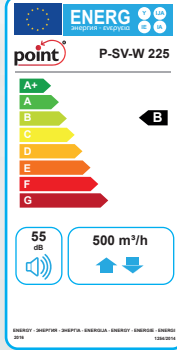

Hız ayarı (opsiyonel)
Düşük ses seviyesi
Düşük enerji tüketimi
G4 Elyaf filtre
Aktif karbon filtre
H13 Hepa Filtre
Kurşun seperatörü (opsiyonel)
IP44 motor koruma sınıfı
Min/Max ortam sıcaklığı: -25/70°C




Kurşun kaplama (opsiyonel)
Radyoaktif Filtre
By-pass sistemi
Kendinden flanşlı kasa
Bakım Kolaylığı



Teknik Özellikler


MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	İLK KALKIŞ AKIMI (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (m) (100)
P-SV-WM 225	500	0.13	230	0.57	0.75	2200	50	55	36	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-SV-WM 250	800	0.17	230	0.73	1.04	2600	50	60	38	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-SV-WM 280	1000	0.23	230	0.98	1.11	2500	50	65	42	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-SV-WM 355	2000	0.28	230	1.22	1.46	1350	50	70	63	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-SV-WM 400	3000	0.31	230	1.35	1.92	1350	50	75	90	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-SV-WM 450	4000	0.55	230	2.40	3.45	1300	50	80	98	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 1,5
P-SV-WM 500	5000	1.20	230	5.20	10.40	1500	50	85	100	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 2,5
P-SV-WM 560	6000	1.23	230	5.35	11.33	1500	50	90	114	IP44	-25 / 70 °C	3 x 1,5 3 x 2,5

Aksesuarlar

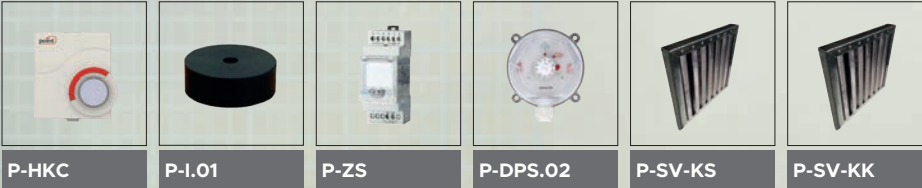

* P-HKC: HIZ KONTROL CİHAZI * P-ZS: ZAMAN SAATİ * P-DPS.02: BASINÇ SENSÖRÜ * P-I.01: TİTREŞİM TAKOZU * P-SV-KK: KURŞUN KAPLAMA
* P-SV-KS: KURŞUN SEPERATÖR

Teknik Çizim

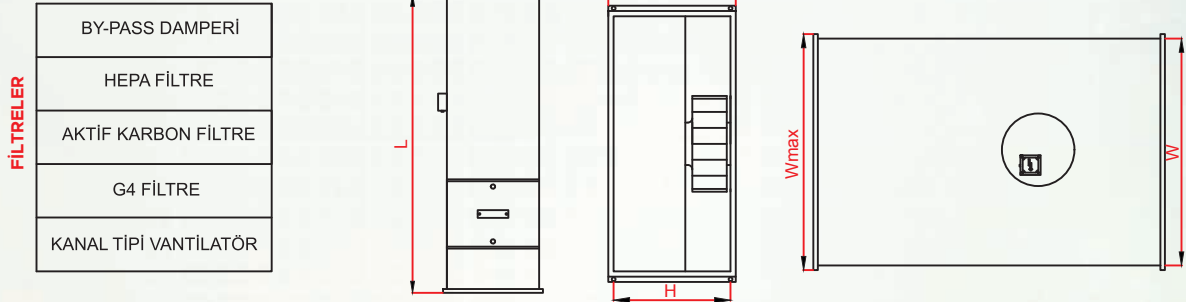

Ölçüler

MODELLER	H (mm)	W (mm)	Hmax (mm)	Wmax (mm)	L (mm)
P-SV-WM 225	315	500	375	560	1050
P-SV-WM 250	315	500	375	560	1050
P-SV-WM 280	315	500	375	560	1050
P-SV-WM 355	465	655	525	715	1165
P-SV-WM 400	585	775	645	835	1165
P-SV-WM 450	585	775	645	835	1165
P-SV-WM 500	620	810	660	870	1165
P-SV-WM 560	620	810	660	870	1165

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-HSV WM

Hücreli
Sığınak Vantilatörü (W Modül)

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



Hız ayarı (opsiyonel)
Düşük ses seviyesi
Düşük enerji tüketimi
IP55 motor koruma sınıfı
Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C
Kurşun seperatörü (opsiyonel)
Kurşun kaplama (opsiyonel)
By-pass sistemi
Kendinden flanşlı kasa



G4 Elyaf filtre
Aktif karbon filtre
H13 Hepa Filtre
Radyoaktif Filtre
Bakım kolaylığı



Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (m) (100)	
P-HSV WM 1000	1000	0.55	380	0.3	3000	50	73.1	393	IP55	-25 / 70 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HSV WM 1500	1500	1.10	380	2.3	3000	50	73.3	394	IP55	-25 / 70 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HSV WM 2000	2000	1.50	380	3.3	3000	50	71.5	412	IP55	-25 / 70 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HSV WM 2400	2400	1.50	380	3.3	3000	50	68.8	412	IP55	-25 / 70 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HSV WM 3000	3000	2.20	380	4.45	3000	50	67.1	432	IP55	-25 / 70 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HSV WM 4000	4000	3.00	380	5.8	3000	50	66.9	510	IP55	-25 / 70 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HSV WM 5500	5500	4.00	380	7.4	3000	50	71.4	521	IP55	-25 / 70 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-HSV WM 6500	6500	5.50	380	9.7	3000	50	71.8	605	IP55	-25 / 70 °C	3x2,5 - 4x2,5	3x4 - 4x4
P-HSV WM 7500	7500	5.50	380	9.7	3000	50	73.2	691	IP55	-25 / 70 °C	3x2,5 - 4x2,5	3x4 - 4x4
P-HSV WM 8500	8500	5.50	380	9.7	3000	50	75.7	691	IP55	-25 / 70 °C	3x2,5 - 4x2,5	3x4 - 4x4
P-HSV WM 12000	12000	11.00	380	21.1	1500	50	78	888	IP55	-25 / 70 °C	3x4 - 4x4	3x10 - 4x10
P-HSV WM 15000	15000	11.00	380	21.1	1500	50	76.2	1006	IP55	-25 / 70 °C	3x4 - 4x4	3x10 - 4x10
P-HSV WM 18000	18000	11.00	380	21.1	1500	50	77.7	1059	IP55	-25 / 70 °C	3x4 - 4x4	3x10 - 4x10
P-HSV WM 21000	21000	15.00	380	28.5	1500	50	78.3	1232	IP55	-25 / 70 °C	3x6 - 4x6	3x10 - 4x10
P-HSV WM 25000	25000	18.50	380	34	1500	50	78.2	1337	IP55	-25 / 70 °C	3x6 - 4x6	3x10 - 4x10
P-HSV WM 28000	28000	18.50	380	34	1500	50	78.8	1397	IP55	-25 / 70 °C	3x6 - 4x6	3x10 - 4x10

Aksesuarlar



P-ZS



P-DPS.02



P-SV-KS



P-SV-KK



P-I.01





P-FI-GMT

* P-ZS : ZAMAN SAATİ * P-DPS.02 : BASINÇ SENSÖRÜ * P-SV-KS : KURŞUN SEPERATÖR * P-SV-KK : KURŞUN KAPLAMA * P-FI-GMT : FREKANS SÜRÜCÜ GMT

* P-I.01 : TİTREŞİM TAKOZU

Teknik Çizim

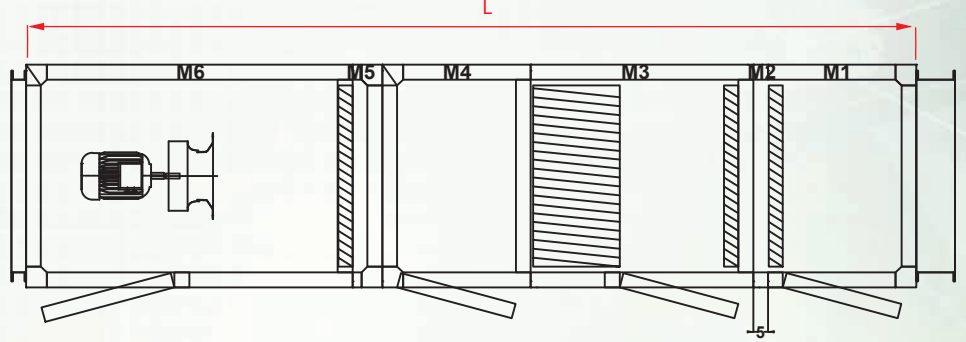

Ölçüler

MODELLER	H (mm)	W (mm)	L (mm)
P-HSV WM 1000	800	750	3000
P-HSV WM 1500	800	750	3000
P-HSV WM 2000	900	750	3000
P-HSV WM 2400	900	750	3000
P-HSV WM 3000	950	850	3000
P-HSV WM 4000	950	1100	3000
P-HSV WM 5500	950	1100	3100
P-HSV WM 6500	950	1450	3100
P-HSV WM 7500	1450	1450	3100
P-HSV WM 8500	1450	1450	3100
P-HSV WM 12000	1450	1450	3600
P-HSV WM 15000	1550	1750	3600
P-HSV WM 18000	1650	1750	3800
P-HSV WM 21000	1900	1750	3800
P-HSV WM 25000	1900	2050	3900
P-HSV WM 28000	2050	2050	4000

BENİ
OKUT



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-IGK-ECO

Isı Geri Kazanım
Ünitesi (ECO - Tek Cidarlı)

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



- Hız ayarı (Opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP44 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C
- CO2 ve hava kalite sensörü bağlama imkanı
- Sağlam ve dayanıklı elektrostatik toz boyalı gövde
- Kanal tipi (sulu-elektrikli-gazlı) ısıtıcı-soğutucu
- Güç panosu ve kumanda paneli
- Don Termostatu (Opsiyonel)




Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	İLK KALKIŞ AKIMI (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (100)
P-IGK-ECO 500	500	0.23	230	1	1.38	2200	50	45	60	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 1,5
P-IGK-ECO 750	750	0.34	230	1.47	1.98	2600	50	45	62	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 1,5
P-IGK-ECO 1000	1000	0.36	230	1.56	2.17	2600	50	45	62	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 1,5
P-IGK-ECO 1500	1500	0.43	230	1.87	2.68	2500	50	55	78	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 1,5
P-IGK-ECO 2000	2000	0.53	230	2.3	4.36	1350	50	55	104	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 1,5
P-IGK-ECO 3000	3000	0.87	230	3.8	6.38	1300	50	55	124	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 2,5
P-IGK-ECO 4000	4000	1.13	230	4.93	7.48	1300	50	55	146	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 2,5
P-IGK-ECO 5000	5000	1.53	230	6.65	14.42	1354	50	57	161	IP44	-25 / 70 °C	3 X 2,5 3 X 2,5




Aksesuarlar



- * P-DPT.2000: FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ * P-DPS.02 : BASINÇ SENSÖRÜ * P-DMS.F40: KANAL TİPİ NTC10K SICAKLIK SENSÖRÜ
* P-DMT.CT: KANAL TİPİ CO2 SENSÖRÜ * P-VD : BY PASS HAVA DAMPERİ * P-DMT.HT: KANAL TİPİ NTC10K NEM SENSÖRÜ * P-FTS.1020.M : DON TERMOSTAT
* P-I.01 : TİTREŞİM TAKOZU * P-EI : ELEKTRİKLİ ISITICI

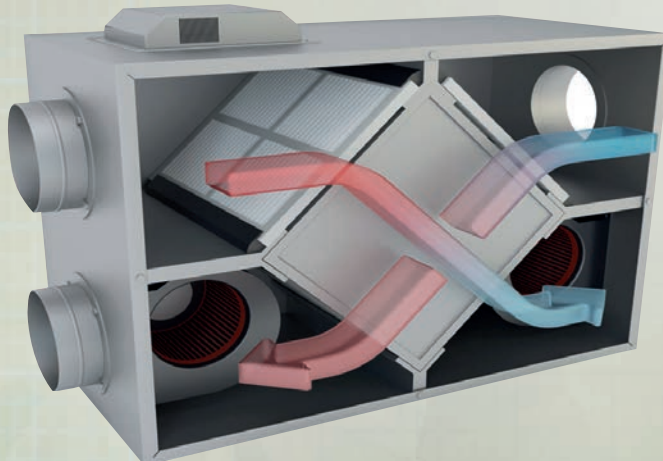

Teknik Çizim

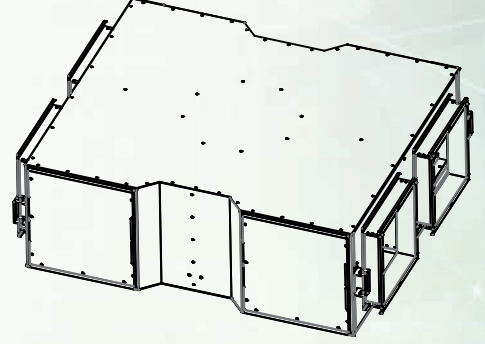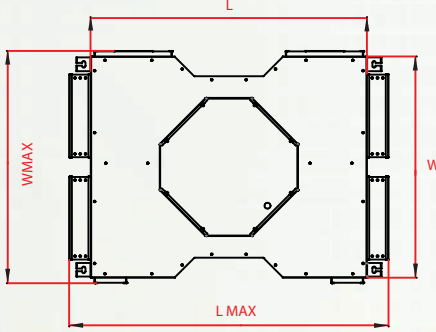

Ölçüler

MODELLER	W (mm)	Wmax (mm)	L (mm)	Lmax (mm)	H (mm)	EMİŞ -ATIŞ ÖLÇÜLERİ (mm)
P-IGK ECO 500	800	860	1000	1160	365	250 X250
P-IGK ECO 750	800	860	1000	1160	365	250 X250
P-IGK ECO 1000	800	860	1000	1160	365	250 X250
P-IGK ECO 1500	900	960	1100	1260	445	250 X250
P-IGK ECO 2000	1200	1240	1400	1560	505	350 X 350
P-IGK ECO 3000	1300	1340	1600	1760	515	400 X 400
P-IGK ECO 4000	1400	1410	1800	1960	595	450 X 450
P-IGK ECO 5000	1400	1470	1800	1960	595	450 X 450

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-IGK

Isı Geri Kazanım
Ünitesi (Çift Cidarlı)

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- IP44 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C
- CO2 ve hava kalite sensörü bağlama imkanı
- Sağlam ve dayanıklı elektrostatik toz boyalı gövde
- Kanal tipi (sulu-elektrikli-gazlı) ısıtıcı-soğutucu
- Güç panosu ve kumanda paneli




Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	İLK KALKIŞ AKIMI (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (100)
P-IGK-500	500	0.23	230	1	1.39	2200	50	45	67	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 1,5
P-IGK-750	750	0.35	230	1.50	2.31	2600	50	45	72	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 1,5
P-IGK-1000	1000	0.37	230	1.63	2.31	2600	50	45	80	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 1,5
P-IGK-1500	1500	0.41	230	1.78	4.12	2500	50	55	98	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 1,5
P-IGK-2000	2000	0.58	230	2.5	4.36	1350	50	55	160	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 1,5
P-IGK-3000	3000	0.87	230	3.8	6.38	1300	50	55	186	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 2,5
P-IGK-4000	4000	1.15	230	5	7.48	1300	50	55	222	IP44	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 2,5
P-IGK-5000	5000	1.57	230	6.83	11.14	1350	50	55	230	IP44	-25 / 70 °C	3 X 2,5 3 X 2,5
P-IGK-6000	6000	1.10	380	3.6	6.80	1400	50	57	274	IP44	-25 / 70 °C	4 X 2,5 4 X 2,5



Aksesuarlar



- * P-DPT.2000: FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ * P-DPS.02 : BASINÇ SENSÖRÜ * P-DMS.F40: KANAL TİPİ NTC10K SICAKLIK SENSÖRÜ
* P-DMT.CT: KANAL TİPİ CO2 SENSÖRÜ * P-VD : BY PASS HAVA DAMPERİ * P-DMT.HT: KANAL TİPİ NTC10K NEM SENSÖRÜ * P-FTS.1020.M : DON TERMOSTAT
* P-I.01 : TİTREŞİM TAKOZU * P-EI : ELEKTRİKLİ ISITICI

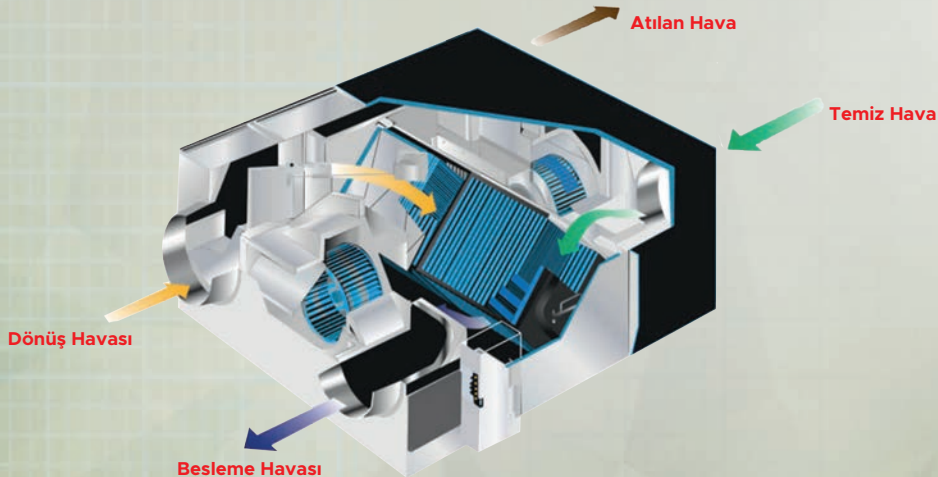

Teknik Çizim

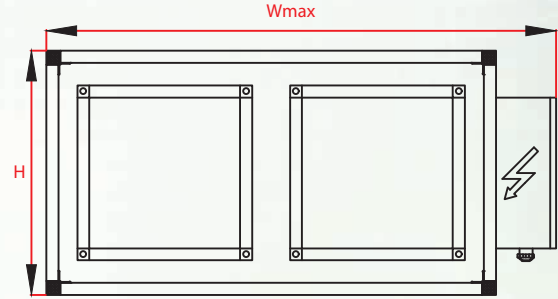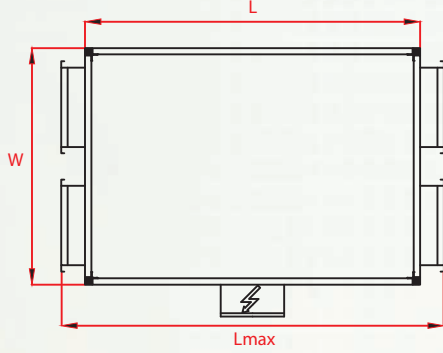

Ölçüler

MODELLER	W (mm)	Wmax (mm)	L (mm)	Lmax (mm)	H (mm)	EMİŞ -ATIŞ ÖLÇÜLERİ (mm)
P-IGK-500	845	945	1045	1205	405	250 X250
P-IGK-750	845	945	1045	1205	405	250 X250
P-IGK-1000	845	945	1045	1205	405	250 X250
P-IGK-1500	945	1045	1145	1305	485	250 X250
P-IGK-2000	1245	1345	1445	1605	545	350 X 350
P-IGK-3000	1345	1445	1645	1805	555	400 X 400
P-IGK-4000	1445	1545	1845	2005	635	450 X 450
P-IGK-5000	1445	1545	1845	2005	635	450 X 450
P-IGK-6000	1580	1680	2180	2340	670	500 x 500

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-IGK-IP

Isı Pompalı
Isı Geri Kazanım Ünitesi

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



Hız ayarı (opsiyonel)
Düşük ses seviyesi
Düşük enerji tüketimi
IP44 motor koruma sınıfı
Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C
G4 Elyaf filtre
Çift cidarlı panel
Sağlam ve dayanıklı gövde
Elektrostatik toz boya
Kompakt yapı



Teknik Özellikler


MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	SOĞUTMA KAPASİTESİ (kW)	ISITMA KAPASİTESİ (kW)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m) (50) (100)
P-IGK-IP 1000	1000	0.21X2	230	2450	50	45	128	IP44	5.50	5.07	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 1,5
P-IGK-IP 2000	2000	0.40X2	230	1400	50	55	256	IP44	11.01	11.01	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 1,5
P-IGK-IP 3000	3000	0.80X2	230	1380	50	55	297	IP44	16.70	17.00	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 1,5
P-IGK-IP 4000	4000	0.37X2	230	1350	50	55	355	IP44	20.80	21.10	-25 / 70 °C	3 X 1,5 3 X 1,5

Tüm sistem aynı gövde içerisinde (taze hava fanı+egzoz fanı+ısı geri kazanım
Soğutma ekipmanları : 4 Yollu solenoid valf, expansion valf)



Aksesuarlar



* P-DPT.2000: FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ * P-DPS.02 : BASINÇ SENSÖRÜ * P-DMS.F40: KANAL TİPİ NTC10K SICAKLIK SENSÖRÜ
* P-DMT.CT: KANAL TİPİ CO2 SENSÖRÜ * P-VD : BY PASS HAVA DAMPERİ * P-DMT.HT: KANAL TİPİ NTC10K NEM SENSÖRÜ * P-FTS.1020.M : DON TERMOSTAT
* P-I.01 : TİTREŞİM TAKOZU * P-EI : ELEKTRİKLİ ISITICI

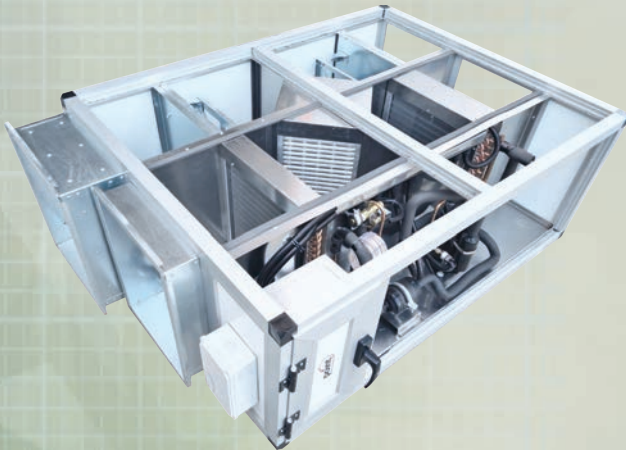


Teknik Çizim

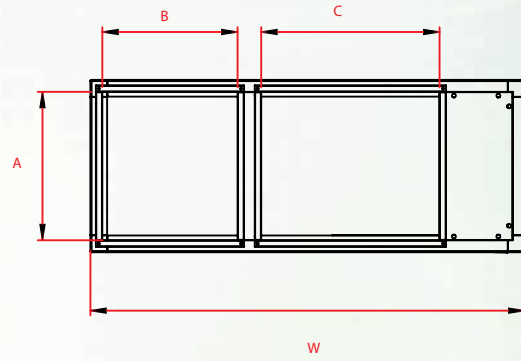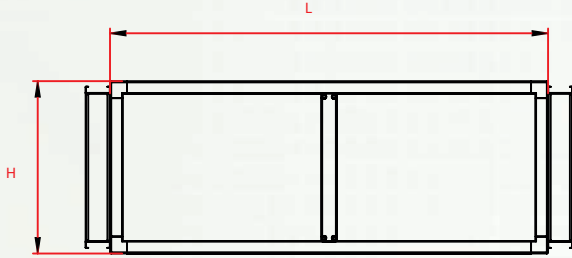

Ölçüler

MODELLER	W (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
P-IGK-IP 1000	1255	1345	600	500	395	395
P-IGK-IP 2000	1493	1570	660	560	520	555
P-IGK-IP 3000	1815	1830	720	620	565	745
P-IGK-IP 4000	1815	2030	805	705	615	780

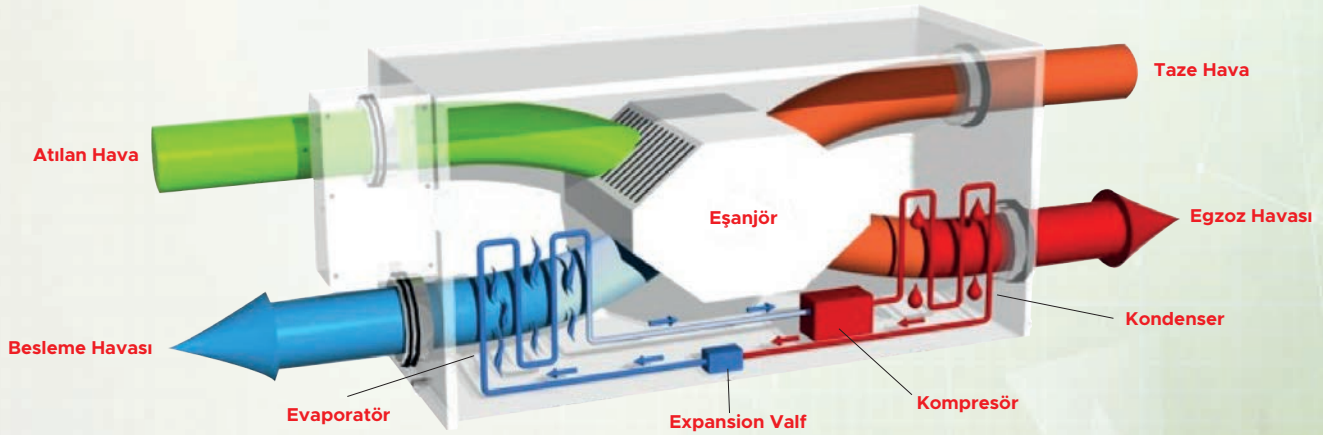

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA

P-BF


Aksiyel Basınçlandırma Fanı



HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Galvaniz çelik sac kasa
- Plastik pervane
- Özel dizayn kanat yapısı
- Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
- Elektrostatik toz fırın boyası
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C






- Kolay kurulum ve montaj
- Sızdırmaz buat kapağı
- Karşı flanş (opsiyonel)
- Titreşim takozu (opsiyonel)
- Esnek bağlantı (opsiyonel)
- Susturucu (opsiyonel)



Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ		
											(50)	(m)	(100)
P-BF 315 A	2600	0,37	380	1	3000	50	38	19	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-BF 315 B	3500	0,55	380	1,2	3000	50	41	20	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-BF 355 A	5000	0,75	380	1,6	3000	50	44	27	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-BF 355 B	6000	1,1	380	2,3	3000	50	47	29	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-BF 400 A	7300	1,1	380	2,3	3000	50	50	31	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-BF 400 B	8250	1,5	380	3,3	3000	50	53	34	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-BF 400 C	9000	2,2	380	4,45	3000	50	54	36	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-BF 450 A	10000	1,5	380	3,3	3000	50	56	36	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-BF 450 B	12000	2,2	380	4,45	3000	50	59	38	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-BF 450 C	13000	3	380	5,8	3000	50	60	44	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-BF 500 A	13500	2,2	380	4,45	3000	50	62	42	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-BF 500 B	16150	3	380	5,8	3000	50	65	48	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-BF 560 A	17200	3	380	5,8	3000	50	68	50	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-BF 630 A	20000	3	380	5,8	3000	50	71	56	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-BF 630 B	22000	4	380	7,4	3000	50	74	58	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-BF 710 A	23000	4	380	7,4	3000	50	83	72	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-BF 710 B	28000	5,5	380	11	1500	50	86	89	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-BF 800 A	29500	4	380	8	1500	50	89	96	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 2,5
P-BF 800 B	34500	5,5	380	11	1500	50	92	98	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-BF 900 A	37650	5,5	380	11	1500	50	95	109	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-BF 900 B	43000	7,5	380	15,4	1500	50	98	119	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 6 / 4 X 6
P-BF 1000 A	48000	7,5	380	15,4	1500	50	101	136	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 6 / 4 X 6
P-BF 1000 B	55500	11	380	21,1	1500	50	104	178	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-BF 1000 C	64000	15	380	28,5	1500	50	107	202	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-BF 1250 A	75500	11	380	21,1	1500	50	110	217	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-BF 1250 B	83000	15	380	28,5	1500	50	113	241	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-BF 1250 C	90000	18,5	380	34	1500	50	116	289	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-BF 1250 D	100000	22	380	39,4	1500	50	119	305	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10		3 X 16 / 4 X 16
P-BF 1250 E	110000	30	380	52,8	1500	50	121	354	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10		3 X 16 / 4 X 16
P-BF 1250 F	125000	37	380	67	1500	50	125	482	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10		3 X 25 / 4 X 25
P-BF 1250 G	132000	45	380	80	1500	50	127	515	IP55	-35 / 120 °C	3 X 16 / 4 X 16		3 X 25 / 4 X 25

Teknik Çizim

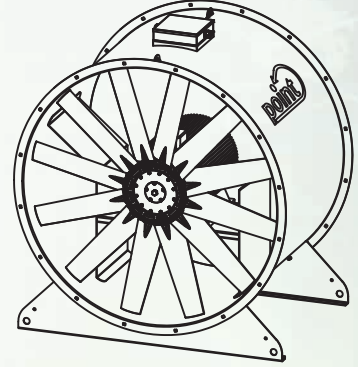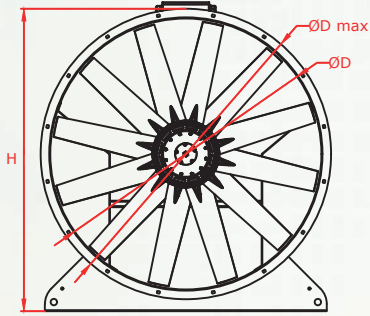

Ölçüler

MODELLER	D (mm)	Dmax (mm)	Hmax (mm)	Lmax (mm)
P-BF 315 A	315	395	445	380
P-BF 315 B	315	395	445	380
P-BF 355 A	355	435	475	380
P-BF 355 B	355	435	475	380
P-BF 400 A	400	480	525	380
P-BF 400 B	400	480	525	380
P-BF 400 C	400	480	525	380
P-BF 450 A	450	530	575	430
P-BF 450 B	450	530	575	430
P-BF 450 C	450	530	575	430
P-BF 500 A	500	580	625	430
P-BF 500 B	500	580	625	430
P-BF 560 A	560	640	685	510
P-BF 630 A	630	710	755	510
P-BF 630 B	630	710	755	510
P-BF 710 A	710	790	835	530
P-BF 710 B	710	790	835	530
P-BF 800 A	800	880	925	615
P-BF 800 B	800	880	925	615
P-BF 900 A	900	980	1065	615
P-BF 900 B	900	980	1065	615
P-BF 1000 A	1000	1080	1165	745
P-BF 1000 B	1000	1080	1165	745
P-BF 1000 C	1000	1080	1165	745
P-BF 1250 A	1250	1330	1415	850
P-BF 1250 B	1250	1330	1415	850
P-BF 1250 C	1250	1330	1415	850
P-BF 1250 D	1250	1330	1415	850
P-BF 1250 E	1250	1330	1415	850
P-BF 1250 F	1250	1330	1415	850
P-BF 1250 G	1250	1330	1415	850

P-BF

Aksiyel
Basınçlandırma Fanı




HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

Aksesuarlar

P-FI-GMT	P-DPS.02	P-ON-OFF-1	P-GP	P-I.02	P-I.01	P-KFLN	P-YKTS	P-YBDD
P-TK	P-EB	P-MA	P-GK	P-MH	P-ÇB	P-MB		

* **P-FI-GMT** : FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-ON-OFF-1** : ON-OFF SWITCH * **P-GP** : GÜÇ PANOSU * **P-I.02** : YAYLI İZOLATÖR * **P-I.01** : TİTREŞİM TAKOZU
* **P-YKTS** : YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCU * **P-MB** : MONTAJ BRAKETİ * **P-TK** : TEL KAFES * **P-EB** : ESNEK BAĞLANTI * **P-EB** : ESNEK BAĞLANTI
* **P-MH** : MONTAJ HALKASI * **P-ÇB** : ÇIKIŞ BAŞLIĞI * **P-DPS.02** : BASINÇ SENSÖRÜ * **P-YBDD** : YUVARLAK BACK DRAFT DAMPER * **P-MA** : MONTAJ AYAĞI
* **P-GK** : GİRİŞ KONISI * **P-KFLN** : KARŞI FLANŞ

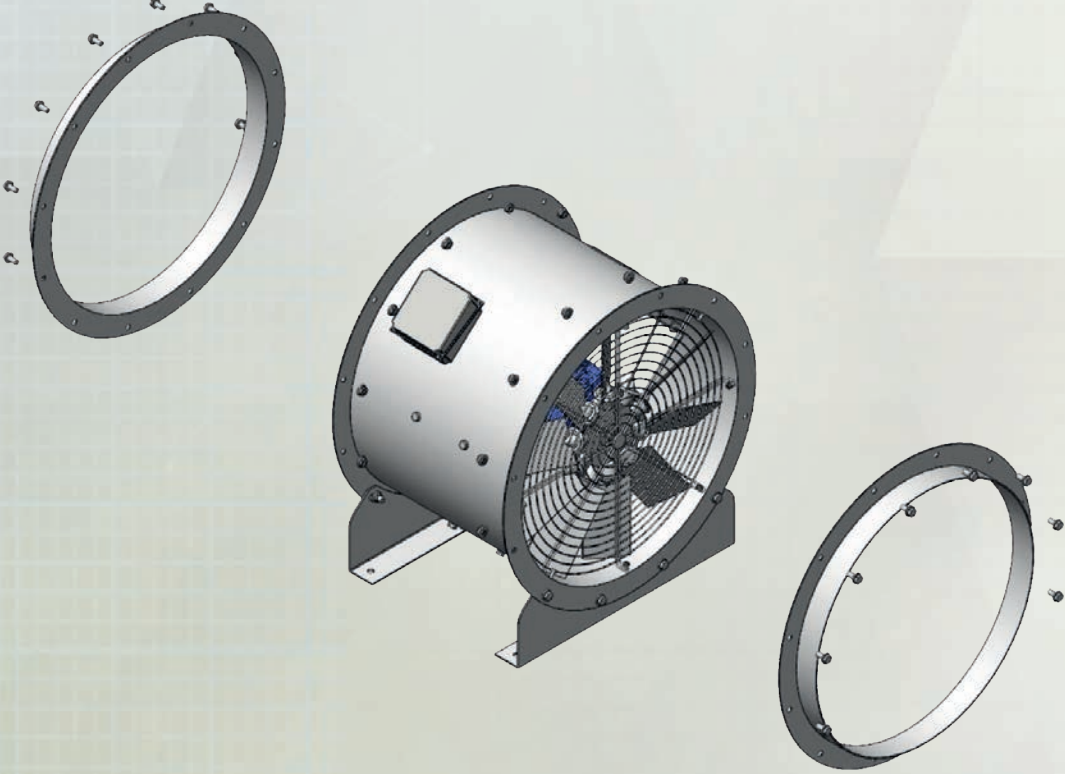

BENİ
OKUT




- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA



Genel Özellikler



- Hız ayarı (opsiyonel)
- Waterproof özelliği
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- Galvaniz çelik sac kasa
- Plastik pervane
- IP55 motor koruma sınıfı
- Özel dizayn kanat yapısı
- Elektrostatik toz fırın boya
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C



- Kolay kurulum ve montaj
- Sızdırmaz buat kapağı
- Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
- Karşı flanş (opsiyonel)
- Titreşim takozu (opsiyonel)
- Esnek bağlantı (opsiyonel)
- Susturucu (opsiyonel)



Teknik Özellikler




MODELLER	DEBİ	GÜÇ	VOLTAJ	AKIM	HIZ	FREKANS	SES	AĞIRLIK	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ		
	(m³/h)	(kW)	(V)	(A)	(rpm)	(Hz)	(dB(A))	(kg)			(50)	(m)	(100)
P-CAF 315 A	2600	0,37	380	1	3000	50	38	30	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CAF 315 B	3500	0,55	380	1,2	3000	50	68	31	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CAF 355 A	5000	0,75	380	1,6	3000	50	41	39	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CAF 355 B	6000	1,1	380	2,3	3000	50	71	41	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CAF 400 A	7300	1,11	380	2,3	3000	50	44	45	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CAF 400 B	8250	1,5	380	3,3	3000	50	74	48	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CAF 400 C	9000	2,2	380	4,45	3000	50	47	51	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CAF 450 A	10000	1,5	380	3,3	3000	50	77	52	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CAF 450 B	12000	2,2	380	4,45	3000	50	50	54	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CAF 450 C	13000	3	380	5,8	3000	50	80	61	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CAF 500 A	13500	2,2	380	4,45	3000	50	53	60	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CAF 500 B	16150	3	380	5,8	3000	50	56	66	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CAF 560 A	17200	3	380	5,8	3000	50	59	73	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CAF 630 A	20000	3	380	5,8	3000	50	62	81	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CAF 630 B	22000	4	380	7,4	3000	50	65	83	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CAF 710 A	23000	4	380	7,4	3000	50	83	98	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CAF 710 B	28000	5,5	380	11	1500	50	86	115	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-CAF 800 A	29500	4	380	8	1500	50	89	128	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CAF 800 B	34500	5,5	380	11	1500	50	92	129	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-CAF 900 A	37650	5,5	380	11	1500	50	95	147	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-CAF 900 B	43000	7,5	380	15,4	1500	50	98	157	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 6 / 4 X 6
P-CAF 1000 A	48000	7,5	380	15,4	1500	50	101	178	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 6 / 4 X 6
P-CAF 1000 B	55500	11	380	21,1	1500	50	104	220	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-CAF 1000 C	64000	15	380	28,5	1500	50	107	244	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-CAF 1250 A	75500	11	380	21,1	1500	50	110	267	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-CAF 1250 B	83000	15	380	28,5	1500	50	113	291	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-CAF 1250 C	90000	18,5	380	34	1500	50	116	339	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-CAF 1250 D	100000	22	380	39,4	1500	50	119	355	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10		3 X 16 / 4 X 16
P-CAF 1250 E	110000	30	380	52,8	1500	50	121	404	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10		3 X 16 / 4 X 16
P-CAF 1250 F	125000	37	380	67	1500	50	125	532	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10		3 X 25 / 4 X 25
P-CAF 1250 G	132000	45	380	80	1500	50	127	565	IP55	-35 / 120 °C	3 X 16 / 4 X 16		3 X 25 / 4 X 25

P-CAF

Çatı Tipi Aksiyel Basınçlandırma Fanı

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

Teknik Çizim

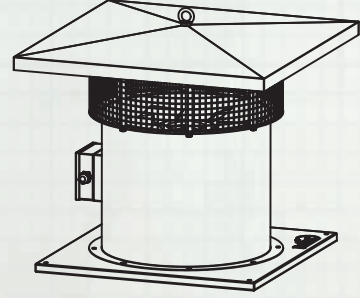

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	D (mm)	H (mm)	W (mm)
P-CAF 315 A	410	315	650	515
P-CAF 315 B	410	315	650	515
P-CAF 355 A	450	355	650	555
P-CAF 355 B	450	355	650	555
P-CAF 400 A	495	400	650	600
P-CAF 400 B	495	400	650	600
P-CAF 400 C	495	400	650	600
P-CAF 450 A	545	450	700	650
P-CAF 450 B	545	450	700	650
P-CAF 450 C	545	450	700	650
P-CAF 500 A	595	500	700	700
P-CAF 500 B	595	500	700	700
P-CAF 560 A	655	560	780	760
P-CAF 630 A	725	630	780	830
P-CAF 630 B	725	630	780	830
P-CAF 710 A	800	710	800	910
P-CAF 710 B	800	710	800	910
P-CAF 800 A	900	800	885	1000
P-CAF 800 B	900	800	885	1000
P-CAF 900 A	1000	900	885	1100
P-CAF 900 B	1000	900	885	1100
P-CAF 1000 A	1100	1000	1015	1200
P-CAF 1000 B	1100	1000	1015	1200
P-CAF 1000 C	1100	1000	1015	1200
P-CAF 1250 A	1310	1250	1120	1415
P-CAF 1250 B	1310	1250	1120	1415
P-CAF 1250 C	1310	1250	1120	1415
P-CAF 1250 D	1310	1250	1120	1415
P-CAF 1250 E	1310	1250	1120	1415
P-CAF 1250 F	1310	1250	1120	1415
P-CAF 1250 G	1310	1250	1120	1415



P-FI-GMT



P-I.01



P-I.02



P-ON-OFF-1



P-DPS.02



P-GP



P-KFLN



P-YKTS




P-EB



P-YBDD

* **P-FI-GMT** : FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-I.01** : TİTREŞİM TAKOZU * **P-I.02** : YAYLI İZOLATÖR * **P-ON-OFF-1** : ON-OFF SWITCH * **P-GP** : GÜÇ PANOSU
* **P-KFLN** : KARŞI FLANŞ * **P-YKTS** : YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCU * **P-DPS.02** : BASINÇ SENSÖRÜ * **P-YBDD** : YUVARLAK BACK DRAFT DAMPER
* **P-EB** : ESNEK BAĞLANTI

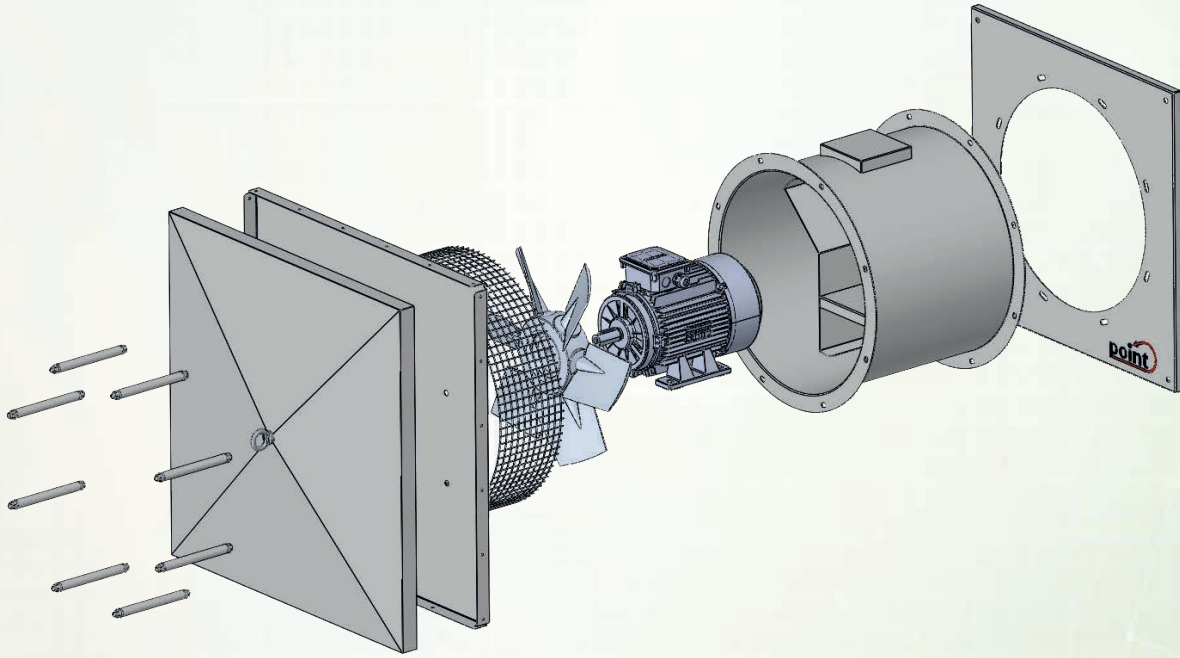

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-HAF

Hücreli Aksiyel Basınçlandırma Fanı

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Çift cidarlı panel yapısı
- Plastik pervane
- Özel dizayn kanat yapısı
- Elektrostatik toz fırın boyası
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Kolay kurulum ve montaj






- Sızdırmaz buat kapağı
- Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
- Karşı flanş (opsiyonel)
- Titreşim takozu (opsiyonel)
- Esnek bağlantı (opsiyonel)
- Susturucu (opsiyonel)



Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLT. (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREK. (Hz)	SES (dB(A))	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ		
										(50)	(m)	(100)
P-HAF 315 A	2600	0,37	380	1	3000	50	38	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HAF 315 B	3500	0,55	380	1,2	3000	50	68	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HAF 355 A	5000	0,75	380	1,6	3000	50	41	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HAF 355 B	6000	1,1	380	2,3	3000	50	71	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HAF 400 A	7300	1,11	380	2,3	3000	50	44	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HAF 400 B	8250	1,5	380	3,3	3000	50	74	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HAF 400 C	9000	2,2	380	4,45	3000	50	47	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HAF 450 A	10000	1,5	380	3,3	3000	50	77	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HAF 450 B	12000	2,2	380	4,45	3000	50	50	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HAF 450 C	13000	3	380	5,8	3000	50	80	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HAF 500 A	13500	2,2	380	4,45	3000	50	53	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HAF 500 B	16150	3	380	5,8	3000	50	56	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HAF 560 A	17200	3	380	5,8	3000	50	59	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HAF 630 A	20000	3	380	5,8	3000	50	62	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HAF 630 B	22000	4	380	7,4	3000	50	65	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HAF 710 A	23000	4	380	7,4	3000	50	83	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HAF 710 B	28000	5,5	380	11	1500	50	86	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-HAF 800 A	29500	4	380	8	1500	50	89	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HAF 800 B	34500	5,5	380	11	1500	50	92	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-HAF 900 A	37650	5,5	380	11	1500	50	95	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-HAF 900 B	43000	7,5	380	15,4	1500	50	98	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 6 / 4 X 6
P-HAF 1000 A	48000	7,5	380	15,4	1500	50	101	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 6 / 4 X 6
P-HAF 1000 B	55500	11	380	21,1	1500	50	104	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-HAF 1000 C	64000	15	380	28,5	1500	50	107	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-HAF 1250 A	75500	11	380	21,1	1500	50	110	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-HAF 1250 B	83000	15	380	28,5	1500	50	113	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-HAF 1250 C	90000	18,5	380	34	1500	50	116	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-HAF 1250 D	100000	22	380	39,4	1500	50	119	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10		3 X 16 / 4 X 16
P-HAF 1250 E	110000	30	380	52,8	1500	50	121	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10		3 X 16 / 4 X 16
P-HAF 1250 F	125000	37	380	67	1500	50	125	IP55	-35 / 120 °C	3 X 10 / 4 X 10		3 X 25 / 4 X 25
P-HAF 1250 G	132000	45	380	80	1500	50	127	IP55	-35 / 120 °C	3 X 16 / 4 X 16		3 X 25 / 4 X 25

Teknik Çizim

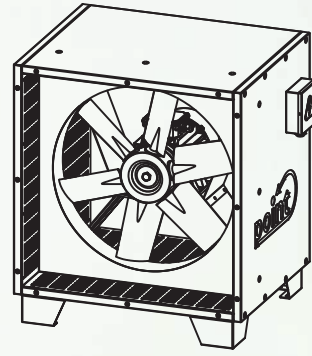

Ölçüler

MODELLER	L (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	W (mm)
P-HAF 315 A	600	495	595	495
P-HAF 315 B	600	495	595	495
P-HAF 355 A	600	535	635	535
P-HAF 355 B	600	535	635	535
P-HAF 400 A	600	580	680	580
P-HAF 400 B	600	580	680	580
P-HAF 400 C	600	580	680	580
P-HAF 450 A	600	630	730	630
P-HAF 450 B	600	630	730	630
P-HAF 450 C	600	630	730	630
P-HAF 500 A	600	680	780	680
P-HAF 500 B	600	680	780	680
P-HAF 560 A	600	740	840	740
P-HAF 630 A	600	810	910	810
P-HAF 630 B	600	810	910	810
P-HAF 710 A	750	890	990	890
P-HAF 710 B	750	890	990	890
P-HAF 800 A	920	980	1080	980
P-HAF 800 B	920	980	1080	980
P-HAF 900 A	1000	1080	1180	1080
P-HAF 900 B	1000	1080	1180	1080
P-HAF 1000 A	1200	1180	1280	1180
P-HAF 1000 B	1200	1180	1280	1180
P-HAF 1000 C	1200	1180	1280	1180
P-HAF 1250 A	1200	1430	1530	1430
P-HAF 1250 B	1200	1430	1530	1430
P-HAF 1250 C	1200	1430	1530	1430
P-HAF 1250 D	1200	1430	1530	1430
P-HAF 1250 E	1200	1430	1530	1430
P-HAF 1250 F	1200	1430	1530	1430
P-HAF 1250 G	1200	1430	1530	1430

P-HAF

Hücreli Aksiyel
Basınçlandırma Fanı



HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

Aksesuarlar



P-YKTS



P-EB



P-GP



P-DPS.02




P-I.02



P-ON-OFF-1



P-YBDD




P-KFLN



P-FI-GMT

* **P-YKTS** : YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCU * **P-EB** : ESNEK BAĞLANTI * **P-GP** : GÜÇ PANOSU * **P-DPS.02** : BASINÇ SENSÖRÜ * **P-I.02** : YAYLI İZOLATÖR
* **P-KFLN** : KARŞI FLANŞ * **P-FI-GMT** : FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-YBDD** : YUVARLAK BACK DRAFT DAMPER * **P-ON-OFF-1** : ON-OFF SWITCH

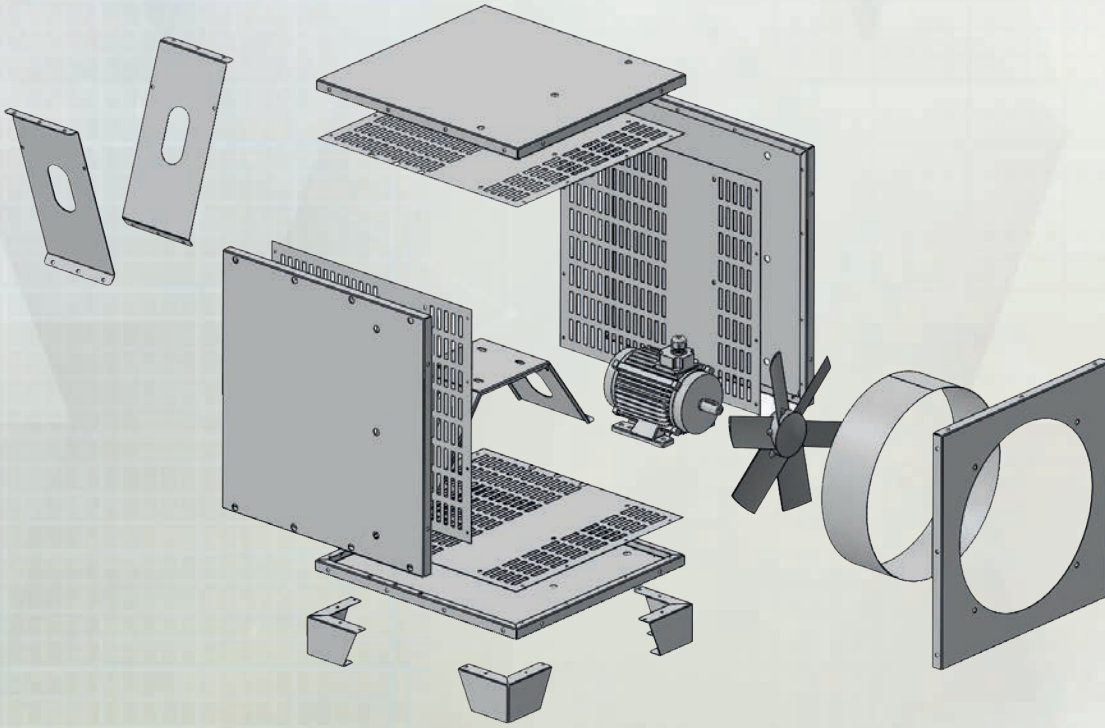

BENİ
OKUT




- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA



Genel Özellikler



- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- 300°C - 2H / 400°C - 2H
- Galvaniz çelik sac kasa
- Alüminyum pervane
- Özel dizayn kanat yapısı
- Kolay kurulum ve montaj
- Elektrostatik toz fırın boyası



- Sızdırmaz buat kapağı
- Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
- Karşı flanş (opsiyonel)
- Titreşim takozu (opsiyonel)
- Esnek bağlantı (opsiyonel)
- Susturucu (opsiyonel)



Teknik Özellikler




MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (100)	
P-DTF 355 A	5000	0,75	380	1,6	3000	50	90	32	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 355 B	6000	1,1	380	2,3	3000	50	90	34	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 400 A	7300	1,1	380	2,3	3000	50	90	36	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 400 B	8200	1,5	380	3,4	3000	50	90	40	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 400 C	9000	2,2	380	4,48	3000	50	90	43	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 450 A	10000	1,5	380	3,4	3000	50	91	42	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 450 B	12000	2,2	380	4,48	3000	50	91	45	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 450 C	13000	3	380	6	3000	50	91	54	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 500 A	14000	2,2	380	4,48	3000	50	92	48	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 560 A	16000	2,2	380	4,48	3000	50	91	50	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 560 B	17250	3	380	6	3000	50	93	60	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 630 A	20000	3	380	6	3000	50	94	65	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 630 B	22000	4	380	7,4	3000	50	95	70	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 710 A	24200	4	380	7,4	3000	50	96	84	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 710 B	26000	5,5	380	11,2	1500	50	97	110	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-DTF 800 A	30000	4	380	8,2	1500	50	95	109	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 X 2,5	4 X 2,5
P-DTF 800 B	33400	5,5	380	11,2	1500	50	95	118	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-DTF 900 A	40000	5,5	380	11,2	1500	50	95	128	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-DTF 900 B	44150	7,5	380	15,4	1500	50	96	139	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-DTF 1000 A	48500	7,5	380	15,4	1500	50	94	155	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-DTF 1000 B	55000	11	380	21,3	1500	50	97	218	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-DTF 1000 C	62000	15	380	29,3	1500	50	98	229	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-DTF 1250 A	73000	11	380	21,3	1500	50	99	260	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-DTF 1250 B	82750	15	380	29,3	1500	50	100	271	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-DTF 1250 C	92500	18,5	380	34,5	1500	50	102	310	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-DTF 1250 D	100000	22	380	42,5	1500	50	104	329	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10	3 X 16 / 4 X 16
P-DTF 1250 E	110000	30	380	55	1500	50	105	366	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10	3 X 16 / 4 X 16
P-DTF 1250 F	118000	37	380	67	1500	50	107	460	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10	3 X 25 / 4 X 25
P-DTF 1250 G	126000	45	380	80	1500	50	109	508	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 16 / 4 X 16	3 X 25 / 4 X 25

P-DTF

Aksiyel
Duman Tahliye Fanı

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

Teknik Çizim

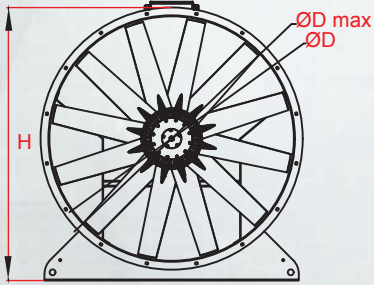


Ölçüler

MODELLER	D (mm)	Dmax (mm)	Hmax (mm)	Lmax (mm)
P-DTF 355 A	355	435	475	380
P-DTF 355 B	355	435	475	380
P-DTF 400 A	400	480	525	380
P-DTF 400 B	400	480	525	380
P-DTF 400 C	400	480	525	380
P-DTF 450 A	450	530	575	430
P-DTF 450 B	450	530	575	430
P-DTF 450 C	450	530	575	430
P-DTF 500 A	500	580	625	430
P-DTF 560 A	560	640	685	510
P-DTF 560 B	560	640	685	510
P-DTF 630 A	630	710	755	510
P-DTF 630 B	630	710	755	510
P-DTF 710 A	710	790	835	530
P-DTF 710 B	710	790	835	530
P-DTF 800 A	800	880	925	615
P-DTF 800 B	800	880	925	615
P-DTF 900 A	900	980	1065	615
P-DTF 900 B	900	980	1065	615
P-DTF 1000 A	1000	1080	1165	745
P-DTF 1000 B	1000	1080	1165	745
P-DTF 1000 C	1000	1080	1165	745
P-DTF 1250 A	1250	1330	1415	850
P-DTF 1250 B	1250	1330	1415	850
P-DTF 1250 C	1250	1330	1415	850
P-DTF 1250 D	1250	1330	1415	850
P-DTF 1250 E	1250	1330	1415	850
P-DTF 1250 F	1250	1330	1415	850
P-DTF 1250 G	1250	1330	1415	850

Aksesuarlar

P-FI-GMT	P-DPS.02	P-ON-OFF-1	P-GP	P-I.02	P-I.01	P-KFLN	P-YKTS	P-YBDD
P-TK	P-EB	P-MA	P-GK	P-MH	P-ÇB	P-MB		

* **P-FI-GMT** : FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-DPS.02** : BASINÇ SENSÖRÜ * **P-ON-OFF-1** : ON-OFF SWITCH * **P-GP** : GÜÇ PANOSU * **P-I.02** : YAYLI İZOLATÖR
 * **P-YKTS** : YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCU * **P-YBDD** : YUVARLAK BACK DRAFT DAMPER * **P-TK** : TEL KAFES * **P-I.01** : TİTREŞİM TAKOZU
 * **P-MH** : MONTAJ HALKASI * **P-ÇB** : ÇIKIŞ BAŞLIĞI * **P-MB** : MONTAJ BRAKETİ * **P-GK** : GİRİŞ KONİSİ * **P-EB** : ESNEK BAĞLANTI * **P-KFLN** : KARŞI FLANŞ
 * **P-MA** : MONTAJ AYAĞI * **P-EB** : ESNEK BAĞLANTI

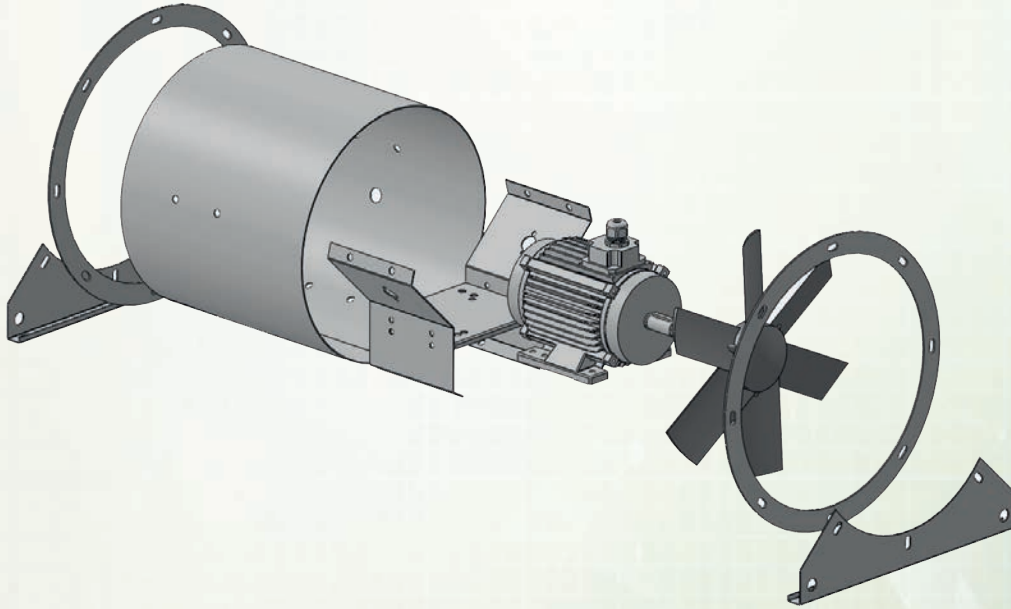

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-CDTF

Çatı Tipi Aksiyel Duman Tahliye Fanı

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



Hız ayarı (opsiyonel)
Waterproof özelliği
Düşük ses seviyesi
Düşük enerji tüketimi
300°C - 2H / 400°C - 2H
Galvaniz çelik sac kasa
Elektrostatik toz fırın boyası
Alüminyum pervane
Özel dizayn kanat yapısı






Kolay kurulum ve montaj
Sızdırmaz buat kapağı
Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
Karşı flanş (opsiyonel)
Titreşim takozu (opsiyonel)
Esnek bağlantı (opsiyonel)
Susturucu (opsiyonel)



Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ	GÜÇ	VOLTAJ	AKIM	HIZ	FREKANS	SES	AĞIRLIK	IP	ÇALIŞMA	KABLO KESİTİ		
	(m³/h)	(kW)	(V)	(A)	(rpm)	(Hz)	(dbA)	(kg)	SINIFI	SICAKLIĞI	(50)	(m)	(100)
P-CDTF 355 A	5000	0,75	380	1,6	3000	50	90	45	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CDTF 355 B	6000	1,1	380	2,3	3000	50	90	47	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CDTF 400 A	7300	1,1	380	2,3	3000	50	90	51	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CDTF 400 B	8200	1,5	380	3,4	3000	50	90	55	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CDTF 400 C	9000	2,2	380	4,48	3000	50	90	58	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CDTF 450 A	10000	1,5	380	3,4	3000	50	91	59	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CDTF 450 B	12000	2,2	380	4,48	3000	50	91	61	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CDTF 450 C	13000	3	380	6	3000	50	91	70	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CDTF 500 A	14000	2,2	380	4,48	3000	50	92	67	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CDTF 560 A	16000	2,2	380	4,48	3000	50	91	69	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CDTF 560 B	17250	3	380	6	3000	50	93	82	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CDTF 630 A	20000	3	380	6	3000	50	94	90	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CDTF 630 B	22000	4	380	7,4	3000	50	95	94	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CDTF 710 A	24200	4	380	7,4	3000	50	96	110	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CDTF 710 B	26000	5,5	380	11,2	1500	50	97	136	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-CDTF 800 A	30000	4	380	8,2	1500	50	95	140	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-CDTF 800 B	33400	5,5	380	11,2	1500	50	95	149	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-CDTF 900 A	40000	5,5	380	11,2	1500	50	95	166	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-CDTF 900 B	44150	7,5	380	15,4	1500	50	96	177	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 6 / 4 X 6
P-CDTF 1000 A	48500	7,5	380	15,4	1500	50	94	197	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 6 / 4 X 6
P-CDTF 1000 B	55000	11	380	21,3	1500	50	97	260	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-CDTF 1000 C	62000	15	380	29,3	1500	50	98	271	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-CDTF 1250 A	73000	11	380	21,3	1500	50	99	311	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-CDTF 1250 B	82750	15	380	29,3	1500	50	100	322	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-CDTF 1250 C	92500	18,5	380	34,5	1500	50	102	361	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-CDTF 1250 D	100000	22	380	42,5	1500	50	104	380	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10		3 X 16 / 4 X 16
P-CDTF 1250 E	110000	30	380	55	1500	50	105	417	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10		3 X 16 / 4 X 16
P-CDTF 1250 F	118000	37	380	67	1500	50	107	511	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10		3 X 25 / 4 X 25
P-CDTF 1250 G	126000	45	380	80	1500	50	109	559	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 16 / 4 X 16		3 X 25 / 4 X 25

Teknik Çizim

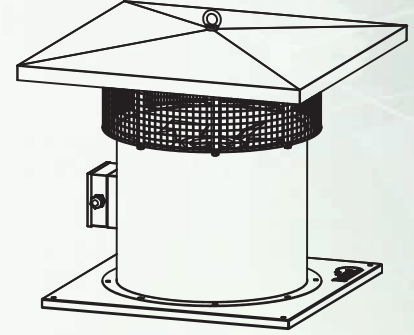

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	D (mm)	W (mm)	Hmax (mm)
P-CDTF 355 A	450	355	555	650
P-CDTF 355 B	450	355	555	650
P-CDTF 400 A	495	400	600	650
P-CDTF 400 B	495	400	600	650
P-CDTF 400 C	495	400	600	650
P-CDTF 450 A	545	450	650	700
P-CDTF 450 B	545	450	650	700
P-CDTF 450 C	545	450	650	700
P-CDTF 500 A	595	500	700	700
P-CDTF 560 A	655	560	760	780
P-CDTF 560 B	655	560	760	780
P-CDTF 630 A	725	630	830	780
P-CDTF 630 B	725	630	830	780
P-CDTF 710 A	800	710	910	800
P-CDTF 710 B	800	710	910	800
P-CDTF 800 A	900	800	1000	885
P-CDTF 800 B	900	800	1000	885
P-CDTF 900 A	1000	900	1100	885
P-CDTF 900 B	1000	900	1100	885
P-CDTF 1000 A	1100	1000	1200	1015
P-CDTF 1000 B	1100	1000	1200	1015
P-CDTF 1000 C	1100	1000	1200	1015
P-CDTF 1250 A	1310	1250	1415	1120
P-CDTF 1250 B	1310	1250	1415	1120
P-CDTF 1250 C	1310	1250	1415	1120
P-CDTF 1250 D	1310	1250	1415	1120
P-CDTF 1250 E	1310	1250	1415	1120
P-CDTF 1250 F	1310	1250	1415	1120
P-CDTF 1250 G	1310	1250	1415	1120

P-CDTF

Çatı Tipi Aksiyel
Duman Tahliye Fanı



HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

Aksesuarlar



P-YKTS



P-EB



P-YBDD



P-GP



P-FI-GMT



P-I.01



P-I.02



P-ON-OFF-1




P-DPS.02



P-KFLN

* P-YKTS : YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCU * P-EB : ESNEK BAĞLANTI * P-YBDD : YUVARLAK BACK DRAFT DAMPER * P-GP : GÜÇ PANOSU * P-FI-GMT : FREKANS SÜRÜCÜ GMT
* P-I.01 : TİTREŞİM TAKOZU * P-I.02 : YAYLI İZOLATÖR * P-ON-OFF-1 : ON-OFF SWITCH * P-DPS.02 : BASINÇ SENSÖRÜ * P-KFLN : KARŞI FLANŞ

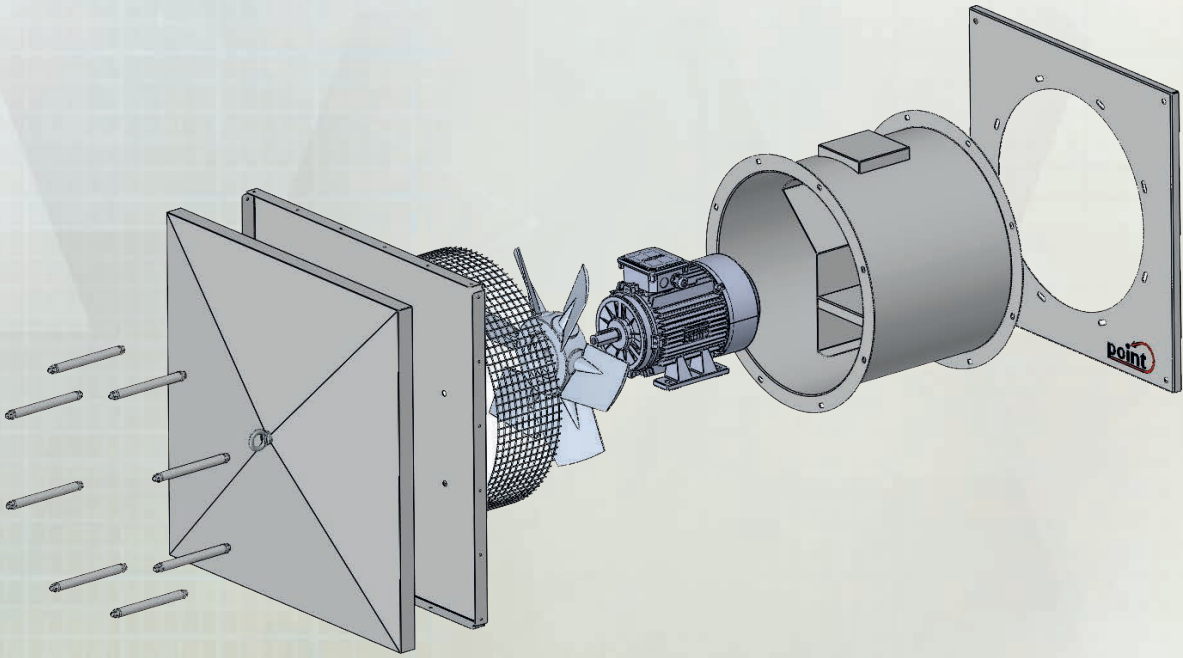

BENİ
OKUT




- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA



Genel Özellikler

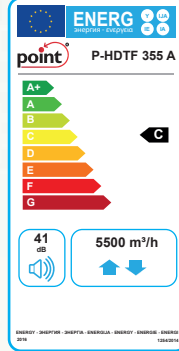

Hız ayarı (opsiyonel)
Düşük ses seviyesi
Düşük enerji tüketimi
300°C - 2H / 400°C - 2H
Alüminyum pervane
Özel tasarım kanat yapısı
Kolay kurulum ve montaj
Elektrostatik toz fırın boyası
Çift cidarlı panel



Sızdırmaz buat kapağı
Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
Karşı flanş (opsiyonel)
Titreşim takozu (opsiyonel)
Esnek bağlantı (opsiyonel)
Susturucu (opsiyonel)



Teknik Özellikler




MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ		
										(50)	(m)	(100)
P-HDTF 355 A	5000	0,75	380	1,6	3000	50	41	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HDTF 355 B	6000	1,1	380	2,3	3000	50	43	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HDTF 400 A	7300	1,1	380	2,3	3000	50	45	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HDTF 400 B	8200	1,5	380	3,4	3000	50	47	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HDTF 400 C	9000	2,2	380	4,48	3000	50	51	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HDTF 450 A	10000	1,5	380	3,4	3000	50	53	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HDTF 450 B	12000	2,2	380	4,48	3000	50	55	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HDTF 450 C	13000	3	380	6	3000	50	57	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HDTF 500 A	14000	2,2	380	4,48	3000	50	59	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HDTF 560 A	16000	2,2	380	4,48	3000	50	61	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HDTF 560 B	17250	3	380	6	3000	50	63	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HDTF 630 A	20000	3	380	6	3000	50	65	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HDTF 630 B	22000	4	380	7,4	3000	50	67	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HDTF 710 A	24200	4	380	7,4	3000	50	69	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HDTF 710 B	26000	5,5	380	11,2	1500	50	71	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-HDTF 800 A	30000	4	380	8,2	1500	50	73	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	4 x 2,5		4 x 2,5
P-HDTF 800 B	33400	5,5	380	11,2	1500	50	75	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-HDTF 900 A	40000	5,5	380	11,2	1500	50	77	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-HDTF 900 B	44150	7,5	380	15,4	1500	50	79	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 6 / 4 X 6
P-HDTF 1000 A	48500	7,5	380	15,4	1500	50	81	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 6 / 4 X 6
P-HDTF 1000 B	55000	11	380	21,3	1500	50	83	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-HDTF 1000 C	62000	15	380	29,3	1500	50	85	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-HDTF 1250 A	73000	11	380	21,3	1500	50	87	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-HDTF 1250 B	82750	15	380	29,3	1500	50	89	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-HDTF 1250 C	92500	18,5	380	34,5	1500	50	91	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-HDTF 1250 D	100000	22	380	42,5	1500	50	93	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10		3 X 16 / 4 X 16
P-HDTF 1250 E	110000	30	380	55	1500	50	95	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10		3 X 16 / 4 X 16
P-HDTF 1250 F	118000	37	380	67	1500	50	97	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 10 / 4 X 10		3 X 25 / 4 X 25
P-HDTF 1250 G	126000	45	380	80	1500	50	98	IP55	*300°C - 2H / 400°C - 2H	3 X 16 / 4 X 16		3 X 25 / 4 X 25

P-HDTF

Hücreli Aksiyel
Duman Tahliye Fanı

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

Teknik Çizim



Ölçüler

MODELLER	L (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	W (mm)
P-HDTF 355 A	600	535	635	535
P-HDTF 355 B	600	535	635	535
P-HDTF 400 A	600	580	680	580
P-HDTF 400 B	600	580	680	580
P-HDTF 400 C	600	580	680	580
P-HDTF 450 A	600	630	730	630
P-HDTF 450 B	600	630	730	630
P-HDTF 450 C	600	630	730	630
P-HDTF 500 A	600	680	780	680
P-HDTF 560 A	600	740	840	740
P-HDTF 560 B	600	740	840	740
P-HDTF 630 A	600	810	910	810
P-HDTF 630 B	600	810	910	810
P-HDTF 710 A	750	890	990	890
P-HDTF 710 B	750	890	990	890
P-HDTF 800 A	920	980	1080	980
P-HDTF 800 B	920	980	1080	980
P-HDTF 900 A	1000	1080	1180	1080
P-HDTF 900 B	1000	1080	1180	1080
P-HDTF 1000 A	1200	1180	1280	1180
P-HDTF 1000 B	1200	1180	1280	1180
P-HDTF 1000 C	1200	1180	1280	1180
P-HDTF 1250 A	1200	1430	1530	1430
P-HDTF 1250 B	1200	1430	1530	1430
P-HDTF 1250 C	1200	1430	1530	1430
P-HDTF 1250 D	1200	1430	1530	1430
P-HDTF 1250 E	1200	1430	1530	1430
P-HDTF 1250 F	1200	1430	1530	1430
P-HDTF 1250 G	1200	1430	1530	1430

Aksesuarlar



P-FI-GMT



P-I.01



P-I.02



P-ON-OFF-1



P-GP



P-KFLN



P-YKTS



P-EB




P-YBDD



P-DPS.02

* **P-FI-GMT** : FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-I.01** : TİTREŞİM TAKOZU * **P-I.02** : YAYLI İZOLATÖR * **P-ON-OFF-1** : ON-OFF SWITCH * **P-GP** : GÜÇ PANOSU
* **P-KFLN** : KARŞI FLANŞ * **P-YKTS** : YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCU * **P-EB** : ESNEK BAĞLANTI * **P-YBDD** : YUVARLAK BACK DRAFT DAMPER
* **P-DPS.02** : BASINÇ SENSÖRÜ

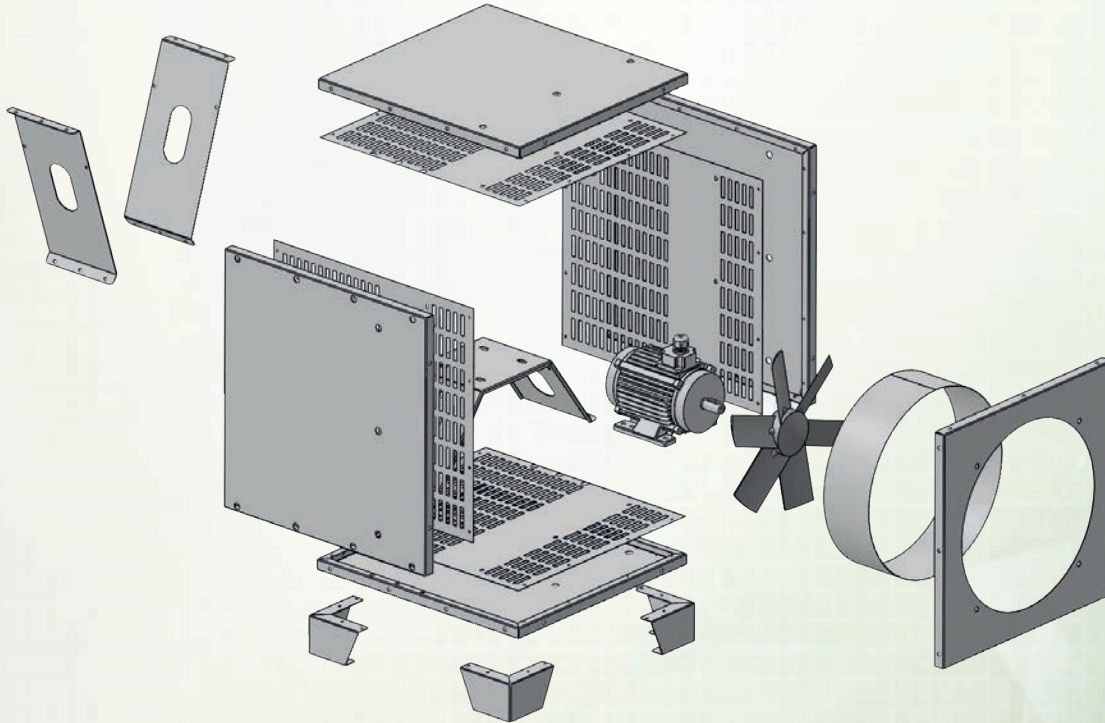

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-AF

Aksiyel Duvar Tipi Fan

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



- Hız ayarı (Opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP 55 Motor koruma sınıfı
- Min-Max ortam sıcaklığı -35 C / 120 C
- Elektrostatik toz fırın boyası
- Alüminyum pervane
- Özel dizayn kanat yapısı
- Kolay kurulum ve montaj




Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ	GÜÇ	VOLTAJ	AKIM	HIZ	FREKANS	SES	AĞIRLIK	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ		
	(m³/h)	(kW)	(V)	(A)	(rpm)	(Hz)	(dB(A))	(kg)			(50)	(m)	(100)
P-AF 315	2000	0.25	380	0.75	1500	50	64	19	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 4
P-AF 355	3000	0.25	380	0.75	1500	50	65	20	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 4
P-AF 400	4500	0.25	380	0.75	1500	50	68	21	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 4
P-AF 450	6050	0.37	380	1.1	1500	50	69	24	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 4
P-AF 500	7600	0.55	380	1.45	1500	50	70	32	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 4
P-AF 560	10000	0.55	380	1.45	1500	50	75	35	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 4
P-AF 630	12000	0.75	380	2	1500	50	76	42	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 4
P-AF 710 A	16000	1.1	380	2.6	1500	50	78	46	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 4
P-AF 710 B	19500	1.5	380	3.3	1500	50	79	49	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 4
P-AF 710 C	22500	2.2	380	5	1500	50	80	59	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 4
P-AF 800	30000	3	380	6.6	1500	50	81	67	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 4
P-AF 900 A	34500	3	380	6.6	1500	50	81	75	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 4
P-AF 900 B	40000	4	380	8	1500	50	82	82	IP55	-35 / 120 °C	4 X 2,5		4 X 4

Aksesuarlar



P-FI-GMT



P-I.01



P-ON-OFF-1






P-DPS.02



P-GP

* P-FI-GMT : FREKANS SÜRÜCÜ GMT * P-I.01 : TİTREŞİM TAKOZU * P-ON-OFF-1 : ON-OFF SWITCH * P-DPS.02 : BASINÇ SENSÖRÜ * P-GP : GÜÇ PANOSU

Teknik Çizim

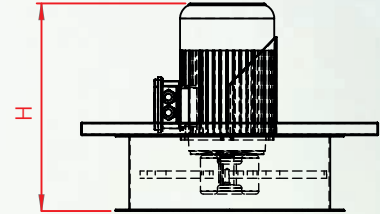

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	W (mm)	Hmax (mm)
P-AF 315	410	515	350
P-AF 355	450	555	350
P-AF 400	495	600	350
P-AF 450	545	650	350
P-AF 500	595	700	365
P-AF 560	655	760	365
P-AF 630	725	830	365
P-AF 710 A	800	910	380
P-AF 710 B	800	910	405
P-AF 710 C	800	910	430
P-AF 800	895	1000	430
P-AF 900 A	995	1100	430
P-AF 900 B	995	1100	445

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-AF EX

Aksiyel
Duvar Tipi Fan (Ex-Proof)

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



Ex-Proof Motor (ATEX Sertifikalı)

Hız ayarı (Opsiyonel)

Düşük ses seviyesi

Düşük enerji tüketimi

IP 65 Motor koruma sınıfı

Min-Max ortam sıcaklığı -35 C / 120 C

Elektrostatik toz fırın boyası

Alüminyum pervane

Kolay kurulum ve montaj



Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (m) (100)	
P-AF EX 315	1600	0.25	380	1	1500	50	65	20	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 355	2750	0.25	380	1	1500	50	66	21	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 400	4160	0.25	380	1	1500	50	64	22	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 450	6000	0.37	380	1.35	1500	50	65	26	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 500	8200	0.55	380	1.5	1500	50	68	35	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 560	9630	0.55	380	1.5	1500	50	69	37	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 630	11670	0.75	380	2.1	1500	50	70	41	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 710 A	16170	1.1	380	2.75	1500	50	75	47	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 710 B	19270	1.5	380	3.55	1500	50	76	50	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 710 C	21735	2.2	380	4.9	1500	50	78	56	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4
P-AF EX 710 D	25000	3	380	7.7	1500	50	80	59	IP65	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 4




Aksesuarlar



* P-FI-GMT : FREKANS SÜRÜCÜ GMT * P-I.01 : TİTREŞİM TAKOZU * P-ON-OFF-1 : ON-OFF SWITCH * P-DPS.02 : BASINÇ SENSÖRÜ * P-GP : GÜÇ PANOSU



Teknik Çizim

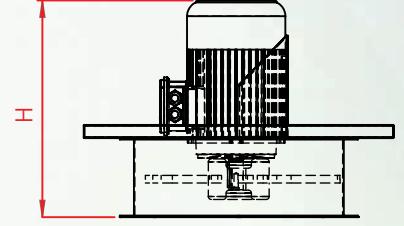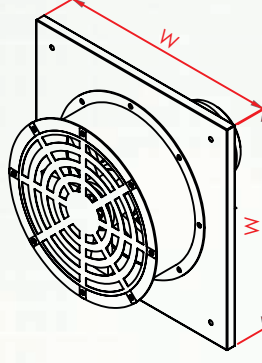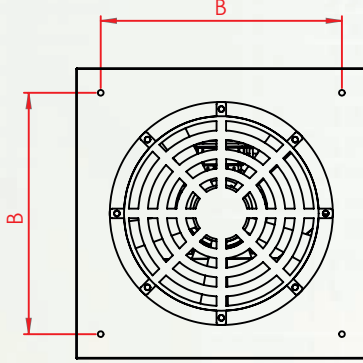

Ölçüler

MODELLER	B (mm)	W (mm)	H (mm)
P-AF EX 315	410	515	350
P-AF EX 355	450	555	350
P-AF EX 400	495	600	350
P-AF EX 450	545	650	350
P-AF EX 500	595	700	365
P-AF EX 560	655	760	365
P-AF EX 630	725	830	365
P-AF EX 710 A	800	910	380
P-AF EX 710 B	800	910	405
P-AF EX 710 C	800	910	430
P-AF EX 710 B	800	910	430

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-AJF

Aksiyel
Jet Fan

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



Düşük ses seviyesi
Düşük enerji tüketimi
300°C - 2H / 400°C - 2H
Çift devirli motor
Galvaniz çelik sac kasa
Elektrostatik toz fırın boyası
Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
Özel dizayn kanat yapısı



Kolay kurulum ve montaj
Susturuculu gövde
Yönlendirici (Deflektör)
Alüminyum Pervane



Teknik Özellikler

300 °C F 300 2 H

MODELLER	DEBİ (m³/h)	İTME (N)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (kW)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (m) (100)	
P-AJF 315	2500-5000	8/30	380	0.7 - 2.2	0,25 - 1	1500-3000	50	39-58	52	IP55	300 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5
P-AJF 355	3500-7000	14/52	380	0.9 - 2.8	0,33 - 1,3	1500-3000	50	41-62	64	IP55	300 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5
P-AJF 400	5000-10000	23/85	380	1.2 - 4.2	0,5 - 2	1500-3000	50	44-65	80	IP55	300 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5
P-AJF 450	6000-12000	31/105	380	1.2 - 4.2	0,5 - 2	1500-3000	50	44-65	96	IP55	300 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5

400 °C F 400


MODELLER	DEBİ (m³/h)	İTME (N)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (kW)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dbA)	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (m) (100)	
P-AJF 315	2500-5000	8/30	380	0,7 - 2,2	0,25 - 1	1500-3000	50	39-58	53	IP55	400 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5
P-AJF 355	3500-7000	14/52	380	0,9 - 2,8	0,33 - 1,3	1500-3000	50	41-62	66	IP55	400 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5
P-AJF 400	5000-10000	23/85	380	1,2 - 4,2	0,5 - 2	1500-3000	50	44-65	82	IP55	400 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5
P-AJF 450	6000-12000	31/105	380	1,2 - 4,2	0,5 - 2	1500-3000	50	44-65	98	IP55	400 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5

Aksesuarlar




* P-I.01 : TİTREŞİM TAKOZU * P-I.02 : YAYLI İZOLATÖR * P-ON-OFF-1 : ON-OFF SWITCH * P-TK : TEL KAFES * P-MA : MONTAJ AYAĞI * P-DF : DEFLEKTÖR

Teknik Çizim

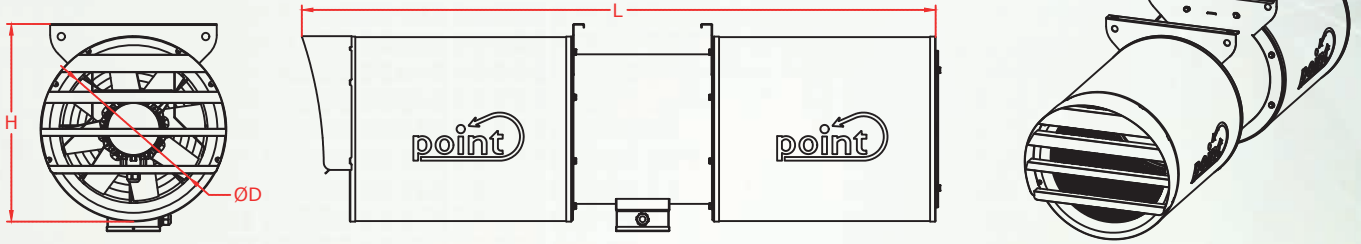

Ölçüler

MODELLER	L (mm)	H (mm)	D (mm)
P-AJF 315	1585	415	315
P-AJF 355	1585	455	355
P-AJF 400	1585	500	400
P-AJF 450	1635	550	450

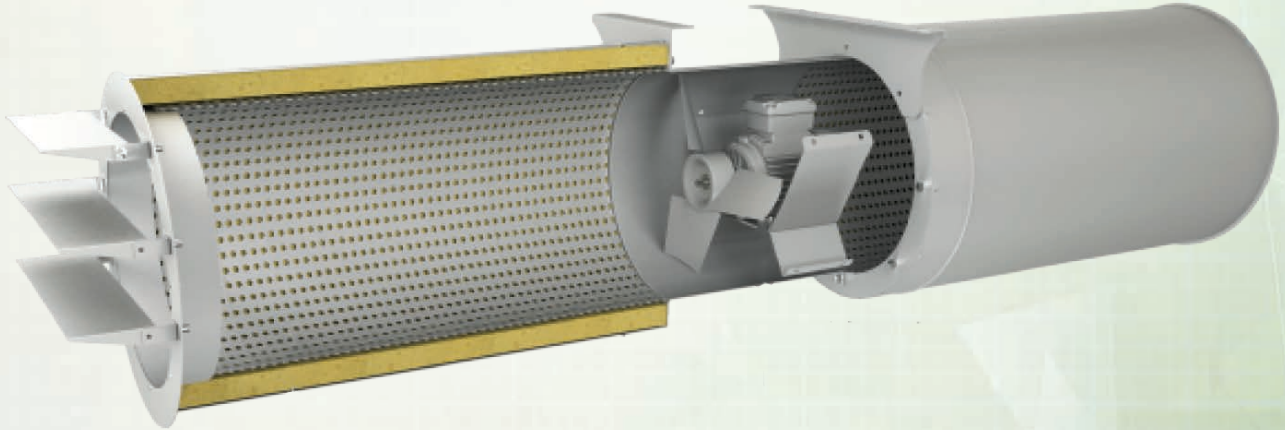

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları


BU KAREKODDA

P-RJF

Radyal
Jet Fan

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

Genel Özellikler

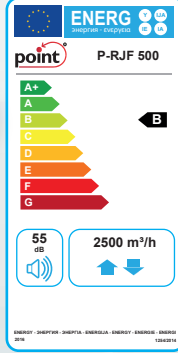


Düşük ses seviyesi
Düşük enerji tüketimi
300°C - 2H / 400°C - 2H
Çift devirli motor
Galvaniz çelik sac kasa
Elektrostatik toz fırın boyu
Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
Kolay kurulum ve montaj



Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	İTME (N)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (kW)	HIZ (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	IP SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (50) (m) (100)		
P-RJF 500	2500-5000	12/48	380	1,3 - 3,3	0,33 - 1,4	750-1500	50	55-73	98	IP55	300 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5	
P-RJF 560	3500-7000	18/69	380	1,8 - 4,8	0,5 - 2	750-1500	50	60-91	106	IP55	300 °C-2H	3 x 2,5 / 4 x 2,5	3 x 2,5 / 4 x 2,5	

Aksesuarlar



P-I.01




P-I.02




P-ON-OFF-1

* P-I.01 : TİTREŞİM TAKOZU * P-I.02 : YAYLI İZOLATÖR * P-ON-OFF-1 : ON-OFF SWITCH

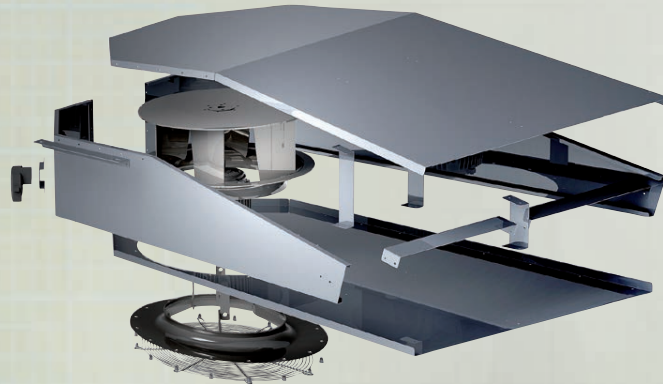

Teknik Çizim

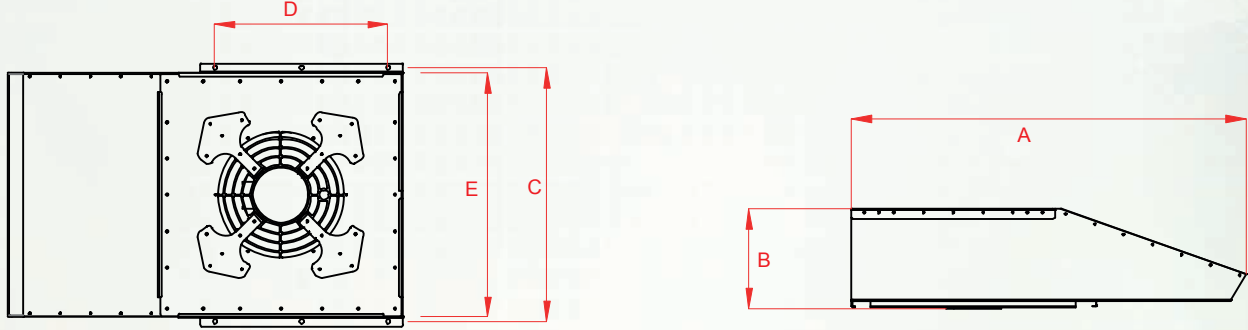

Ölçüler

MODELLER	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
P-RJF 500	1300	325	836	570	803
P-RJF 560	1622	370	910	570	880

**BENİ
OKUT**



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA


P-SH

Hücreli
Aspiratör (Sık Kanatlı)

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



- Hız ayarı(Opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- G4 Elyaf filtre(Opsiyonel)
- G2 Yağ tutucu metal filtre(Opsiyonel)
- Gözetleme camı(Opsiyonel)
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Elektrostatik toz fırın boyası
- Acil stop butonu(Opsiyonel)
- Çift cidarlı panel yapısı
- Çift emişli santrifüj fan
- Yüksek basınç kapasite
- Bakım kolaylığı






Aksesuarlar



- * **P-FI-GMT** : FREKANS SÜRÜCÜ GMT * **P-BS** : BAKIM ŞALTERİ * **P-AS** : ACİL STOP BUTONU * **P-GP** : GÜÇ PANOSU * **P-GC** : GÖZETLEME CAMI
* **P-G2** : G2 METAL FİLTRE * **P-G4** : G4 KABA FİLTRE * **P-AC** : AKTİF KARBON KASET TİP FİLTRE * **P-DKTS** : DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCU
* **P-AL** : AYDINLATMA LAMBASI

Teknik Çizim

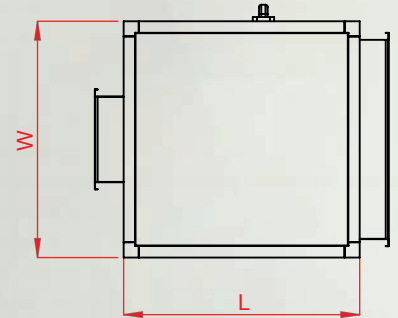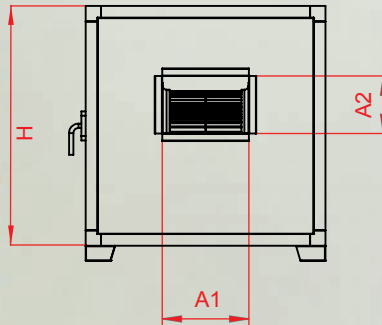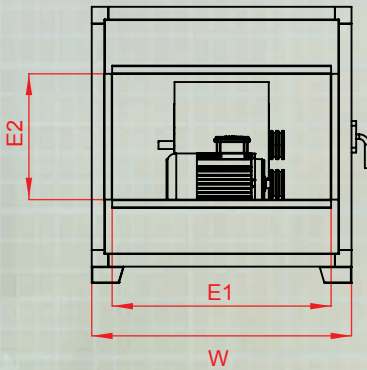

BENİ
OKUT



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA

Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	BASINÇ (Toplam Statik) (pa)	FAN MODELİ	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	DEVİR (rpm)	FREKANS (Hz)	SES (dBa)	IP SINIFI	AĞIRLIK (Kg)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KABLO KESİTİ (m)	
													(50)	(100)
P-SH-17T	2000	500	7X7	0,75	380	1,85	1500	50	80	IP55	146	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-23T	3000	500	9X9	0,75	380	1,85	1500	50	81	IP55	155	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-29T	4000	500	9X9	1,5	380	3,3	1500	50	85	IP55	159	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-35T	5000	500	10X10	2,2	380	5	1500	50	85	IP55	182	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-41T	6000	500	12X12	2,2	380	5	1500	50	89	IP55	206	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-47T	7000	500	12X12	3	380	6,6	1500	50	90	IP55	212	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-53T	8000	500	15X11	3	380	6,6	1500	50	89	IP55	227	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-59T	9000	500	15X15	3	380	6,6	1500	50	91	IP55	246	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-65T	10000	500	15X15	3	380	6,6	1500	50	93	IP55	246	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-71T	11000	500	18X18	4	380	6,6	1500	50	95	IP55	280	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-77T	12000	500	18X18	4	380	6,6	1500	50	93	IP55	286	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-83T	13000	500	18X18	4	380	8	1500	50	93	IP55	286	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-89T	14000	500	18X18	4	380	8	1500	50	93	IP55	286	-35 / 120 °C	4 X 2,5	4 X 2,5
P-SH-92T	15000	500	450	5,5	380	11	1500	50	94	IP55	340	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-SH-98T	16000	500	450	5,5	380	11	1500	50	97	IP55	340	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-SH-102T	17000	500	450	5,5	380	11	1500	50	93	IP55	340	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-SH-107T	18000	500	500	5,5	380	11	1500	50	94	IP55	365	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-SH-111T	19000	500	500	5,5	380	11	1500	50	95	IP55	365	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-SH-115T	20000	500	500	5,5	380	11	1500	50	93	IP55	365	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-SH-119T	21000	500	500	7,5	380	12,9	3000	50	87	IP55	375	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SH-123T	22000	500	500	7,5	380	15,4	1500	50	87	IP55	432	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SH-127T	23000	500	560	7,5	380	12,9	3000	50	87	IP55	432	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SH-131T	24000	500	560	7,5	380	15,4	1500	50	87	IP55	432	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SH-135T	25000	500	560	7,5	380	15,4	1500	50	87	IP55	432	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SH-139T	26000	500	560	11	380	21,1	1500	50	87	IP55	463	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-143T	27000	500	560	11	380	21,1	1500	50	90	IP55	512	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-147T	28000	500	630	7,5	380	15,4	1500	50	94	IP55	553	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SH-151T	29000	500	630	7,5	380	15,4	1500	50	93	IP55	553	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-SH-154T	30000	500	630	11	380	21,1	1500	50	91	IP55	582	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-157T	31000	500	630	11	380	21,1	1500	50	94	IP55	582	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-160T	32000	500	630	11	380	21,1	1500	50	92	IP55	582	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-163T	33000	500	630	11	380	21,1	1500	50	94	IP55	582	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-166T	34000	500	630	11	380	21,1	1500	50	92	IP55	582	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-169T	35000	500	710	11	380	21,1	1500	50	94	IP55	624	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-172T	36000	500	710	11	380	21,1	1500	50	94	IP55	624	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-175T	37000	500	710	11	380	21,1	1500	50	95	IP55	684	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-178T	38000	500	710	11	380	21,1	1500	50	96	IP55	624	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-181T	39000	500	710	11	380	21,1	1500	50	96	IP55	733	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-184T	40000	500	710	11	380	21,1	1500	50	96	IP55	624	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-187T	41000	500	710	15	380	28,5	1500	50	96	IP55	733	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10
P-SH-190T	42000	500	710	15	380	28,5	1500	50	88	IP55	733	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10

* Ara modeller için lütfen iletişime geçiniz.

P-SH

Hücreli
Aspiratör (Sık Kanatlı)




HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

Ölçüler

MODELLER	DIŞTAN DERİNLİK (W) (mm)	DIŞTAN YÜKSEKLİK (H) (mm)	DIŞTAN UZUNLUK (L) (mm)
P-SH-17T	650	650	650
P-SH-23T	650	650	650
P-SH-29T	650	650	650
P-SH-35T	850	850	850
P-SH-41T	950	950	950
P-SH-47T	950	950	950
P-SH-53T	950	950	950
P-SH-59T	1100	1100	1100
P-SH-65T	1100	1100	1100
P-SH-71T	1100	1100	1100
P-SH-77T	1100	1100	1100
P-SH-83T	1100	1100	1100
P-SH-89T	1100	1100	1100
P-SH-92T	1200	1200	1200
P-SH-98T	1200	1200	1200
P-SH-102T	1200	1200	1200
P-SH-107T	1300	1200	1200
P-SH-111T	1300	1200	1200
P-SH-115T	1300	1200	1200
P-SH-119T	1300	1200	1200
P-SH-123T	1300	1300	1300
P-SH-127T	1300	1300	1300
P-SH-131T	1300	1300	1300
P-SH-135T	1300	1300	1300
P-SH-139T	1300	1300	1300
P-SH-143T	1300	1300	1300
P-SH-147T	1600	1600	1600
P-SH-151T	1600	1600	1900
P-SH-154T	1600	1600	1600
P-SH-157T	1600	1600	1600
P-SH-160T	1600	1600	1600
P-SH-163T	1600	1600	1600
P-SH-166T	1600	1600	1600
P-SH-169T	1700	1700	1700
P-SH-172T	1700	1700	1700
P-SH-175T	1700	1700	1700
P-SH-178T	1700	1700	1700
P-SH-181T	1700	1700	1700
P-SH-184T	1700	1700	1700
P-SH-187T	1700	1700	2000
P-SH-190T	1700	1700	2000



Genel Özellikler

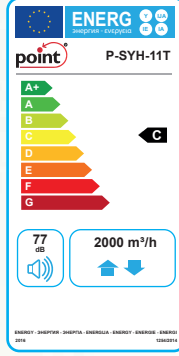

Hız ayarı (opsiyonel)

Düşük ses seviyesi

Düşük enerji tüketimi

IP55 motor koruma sınıfı

G4 Elyaf filtre (Opsiyonel)

G2 Yağ tutucu metal filtre (Opsiyonel)

Elektrostatik toz fırın boya

Gözetleme camı (Opsiyonel)

Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C



Acil stop butonu (Opsiyonel)

Çift cidarlı panel yapısı

Çift emişli santrifüj fan

Yüksek basınç kapasite

Bakım kolaylığı



Aksesuarlar


P-FI-GMT	P-BS	P-AS	P-AL	P-GP	P-GC	P-G2	P-G4	P-AC	P-DKTS

* P-FI-GMT : FREKANS SÜRÜCÜ GMT * P-BS : BAKIM ŞALTERİ * P-AS : ACİL STOP BUTONU * P-GP : GÜÇ PANOSU * P-GC : GÖZETLEME CAMI

* P-G2 : G2 METAL FİLTRE * P-G4 : G4 KABA FİLTRE * P-AC : AKTİF KARBON KASET TİP FİLTRE * P-DKTS : DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCU

* P-AL : AYDINLATMA LAMBASI

Teknik Çizim

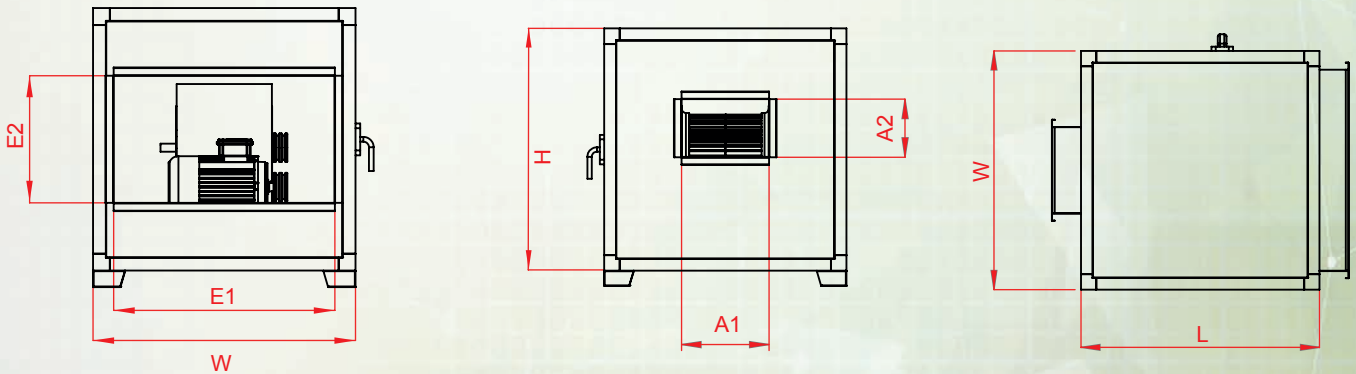

BENİ
OKUT



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA

P-SYH

Hücreli
Aspiratör (Seyrek Kanatlı)



HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

MODELLER	DEBİ	BASINÇ	FAN	GÜÇ	VOLTAJ	AKIM	DEVİR	FREKANS	SES	AĞIRLIK	IP	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	KABLO KESİTİ		
	(m ³ /h)	(pa)	MODELİ	(kW)	(V)	(A)	(rpm)	(Hz)	(dBa)	(Kg)	SINIFI		(50)	(m)	(100)
P-SYH-16T	3000	500	250	1,1	380	2,3	3000	50	81	169	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-SYH-20T	4000	500	280	1,1	380	2,3	3000	50	87	192	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-SYH-24T	5000	500	280	1,5	380	3,3	3000	50	90	195	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-SYH-28T	6000	500	280	2,2	380	4,45	3000	50	91	198	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-SYH-32T	7000	500	315	2,2	380	4,45	3000	50	93	208	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-SYH-36T	8000	500	315	3	380	5,8	3000	50	95	214	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-SYH-40T	9000	500	355	3	380	5,8	3000	50	98	242	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-SYH-44T	10000	500	355	4	380	7,4	3000	50	95	242	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-SYH-48T	11000	500	355	5,5	380	9,7	3000	50	98	260	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 x 4 / 4 x 4
P-SYH-52T	12000	500	450	3	380	6,6	1500	50	100	304	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-SYH-56T	13000	500	400	5,5	380	9,7	3000	50	95	295	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 x 4 / 4 x 4
P-SYH-60T	14000	500	450	4	380	8	1500	50	97	314	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5		4 x 2,5
P-SYH-64T	15000	500	450	5,5	380	9,7	3000	50	97	327	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-SYH-68T	16000	500	450	7,5	380	12,9	3000	50	95	335	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-SYH-72T	17000	500	450	7,5	380	12,9	3000	50	96	334	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 6 / 4 X 6
P-SYH-76T	18000	500	500	5,5	380	9,7	3000	50	97	368	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-SYH-80T	19000	500	500	5,5	380	9,7	1500	50	99	369	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-SYH-84T	20000	500	500	7,5	380	15,4	1500	50	94	376	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 6 / 4 X 6
P-SYH-88T	21000	500	500	5,5	380	15,4	3000	50	97	377	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 6 / 4 X 6
P-SYH-92T	22000	500	500	5,5	380	9,7	3000	50	97	428	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 4 / 4 X 4
P-SYH-96T	23000	500	560	7,5	380	15,4	1500	50	98	434	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 6 / 4 X 6
P-SYH-100T	24000	500	560	7,5	380	15,4	1500	50	96	434	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 6 / 4 X 6
P-SYH-104T	25000	500	560	11	380	21,1	1500	50	97	465	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-108T	26000	500	560	11	380	21,1	1500	50	99	466	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-112T	27000	500	560	11	380	21,1	1500	50	99	466	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-116T	28000	500	630	7,5	380	15,4	1500	50	99	559	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5		3 X 6 / 4 X 6
P-SYH-120T	29000	500	630	11	380	21,1	1500	50	101	592	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-124T	30000	500	630	11	380	21,1	1500	50	101	612	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-128T	31000	500	630	11	380	21,1	1500	50	96	610	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-132T	32000	500	630	15	380	28,5	1500	50	96	671	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-136T	33000	500	630	15	380	28,5	1500	50	98	663	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-140T	34000	500	630	15	380	28,5	1500	50	99	663	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-144T	35000	500	710	11	380	21,1	1500	50	99	669	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-148T	36000	500	710	11	380	21,1	1500	50	99	669	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-152T	37000	500	710	11	380	21,1	1500	50	99	669	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-156T	38000	500	710	15	380	28,5	1500	50	96	717	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-160T	39000	500	710	15	380	28,5	1500	50	96	728	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-164T	40000	500	710	15	380	28,5	1500	50	97	727	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-168T	41000	500	710	15	380	28,5	1500	50	98	727	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-172T	42000	500	710	15	380	28,5	1500	50	97	727	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-176T	43000	500	710	18,5	380	34	1500	50	99	791	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-180T	44000	500	710	15	380	28,5	1500	50	99	888	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10
P-SYH-184T	45000	500	710	15	380	28,5	1500	50	99	888	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6		3 X 10 / 4 X 10

* Ara modeller için lütfen iletişime geçiniz.

MODELLER	DIŞTAN DERİNLİK (W) (mm)	DIŞTAN YÜKSEKLİK (H) (mm)	DIŞTAN UZUNLUK (L) (mm)
P-SYH-16T	750	750	900
P-SYH-20T	850	850	1000
P-SYH-24T	850	850	1000
P-SYH-28T	850	850	1000
P-SYH-32T	850	850	1100
P-SYH-36T	850	850	1100
P-SYH-40T	950	950	1200
P-SYH-44T	950	950	1200
P-SYH-48T	950	950	1200
P-SYH-52T	1100	1100	1400
P-SYH-56T	1100	1100	1300
P-SYH-60T	1100	1100	1400
P-SYH-64T	1100	1100	1400
P-SYH-68T	1100	1100	1400
P-SYH-72T	1100	1100	1400
P-SYH-76T	1250	1200	1500
P-SYH-80T	1250	1200	1500
P-SYH-84T	1250	1200	1500
P-SYH-88T	1250	1200	1500
P-SYH-92T	1350	1300	1700
P-SYH-96T	1350	1300	1700
P-SYH-100T	1350	1300	1700
P-SYH-104T	1350	1300	1700
P-SYH-108T	1350	1300	1700
P-SYH-112T	1350	1300	1700
P-SYH-116T	1650	1600	1900
P-SYH-120T	1650	1600	1900
P-SYH-124T	1750	1750	1900
P-SYH-128T	1750	1750	1900
P-SYH-132T	1750	1750	1900
P-SYH-136T	1750	1750	1900
P-SYH-140T	1750	1750	1900
P-SYH-144T	1850	1650	2000
P-SYH-148T	1850	1650	2000
P-SYH-152T	1850	1650	2000
P-SYH-156T	1850	1650	2000
P-SYH-160T	1850	1750	2000
P-SYH-164T	1850	1750	2000
P-SYH-168T	1850	1750	2000
P-SYH-172T	1850	1750	2000
P-SYH-176T	1850	1750	2000
P-SYH-180T	1950	1950	2200
P-SYH-184T	1950	1950	2200


P-PH

Hücreli
Aspiratör (Plug Fanlı)

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ



Genel Özellikler



Hız ayarı (Opsiyonel)

Düşük ses seviyesi

Düşük enerji tüketimi

IP55 motor koruma sınıfı

Elektrostatik toz fırın boyası

G4 Elyaf filtre (Opsiyonel)

G2 Yağ tutucu metal filtre (Opsiyonel)

Gözetleme camı (Opsiyonel)

Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C



Acil stop butonu (Opsiyonel)

Çift cidarlı panel yapısı

Çift emişli santrifüj fan

Yüksek basınç kapasite

Bakım kolaylığı





Aksesuarlar



- * P-FI-GMT : FREKANS SÜRÜCÜ GMT * P-BS : BAKIM ŞALTERİ * P-AS : ACİL STOP BUTONU * P-GP : GÜÇ PANOSU * P-GC : GÖZETLEME CAMI
* P-G2 : G2 METAL FİLTRE * P-G4 : G4 KABA FİLTRE * P-AC : AKTİF KARBON KASET TİP FİLTRE * P-DKTS : DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCU
* P-AL : AYDINLATMA LAMBASI

Teknik Çizim

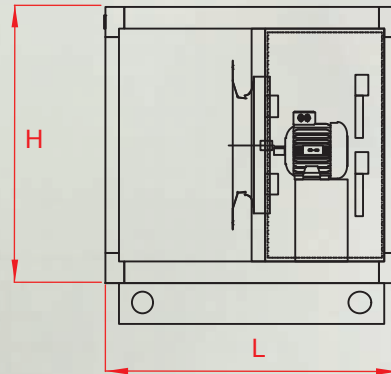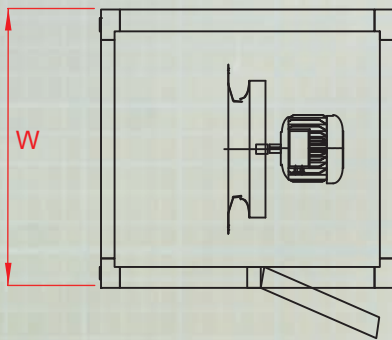

BENİ
OKUT



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA

Ölçüler

MODELLER	DEBİ	BASINÇ	FAN	GÜÇ	VOLTAJ	AKIM	DEVİR	FREKANS	SES	AĞIRLIK	IP	ÇALIŞMA	KABLO	
	(m³/h)	(Pa)	MODELİ	(kW)	(V)	(A)	(rpm)	(Hz)	(dBa)	(Kg)	SINIFI	(°C)	(50)	(100)
P-PH-12T	2000	500	280	0,55	380	1,2	3000	50	88	163	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-16T	3000	500	280	1,1	380	2,3	3000	50	94	164	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-20T	4000	500	315	1,5	380	3,3	3000	50	96	174	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-24T	5000	500	355	2,2	380	4,45	3000	50	96	195	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-28T	6000	500	400	2,2	380	4,45	3000	50	101	206	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-32T	7000	500	400	3	380	5,8	3000	50	93	215	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-36T	8000	500	450	3	380	6,6	1500	50	103	226	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-40T	9000	500	450	4	380	7,4	3000	50	98	230	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-44T	10000	500	500	3	380	6,6	1500	50	96	254	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-48T	11000	500	500	3	380	6,6	1500	50	99	267	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-52T	12000	500	560	4	380	8	1500	50	96	296	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-56T	13000	500	560	4	380	8	1500	50	98	296	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-60T	14000	500	560	4	380	8	1500	50	100	308	IP55	-35 / 120 °C	4 x 2,5	4 x 2,5
P-PH-64T	15000	500	630	5,5	380	11	1500	50	101	331	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-PH-68T	16000	500	630	5,5	380	11	1500	50	103	343	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-PH-72T	17000	500	630	5,5	380	11	1500	50	100	343	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-PH-76T	18000	500	630	5,5	380	11	1500	50	101	343	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 4 / 4 X 4
P-PH-80T	19000	500	710	7,5	380	15,4	1500	50	102	380	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-PH-84T	20000	500	710	7,5	380	15,4	1500	50	103	380	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-PH-88T	21000	500	710	7,5	380	15,4	1500	50	105	452	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-PH-92T	22000	500	710	7,5	380	15,4	1500	50	98	397	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-PH-96T	23000	500	710	7,5	380	15,4	1500	50	99	397	IP55	-35 / 120 °C	3 X 2,5 / 4 X 2,5	3 X 6 / 4 X 6
P-PH-100T	24000	500	800	11	380	21,1	1500	50	100	485	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-104T	25000	500	800	11	380	21,1	1500	50	101	485	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-108T	26000	500	800	11	380	21,1	1500	50	102	485	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-112T	27000	500	800	11	380	22,7	1000	50	103	568	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-116T	28000	500	800	11	380	22,7	1000	50	104	568	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-120T	29000	500	800	11	380	22,7	1000	50	105	588	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-124T	30000	500	900	11	380	22,7	1000	50	106	623	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-129T	30000	500	900	11	380	22,7	1000	50	106	624	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-132T	32000	500	900	11	380	22,7	1000	50	107	623	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-136T	33000	500	900	11	380	22,7	1000	50	108	623	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-140T	34000	500	900	11	380	22,7	1000	50	104	623	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-144T	35000	500	900	11	380	22,7	1000	50	105	623	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-148T	36000	500	900	11	380	22,7	1000	50	105	623	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-152T	37000	500	1000	11	380	22,7	1000	50	106	659	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-156T	38000	500	1000	11	380	22,7	1000	50	107	706	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-160T	39000	500	1000	11	380	22,7	1000	50	107	659	IP55	-35 / 120 °C	3 X 4 / 4 X 4	3 X 10 / 4 X 10
P-PH-164T	40000	500	1000	15	380	28,7	1000	50	108	727	IP55	-35 / 120 °C	3 X 6 / 4 X 6	3 X 10 / 4 X 10

* Ara modeller için lütfen iletişime geçiniz.

P-PH

Hücreli
Aspiratör (Plug Fanlı)



HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

Ölçüler

MODELLER	DIŞTAN DERİNLİK (W) (mm)	DIŞTAN YÜKSEKLİK (H) (mm)	DIŞTAN UZUNLUK (L) (mm)
P-PH-12T	650	650	1100
P-PH-16T	650	650	1100
P-PH-20T	700	700	1100
P-PH-24T	850	850	1100
P-PH-28T	950	950	1100
P-PH-32T	950	950	1150
P-PH-36T	1050	1100	1150
P-PH-40T	1100	1000	1150
P-PH-44T	1100	1100	1200
P-PH-48T	1100	1100	1250
P-PH-52T	1250	1200	1250
P-PH-56T	1250	1200	1250
P-PH-60T	1250	1200	1300
P-PH-64T	1350	1300	1350
P-PH-68T	1350	1300	1400
P-PH-72T	1350	1300	1400
P-PH-76T	1350	1300	1400
P-PH-80T	1550	1500	1400
P-PH-84T	1550	1500	1400
P-PH-88T	1550	1500	1600
P-PH-92T	1550	1500	1450
P-PH-96T	1550	1500	1450
P-PH-100T	1750	1750	1600
P-PH-104T	1750	1750	1600
P-PH-108T	1750	1750	1600
P-PH-112T	1750	1750	1700
P-PH-116T	1750	1750	1700
P-PH-120T	1750	1750	1700
P-PH-124T	1950	1950	1700
P-PH-128T	1950	1950	1700
P-PH-132T	1950	1950	1700
P-PH-136T	1950	1950	1700
P-PH-140T	1950	1950	1700
P-PH-144T	1950	1950	1700
P-PH-148T	1950	1950	1700
P-PH-152T	2150	2100	1700
P-PH-156T	2150	2100	1900
P-PH-160T	2150	2100	1700
P-PH-164T	2150	2100	1900



Hız ayarı (opsiyonel)
Düşük ses seviyesi
Düşük enerji tüketimi
IP55 motor koruma sınıfı
Yağ tutucu metal filtre
Silindirik aktif karbon kartuş filtre
Entegre otomasyon
Elektrostatik toz fırın boyası
Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C

Ses-ısı izolasyonu
Bakım kolaylığı
Elektrostatik filtre



Teknik Özellikler

MODELLER	DEBİ (m³/h)	GÜÇ (kW)	VOLT. (V)	AKIM (A)	HIZ (A)	FREKANS (A)	AĞIRLIK (Kg)	ELEKTR. FİLTRE	KARTUŞ ADETİ	METAL YAĞ TUT. FİLTRE	CİHAZ DIŞI BAS.KAYBI (pa)	KABLO KESİTİ	
												50 (m)	100
P-ESF-2000	2000	1,10	380	2,3	3000	50	462,46	✓	12	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-2500	2500	1,10	380	2,3	3000	50	462,46	✓	12	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-3000	3000	1,10	380	2,3	3000	50	482,36	✓	16	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-3500	3500	1,50	380	3,3	3000	50	514,61	✓	16	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-4000	4000	2,20	380	4,45	3000	50	536,11	✓	20	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-4500	4500	2,20	380	4,45	3000	50	572,68	✓	24	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-5000	5000	2,20	380	4,45	3000	50	574,76	✓	24	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-6000	6000	3,00	380	5,8	3000	50	668,93	✓	32	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-6500	6500	3,00	380	5,8	3000	50	697,60	✓	32	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-7000	7000	3,00	380	5,8	3000	50	697,60	✓	32	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-7500	7500	3,00	380	5,8	3000	50	783,80	✓	36	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-8000	8000	4,00	380	7,4	3000	50	826,73	✓	40	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-9000	9000	4,00	380	7,4	3000	50	879,18	✓	44	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-10000	10000	5,50	380	9,7	1500	50	990,24	✓	48	✓	300	3 X 2,5 / 4 x 2,5	3 X 4 / 4 x 4
P-ESF-12000	12000	4,00	380	7,4	1500	50	1,115	✓	56	✓	300	4 X 2,5	4 X 2,5
P-ESF-13000	13000	5,50	380	9,7	1500	50	1,201	✓	64	✓	300	3 X 2,5 / 4 x 2,5	3 X 4 / 4 x 4
P-ESF-14000	14000	5,50	380	9,7	1500	50	1,201	✓	64	✓	300	3 X 2,5 / 4 x 2,5	3 X 4 / 4 x 4
P-ESF-15000	15000	5,50	380	9,7	1500	50	1,239	✓	72	✓	300	3 X 2,5 / 4 x 2,5	3 X 4 / 4 x 4
P-ESF-18000	18000	7,50	380	15,4	1500	50	1,374	✓	88	✓	300	3 X 2,5 / 4 x 2,5	3 X 6 / 4 x 6
P-ESF-19000	19000	7,50	380	15,4	1500	50	1,417	✓	88	✓	300	3 X 2,5 / 4 x 2,5	3 X 6 / 4 x 6
P-ESF-20000	20000	7,50	380	15,4	1500	50	1,484	✓	96	✓	300	3 X 2,5 / 4 x 2,5	3 X 6 / 4 x 6
P-ESF-21000	21000	11,00	380	21,1	1500	50	1,536	✓	96	✓	300	3 X 4 / 4 x 4	3 X 10 / 4 x 10
P-ESF-22500	22500	11,00	380	21,1	1500	50	1,715	✓	106	✓	300	3 X 4 / 4 x 4	3 X 10 / 4 x 10
P-ESF-24000	24000	11,00	380	21,1	1500	50	1,754	✓	116	✓	300	3 X 4 / 4 x 4	3 X 10 / 4 x 10
P-ESF-30000	30000	15,00	380	28,5	1500	50	2,158	✓	144	✓	300	3 X 6 / 4 x 6	3 X 10 / 4 x 10

Aksesuarlar



P-FI-GMT



P-AS



P-AL



P-GP



* P-FI-GMT : FREKANS SÜRÜCÜ GMT * P-AS : ACİL STOP BUTONU * P-AL : AYDINLATMA LAMBASI * P-GP : GÜÇ PANOSU

P-ESF

Elektrostatik
Filtre Ünitesi

point® HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

Teknik Çizim

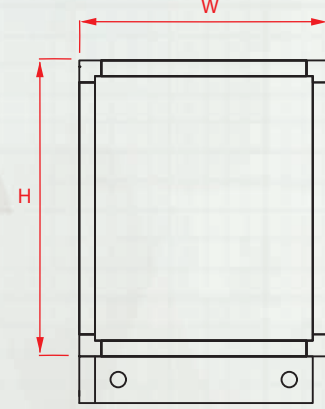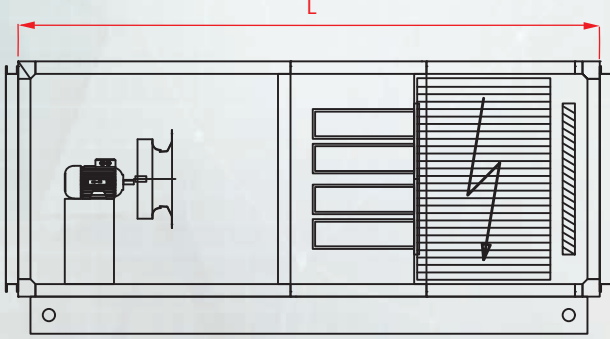

Ölçüler

MODELLER	H (mm)	W (mm)	L (mm)
P-ESF 2000	1150	800	2350
P-ESF 2500	1150	800	2350
P-ESF 3000	1150	800	2350
P-ESF 3500	1150	800	2350
P-ESF 4000	1150	950	2350
P-ESF 4500	1150	1050	2350
P-ESF 5000	1150	1050	2350
P-ESF 6000	1150	1400	2350
P-ESF 6500	1150	1400	2450
P-ESF 7000	1150	1400	2450
P-ESF 7500	1150	1650	2450
P-ESF 8000	1250	1650	2450
P-ESF 9000	1250	1800	2550
P-ESF 10000	1250	2000	2650
P-ESF 12000	1250	2350	2700
P-ESF 13000	1250	2350	2700
P-ESF 14000	1250	2350	2700
P-ESF 15000	1250	2350	2700
P-ESF 18000	1900	1800	2650
P-ESF 19000	1900	2050	2650
P-ESF 20000	1900	2050	2750
P-ESF 21000	1900	2050	2750
P-ESF 22500	1900	2400	2800
P-ESF 24000	1900	2350	2900
P-ESF 30000	1850	3100	3000

BENİ
OKUT



- ✓ Basınç Eğri Grafikleri
- ✓ Güç Verim Grafikleri
- ✓ Elektrik Bağlantı Şemaları

BU KAREKODDA



Genel Özellikler



Galvaniz çelik sac
Kademeli bağlantı imkanı.
Emniyet termostatu
Paslanmaz çelik serpantin
Yanmaz makaron
Kontrol Panosu



Teknik Özellikler

MODELLER	GÜÇ (kW)	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	KABLO KESİTİ (mm ²)	
				(50)	(100)
P-EI-3000	3	230	50	5 x 2,5	5 x 2,5
P-EI-6000	6	380	50	5 x 2,5	5 x 4
P-EI-9000	9	380	50	5 x 4	5 x 10
P-EI-12000	12	380	50	5 x 4	5 x 10
P-EI-15000	15	380	50	5 x 6	5 x 10
P-EI-18000	18	380	50	5 x 6	5 x 10
P-EI-21000	21	380	50	5 x 10	5 x 16
P-EI-24000	24	380	50	5 x 10	5 x 16

Teknik Çizim

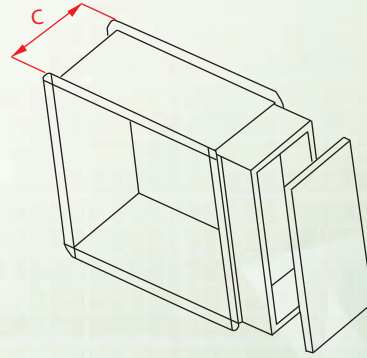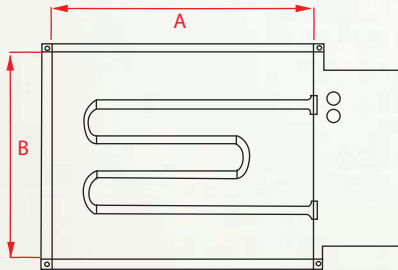

Ölçüler


MODELLER	KANAL AĞIZ ÖLÇÜSÜ A (mm)	KANAL AĞIZ ÖLÇÜSÜ B (mm)	GENİŞLİK C (mm)	YÜKSEKLİK H (mm)
P-EI-3000	300	300	300	450
P-EI-6000	400	300	300	450
P-EI-9000	450	400	400	550
P-EI-12000	600	400	400	550
P-EI-15000	600	500	400	650
P-EI-18000	750	500	400	650
P-EI-21000	850	500	400	650
P-EI-24000	1000	500	400	650

Belgelerimiz

Kalite Sertifikalarımız

Şirket politikamızın temelini oluşturan 'KALİTE' gereği, sahip olduğumuz sertifikaların tamamını görüntülemek, bilgisayarınıza indirmek ve yazdırabilmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.



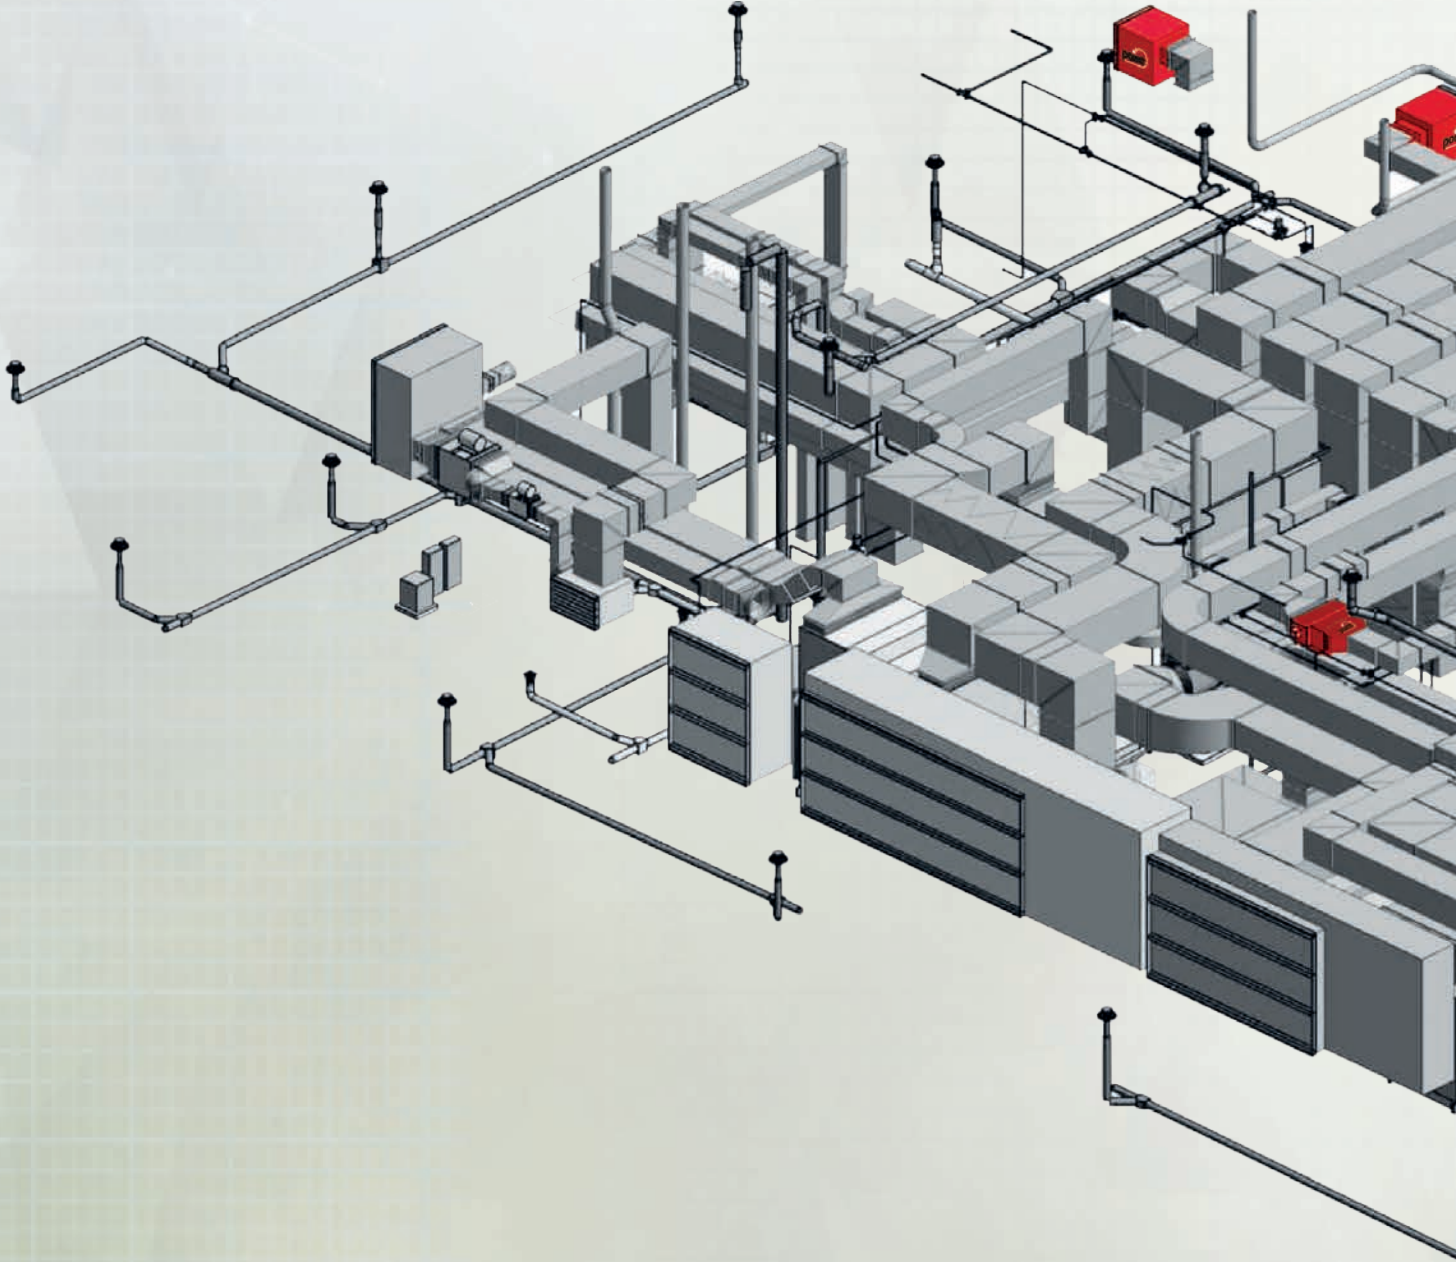

point® | HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI
0312 **394 57 69**

f pointhvac

x pointhvac

o pointhvac



Point Havalandırma Sistemleri
bir HYT Kuruluşudur.

Dağyaka Mah. 2022 Cad. No:18 İç Kapı No:1 Kahramankazan/ ANKARA
TEL:+90 312 394 57 69 FAX:+90 312 394 32 79
info@hytgrup.com

• Şirketimizin, tüm ürün niteliklerinde önceden ihbar etmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Listedeki ürün bilgileri ve olabilecek baskı,yazım vb. hatalardan firmamız sorumlu değildir. Bu durumda orjinal ürün bilgileri ve görselleri geçerlidir. • Bu broşürde bulunan ürünlerin renkleri, baskı sürecindeki teknik sınırlamalardan dolayı gerçek renklerden farklı olabilir. Ürünlerde yer alan enerji sınıfı tabloları örnek teşkil etmektedir. • Değerler değişkenlik gösterebilir.